APE
best *for* you

# AMA BIANCO RECT 40X120

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A039667** | 40X120 | 10,40 | REVESTI |



## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | >10% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm$^2$ |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 5 |



Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

# SHAPE BIANCO RECT 40X120

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A039681** | 40X120 | 10,60 | REVESTI |



## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | >10% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm$^2$ |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 5 |



Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

# AMA GRIGIO RECT 60X120

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A039070** | 60X120 | 8,80 | PC BIA GL |



## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Abriebfestigkeit | EN ISO10545-07 | III |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GB |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GB |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 3 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R10 |
| Rutschfestigkeit (nackte Füße) | EN 16165-A | C |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

# RICETTA GRIGIO RECT 60X120

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A039095** | 60X120 | 9,10 | PC BIA GL |



## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Abriebfestigkeit | EN ISO10545-07 | IV |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 3 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R10 |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you



# AMA GRIGIO RECT 90X90

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A039046** | 90X90 | 9,50 | PC BIA GL |

## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Abriebfestigkeit | EN ISO10545-07 | III |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GB |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GB |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 3 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R10 |
| Rutschfestigkeit (nackte Füße) | EN 16165-A | C |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you



# ANTI-SLIP AMA GRIGIO RECT 90X90

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A039059** | 90X90 | 9,00 | PC BIA GL |

## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Abriebfestigkeit | EN ISO10545-07 | IV |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GB |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GB |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 3 |


## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

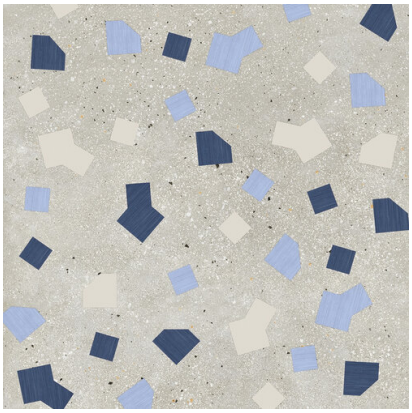

# RICETTA GRIGIO RECT 90X90

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A039051** | 90X90 | 9,50 | PC BIA GL |

## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Abriebfestigkeit | EN ISO10545-07 | III |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |


## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GB |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GB |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 3 |



Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

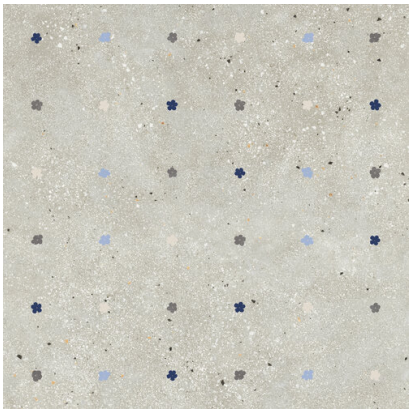

# FIORI GRIGIO RECT 90X90

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A039286** | 90X90 | 9,50 | PC BIA GL |

## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Abriebfestigkeit | EN ISO10545-07 | III |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GB |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GB |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 3 |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you



# AMA GRIGIO RECT 60X60

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A039075** | 60X60 | 9,40 | PC BIA GL |

## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Abriebfestigkeit | EN ISO10545-07 | III |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GB |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GB |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 3 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R10 |
| Rutschfestigkeit (nackte Füße) | EN 16165-A | C |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you



# FIORI GRIGIO RECT 60X60

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A039160** | 60X60 | 8,40 | PC BIA GL |

## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Abriebfestigkeit | EN ISO10545-07 | IV |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 3 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R10 |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you



# RICETTA GRIGIO TAGLIO 15X15

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A039165** | 15X15 | 9,00 | PC BIA GL |

## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Abriebfestigkeit | EN ISO10545-07 | IV |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R10 |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

# AMA GRIGIO RECT 40X120

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A039551** | 40X120 | 10,40 | REVESTI |



## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | >10% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | =>12 $N/mm^2$ |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 5 |



Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

# SHAPE GRIGIO RECT 40X120

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A039680** | 40X120 | 11,00 | REVESTI |



## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | >10% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm$^2$ |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 5 |




Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

# CONTRACT GRIGIO RECT 40X120

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A039554** | 40X120 | 11,10 | REVESTI |



## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | >10% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm$^2$ |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 5 |



Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

# DECOR SET(2) AMA GRIGIO 40X120



| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A039809** | 40X120 | 11,80 | REVESTI |

## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN


apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

# AMA CENERE RECT 60X120

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A039068** | 60X120 | 9,00 | PC BIA GL |

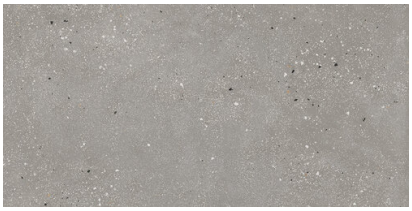

## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Abriebfestigkeit | EN ISO10545-07 | III |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GB |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GB |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 3 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R10 |
| Rutschfestigkeit (nackte Füße) | EN 16165-A | C |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

# RICETTA CENERE RECT 60X120

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A039098** | 60X120 | 9,40 | PC BIA GL |



## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Abriebfestigkeit | EN ISO10545-07 | III |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 3 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R10 |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you



# AMA CENERE RECT 90X90

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A039044** | 90X90 | 9,50 | PC BIA GL |

## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Abriebfestigkeit | EN ISO10545-07 | III |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GB |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GB |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 3 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R10 |
| Rutschfestigkeit (nackte Füße) | EN 16165-A | C |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

# ANTI-SLIP AMA CENERE RECT 90X90



| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A039057** | 90X90 | 9,50 | PC BIA GL |

## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Abriebfestigkeit | EN ISO10545-07 | IV |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GB |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GB |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 3 |


## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

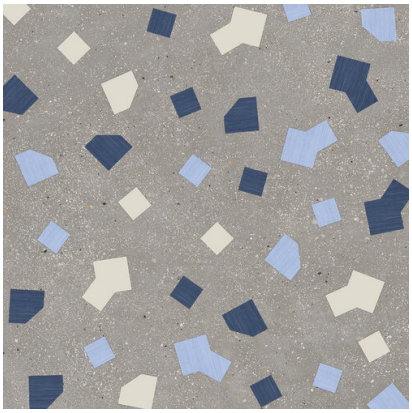

# RICETTA CENERE RECT 90X90

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A039049** | 90X90 | 9,50 | PC BIA GL |

## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Abriebfestigkeit | EN ISO10545-07 | III |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |


## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GB |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GB |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 3 |



Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

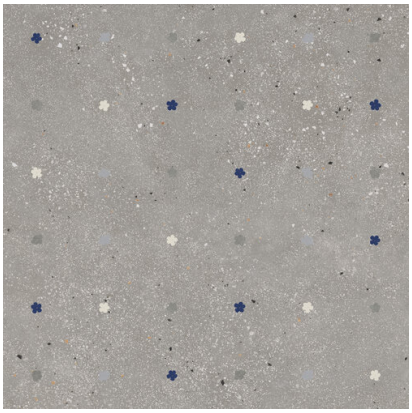

# FIORI CENERE RECT 90X90

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A039284** | 90X90 | 9,50 | PC BIA GL |

## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Abriebfestigkeit | EN ISO10545-07 | III |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GB |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GB |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 3 |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you



# AMA CENERE RECT 60X60

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A039073** | 60X60 | 9,20 | PC BIA GL |

## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Abriebfestigkeit | EN ISO10545-07 | III |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GB |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GB |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 3 |


## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R10 |
| Rutschfestigkeit (nackte Füße) | EN 16165-A | C |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

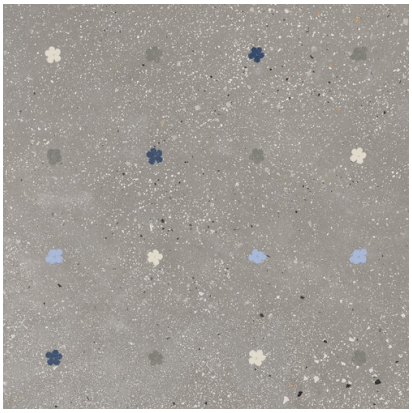

# FIORI CENERE RECT 60X60

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A039158** | 60X60 | 8,40 | PC BIA GL |

## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Abriebfestigkeit | EN ISO10545-07 | III |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 3 |


## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R10 |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

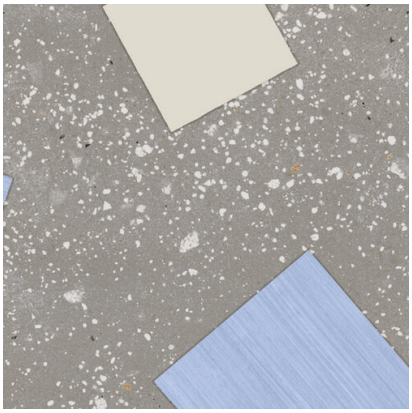

# RICETTA CENERE TAGLIO 15X15

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A039163** | 15X15 | 9,00 | PC BIA GL |

## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Abriebfestigkeit | EN ISO10545-07 | III |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R10 |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

# AMA GRAPHITE RECT 60X120

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A039071** | 60X120 | 9,60 | PC BIA GL |



## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Abriebfestigkeit | EN ISO10545-07 | II |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GB |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GB |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 3 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES


| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R10 |
| Rutschfestigkeit (nackte Füße) | EN 16165-A | C |



Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

# RICETTA GRAPHITE RECT 60X120

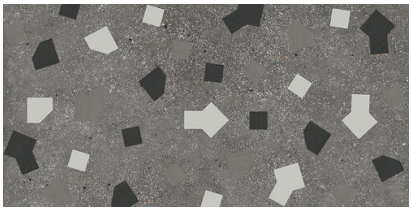

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A039096** | 60X120 | 9,00 | PC BIA GL |

## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Abriebfestigkeit | EN ISO10545-07 | III |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 3 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R10 |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you



# AMA GRAPHITE RECT 90X90

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A039047** | 90X90 | 9,10 | PC BIA GL |

## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Abriebfestigkeit | EN ISO10545-07 | II |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GB |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GB |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 3 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R10 |
| Rutschfestigkeit (nackte Füße) | EN 16165-A | C |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you



# ANTI-SLIP AMA GRAPHITE RECT 90X90

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A039060** | 90X90 | 9,50 | PC BIA GL |

## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Abriebfestigkeit | EN ISO10545-07 | III |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GB |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GB |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 3 |


## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

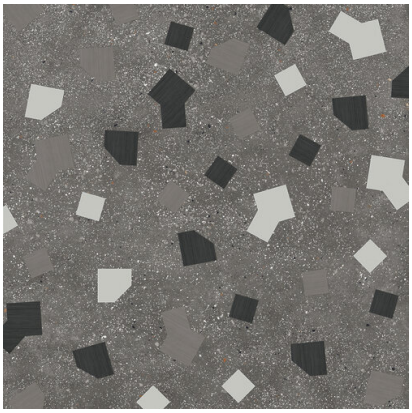

# RICETTA GRAPHITE RECT 90X90

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A039052** | 90X90 | 9,50 | PC BIA GL |

## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Abriebfestigkeit | EN ISO10545-07 | II |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |


## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GB |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GB |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 3 |



Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

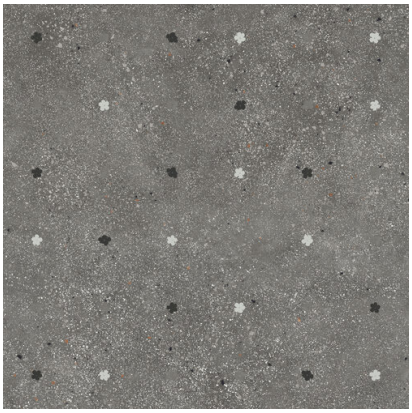

# FIORI GRAPHITE RECT 90X90

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A039285** | 90X90 | 8,80 | PC BIA GL |

## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Abriebfestigkeit | EN ISO10545-07 | II |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GB |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GB |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 3 |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you



# AMA GRAPHITE RECT 60X60

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A039076** | 60X60 | 8,40 | PC BIA GL |

## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Abriebfestigkeit | EN ISO10545-07 | II |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GB |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GB |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 3 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R10 |
| Rutschfestigkeit (nackte Füße) | EN 16165-A | C |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you



# FIORI GRAPHITE RECT 60X60

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A039159** | 60X60 | 8,40 | PC BIA GL |

## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Abriebfestigkeit | EN ISO10545-07 | III |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 3 |


## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R10 |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

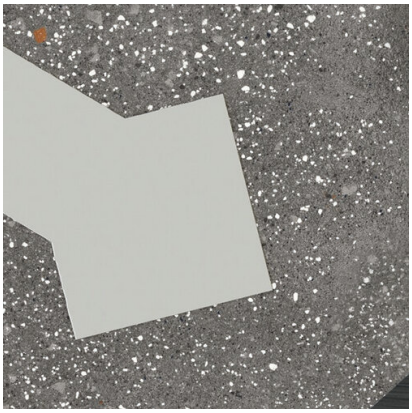

# RICETTA GRAPHITE TAGLIO 15X15

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A039164** | 15X15 | 9,00 | PC BIA GL |

## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Abriebfestigkeit | EN ISO10545-07 | III |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R10 |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

# AMA AVORIO RECT 60X120

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A039069** | 60X120 | 9,20 | PC BIA GL |



## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Abriebfestigkeit | EN ISO10545-07 | IV |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GB |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GB |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 3 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R10 |
| Rutschfestigkeit (nackte Füße) | EN 16165-A | C |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

# RICETTA AVORIO RECT 60X120



| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A039094** | 60X120 | 8,80 | PC BIA GL |

## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Abriebfestigkeit | EN ISO10545-07 | IV |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 3 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R10 |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you



# AMA AVORIO RECT 90X90

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A039045** | 90X90 | 8,90 | PC BIA GL |

## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Abriebfestigkeit | EN ISO10545-07 | IV |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GB |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GB |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 3 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R10 |
| Rutschfestigkeit (nackte Füße) | EN 16165-A | C |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you



# ANTI-SLIP AMA AVORIO RECT 90X90

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A039058** | 90X90 | 9,40 | PC BIA GL |

## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Abriebfestigkeit | EN ISO10545-07 | IV |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GB |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GB |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 3 |


## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

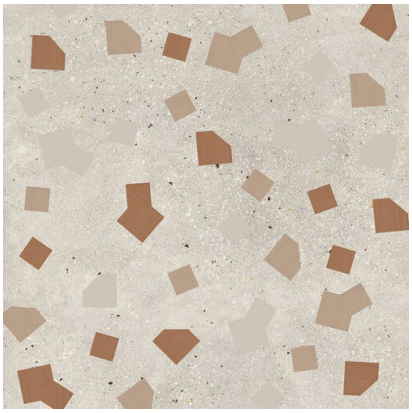

# RICETTA AVORIO RECT 90X90

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A039050** | 90X90 | 9,20 | PC BIA GL |

## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Abriebfestigkeit | EN ISO10545-07 | IV |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GB |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GB |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 3 |



Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you



# AMA AVORIO RECT 60X60

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A039074** | 60X60 | 9,20 | PC BIA GL |

## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Abriebfestigkeit | EN ISO10545-07 | IV |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GB |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GB |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 3 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R10 |
| Rutschfestigkeit (nackte Füße) | EN 16165-A | C |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you



# FIORI AVORIO RECT 60X60

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A039157** | 60X60 | 9,10 | PC BIA GL |

## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Abriebfestigkeit | EN ISO10545-07 | IV |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 3 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R10 |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you



# RICETTA AVORIO TAGLIO 15X15

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A039162** | 15X15 | 9,00 | PC BIA GL |

## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Abriebfestigkeit | EN ISO10545-07 | IV |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R10 |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

# AMA AVORIO RECT 40X120

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A039549** | 40X120 | 10,40 | REVESTI |



## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | >10% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm$^2$ |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 5 |



Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

# SHAPE AVORIO RECT 40X120

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A039679** | 40X120 | 11,10 | REVESTI |



## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | >10% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm$^2$ |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 5 |



Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

# CONTRACT AVORIO RECT 40X120

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A039552** | 40X120 | 10,40 | REVESTI |



## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | >10% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | =>12 $N/mm^2$ |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 5 |



Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

# AMA TORTORA RECT 60X120

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A039067** | 60X120 | 9,50 | PC BIA GL |



## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Abriebfestigkeit | EN ISO10545-07 | III |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GB |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GB |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 3 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R10 |
| Rutschfestigkeit (nackte Füße) | EN 16165-A | C |


apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

# RICETTA TORTORA RECT 60X120

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A039097** | 60X120 | 9,50 | PC BIA GL |

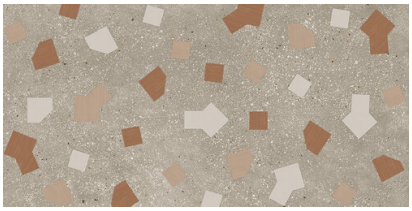

## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Abriebfestigkeit | EN ISO10545-07 | III |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 3 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R10 |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you



# AMA TORTORA RECT 90X90

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A039043** | 90X90 | 9,10 | PC BIA GL |

## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Abriebfestigkeit | EN ISO10545-07 | III |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GB |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GB |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R10 |
| Rutschfestigkeit (nackte Füße) | EN 16165-A | C |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

# ANTI-SLIP AMA TORTORA RECT 90X90



| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A039056** | 90X90 | 9,50 | PC BIA GL |

## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Abriebfestigkeit | EN ISO10545-07 | IV |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GB |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GB |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 3 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you



# RICETTA TORTORA RECT 90X90

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A039048** | 90X90 | 9,50 | PC BIA GL |

## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Abriebfestigkeit | EN ISO10545-07 | III |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GB |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GB |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 3 |



Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you



# FIORI TORTORA RECT 90X90

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A039287** | 90X90 | 9,50 | PC BIA GL |

## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Abriebfestigkeit | EN ISO10545-07 | III |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GB |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GB |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 3 |



Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you



# AMA TORTORA RECT 60X60

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A039072** | 60X60 | 8,90 | PC BIA GL |

## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Abriebfestigkeit | EN ISO10545-07 | III |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GB |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GB |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 3 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R10 |
| Rutschfestigkeit (nackte Füße) | EN 16165-A | C |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you



# FIORI TORTORA RECT 60X60

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A039161** | 60X60 | 8,40 | PC BIA GL |

## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Abriebfestigkeit | EN ISO10545-07 | III |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 3 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R10 |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you



# RICETTA TORTORA TAGLIO 15X15

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A039166** | 15X15 | 9,00 | PC BIA GL |

## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Abriebfestigkeit | EN ISO10545-07 | III |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R10 |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.