

## CLOS BEIGE RECT 60,4X120,8

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE    |
|----------------|-------------|------------|-----------|
| <b>A042344</b> | 60,4X120,8  | 9,30       | PC BIA GL |



### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

|                                                         |              |                        |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|

### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                        |                 |                           |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Wasseraufnahme                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Bruchmodul                             | EN ISO 10545-04 | => 44 N/mm <sup>2</sup>   |
| Abriebfestigkeit                       | EN ISO 10545-07 | IV                        |
| Widerstand gegen Wärmeschock           | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit                     | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                                   |                 |    |
|---------------------------------------------------|-----------------|----|
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel              | EN ISO 10545-13 | GB |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GB |
| Fleckenbeständigkeit                              | EN ISO 10545-14 | 3  |

### CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

|                         |                |         |
|-------------------------|----------------|---------|
| Rutschfestigkeit (Rd)   | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Rutschfestigkeit (R)    | EN 16165-B     | R10     |
| Rutschfestigkeit (DCOF) | ANSI A326.3    | 0,42    |

## ANTI-SLIP CLOS BEIGE RECT

### 60,4X120,8

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE    |
|----------------|-------------|------------|-----------|
| <b>A042348</b> | 60,4X120,8  | 9,20       | PC BIA GL |



#### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

|                                                         |              |                        |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|

#### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                        |                 |                           |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Wasseraufnahme                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Bruchmodul                             | EN ISO 10545-04 | => 44 N/mm <sup>2</sup>   |
| Abriebfestigkeit                       | EN ISO10545-07  | IV                        |
| Widerstand gegen Wärmeschock           | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit                     | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

#### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN


|                                                   |                 |    |
|---------------------------------------------------|-----------------|----|
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel              | EN ISO 10545-13 | GB |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GB |
| Fleckenbeständigkeit                              | EN ISO 10545-14 | 3  |

#### CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

|                                |                |         |
|--------------------------------|----------------|---------|
| Rutschfestigkeit (Rd)          | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Rutschfestigkeit (R)           | EN 16165-B     | R11     |
| Rutschfestigkeit (nackte Füße) | EN 16165-A     | B       |
| Rutschfestigkeit (DCOF)        | ANSI A326.3    | 0,55    |

## CLOS BEIGE RECT 60,4X90,6

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE    |
|----------------|-------------|------------|-----------|
| <b>A042345</b> | 60,4X90,6   | 9,20       | PC BIA GL |

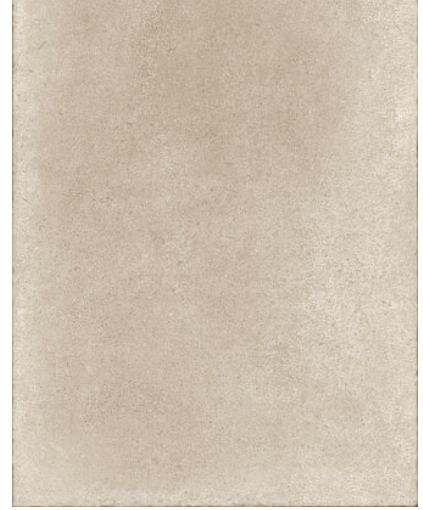

### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

|                                                         |              |                        |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|

### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                        |                 |                           |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Wasseraufnahme                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Bruchmodul                             | EN ISO 10545-04 | => 44 N/mm <sup>2</sup>   |
| Abriebfestigkeit                       | EN ISO10545-07  | IV                        |
| Widerstand gegen Wärmeschock           | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit                     | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                                   |                 |    |
|---------------------------------------------------|-----------------|----|
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel              | EN ISO 10545-13 | GB |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GB |
| Fleckenbeständigkeit                              | EN ISO 10545-14 | 3  |

### CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

|                         |                |         |
|-------------------------|----------------|---------|
| Rutschfestigkeit (Rd)   | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Rutschfestigkeit (R)    | EN 16165-B     | R10     |
| Rutschfestigkeit (DCOF) | ANSI A326.3    | 0,42    |

## ANTI-SLIP CLOS BEIGE RECT

### 60,4X90,6

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE    |
|----------------|-------------|------------|-----------|
| <b>A042349</b> | 60,4X90,6   | 9,50       | PC BIA GL |



#### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

|                                                         |              |                        |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|

#### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                        |                 |                           |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Wasseraufnahme                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Bruchmodul                             | EN ISO 10545-04 | => 44 N/mm <sup>2</sup>   |
| Abriebfestigkeit                       | EN ISO10545-07  | IV                        |
| Widerstand gegen Wärmeschock           | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit                     | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

#### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                                   |                 |    |
|---------------------------------------------------|-----------------|----|
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel              | EN ISO 10545-13 | GB |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GB |
| Fleckenbeständigkeit                              | EN ISO 10545-14 | 3  |

#### CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

|                                |                |         |
|--------------------------------|----------------|---------|
| Rutschfestigkeit (Rd)          | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Rutschfestigkeit (R)           | EN 16165-B     | R11     |
| Rutschfestigkeit (nackte Füße) | EN 16165-A     | B       |
| Rutschfestigkeit (DCOF)        | ANSI A326.3    | 0,55    |



## CLOS BEIGE RECT 60,4X60,4

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE    |
|----------------|-------------|------------|-----------|
| <b>A042346</b> | 60,4X60,4   | 9,10       | PC BIA GL |

### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

|                                                         |              |                        |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|

### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                        |                 |                           |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Wasseraufnahme                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Bruchmodul                             | EN ISO 10545-04 | => 44 N/mm <sup>2</sup>   |
| Abriebfestigkeit                       | EN ISO 10545-07 | IV                        |
| Widerstand gegen Wärmeschock           | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit                     | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                                   |                 |    |
|---------------------------------------------------|-----------------|----|
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel              | EN ISO 10545-13 | GB |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GB |
| Fleckenbeständigkeit                              | EN ISO 10545-14 | 3  |


### CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

|                         |                |         |
|-------------------------|----------------|---------|
| Rutschfestigkeit (Rd)   | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Rutschfestigkeit (R)    | EN 16165-B     | R10     |
| Rutschfestigkeit (DCOF) | ANSI A326.3    | 0,42    |

## ANTI-SLIP CLOS BEIGE RECT

### 60,4X60,4

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE    |
|----------------|-------------|------------|-----------|
| <b>A042350</b> | 60,4X60,4   | 9,60       | PC BIA GL |

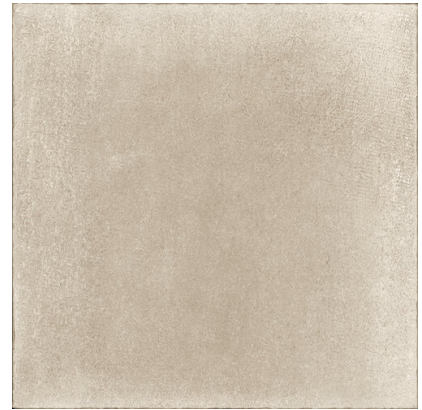

#### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

|                                                         |              |                        |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|

#### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                        |                 |                           |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Wasseraufnahme                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Bruchmodul                             | EN ISO 10545-04 | => 44 N/mm <sup>2</sup>   |
| Abriebfestigkeit                       | EN ISO10545-07  | IV                        |
| Widerstand gegen Wärmeschock           | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit                     | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

#### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                                   |                 |    |
|---------------------------------------------------|-----------------|----|
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel              | EN ISO 10545-13 | GB |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GB |
| Fleckenbeständigkeit                              | EN ISO 10545-14 | 3  |

#### CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

|                                |                |         |
|--------------------------------|----------------|---------|
| Rutschfestigkeit (Rd)          | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Rutschfestigkeit (R)           | EN 16165-B     | R11     |
| Rutschfestigkeit (nackte Füße) | EN 16165-A     | B       |
| Rutschfestigkeit (DCOF)        | ANSI A326.3    | 0,55    |

## CLOS BEIGE RECT 30,2X60,4

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE    |
|----------------|-------------|------------|-----------|
| <b>A042347</b> | 30,2X60,4   | 9,50       | PC BIA GL |



### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

|                                                         |              |                        |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|

### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                        |                 |                           |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Wasseraufnahme                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Bruchmodul                             | EN ISO 10545-04 | => 44 N/mm <sup>2</sup>   |
| Abriebfestigkeit                       | EN ISO 10545-07 | IV                        |
| Widerstand gegen Wärmeschock           | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit                     | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                                   |                 |    |
|---------------------------------------------------|-----------------|----|
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel              | EN ISO 10545-13 | GB |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GB |
| Fleckenbeständigkeit                              | EN ISO 10545-14 | 3  |

### CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

|                         |                |         |
|-------------------------|----------------|---------|
| Rutschfestigkeit (Rd)   | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Rutschfestigkeit (R)    | EN 16165-B     | R10     |
| Rutschfestigkeit (DCOF) | ANSI A326.3    | 0,42    |

## ANTI-SLIP CLOS BEIGE RECT

### 30,2X60,4

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE    |
|----------------|-------------|------------|-----------|
| <b>A042351</b> | 30,2X60,4   | 9,00       | PC BIA GL |



#### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

|                                                         |              |                        |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|

#### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                        |                 |                           |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Wasseraufnahme                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Bruchmodul                             | EN ISO 10545-04 | => 44 N/mm <sup>2</sup>   |
| Abriebfestigkeit                       | EN ISO10545-07  | IV                        |
| Widerstand gegen Wärmeschock           | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit                     | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

#### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                                   |                 |    |
|---------------------------------------------------|-----------------|----|
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel              | EN ISO 10545-13 | GB |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GB |
| Fleckenbeständigkeit                              | EN ISO 10545-14 | 3  |

#### CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

|                                |                |         |
|--------------------------------|----------------|---------|
| Rutschfestigkeit (Rd)          | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Rutschfestigkeit (R)           | EN 16165-B     | R11     |
| Rutschfestigkeit (nackte Füße) | EN 16165-A     | B       |



## MOSAICO CLOS BEIGE 30X30 (5X5)

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE    |
|----------------|-------------|------------|-----------|
| <b>A043208</b> | 30X30       | 0,00       | PC BIA GL |

### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                    |                 |                           |
|--------------------|-----------------|---------------------------|
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |
|--------------------|-----------------|---------------------------|

### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

## PELDAÑO RECTO ANT. C3 CLOS

### BEIGE 33X120,8

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE  |
|----------------|-------------|------------|---------|
| <b>A042508</b> | 33X120,8    | 32,00      | EXTRUSI |



#### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

|                                                         |              |                        |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|

#### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                        |                 |                           |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Wasseraufnahme                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Bruchmodul                             | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm <sup>2</sup>   |
| Abriebfestigkeit                       | EN ISO10545-07  | IV                        |
| Widerstand gegen Wärmeschock           | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit                     | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

#### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                                   |                 |     |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----|
| Säurebeständigkeit                                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Laugen                        | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel              | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Fleckenbeständigkeit                              | EN ISO 10545-14 | 5   |

#### CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

|                                |                |         |
|--------------------------------|----------------|---------|
| Rutschfestigkeit (Rd)          | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Rutschfestigkeit (R)           | EN 16165-B     | R11     |
| Rutschfestigkeit (nackte Füße) | EN 16165-A     | C       |

## CLOS BIANCO RECT 60,4X120,8

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE    |
|----------------|-------------|------------|-----------|
| <b>A041802</b> | 60,4X120,8  | 9,00       | PC BIA GL |



### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

|                                                         |              |                        |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|

### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                        |                 |                           |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Wasseraufnahme                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Bruchmodul                             | EN ISO 10545-04 | => 44 N/mm <sup>2</sup>   |
| Abriebfestigkeit                       | EN ISO 10545-07 | IV                        |
| Widerstand gegen Wärmeschock           | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit                     | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                                   |                 |    |
|---------------------------------------------------|-----------------|----|
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel              | EN ISO 10545-13 | GB |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GB |
| Fleckenbeständigkeit                              | EN ISO 10545-14 | 3  |


### CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

|                         |                |         |
|-------------------------|----------------|---------|
| Rutschfestigkeit (Rd)   | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Rutschfestigkeit (R)    | EN 16165-B     | R10     |
| Rutschfestigkeit (DCOF) | ANSI A326.3    | 0,42    |

## ANTI-SLIP CLOS BIANCO RECT

### 60,4X120,8

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE    |
|----------------|-------------|------------|-----------|
| <b>A042236</b> | 60,4X120,8  | 9,30       | PC BIA GL |

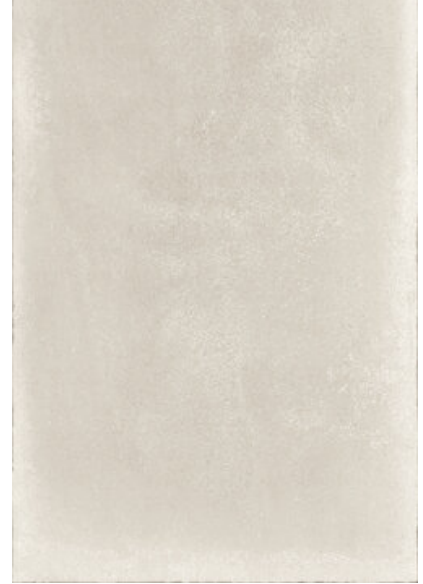

#### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

|                                                         |              |                        |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|

#### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                        |                 |                           |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Wasseraufnahme                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Bruchmodul                             | EN ISO 10545-04 | => 44 N/mm <sup>2</sup>   |
| Abriebfestigkeit                       | EN ISO10545-07  | IV                        |
| Widerstand gegen Wärmeschock           | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit                     | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

#### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN


|                                                   |                 |    |
|---------------------------------------------------|-----------------|----|
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel              | EN ISO 10545-13 | GB |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GB |
| Fleckenbeständigkeit                              | EN ISO 10545-14 | 3  |

#### CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

|                                |                |         |
|--------------------------------|----------------|---------|
| Rutschfestigkeit (Rd)          | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Rutschfestigkeit (R)           | EN 16165-B     | R11     |
| Rutschfestigkeit (nackte Füße) | EN 16165-A     | B       |
| Rutschfestigkeit (DCOF)        | ANSI A326.3    | 0,55    |

## CLOS BIANCO RECT 60,4X90,6

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE    |
|----------------|-------------|------------|-----------|
| <b>A041805</b> | 60,4X90,6   | 8,90       | PC BIA GL |

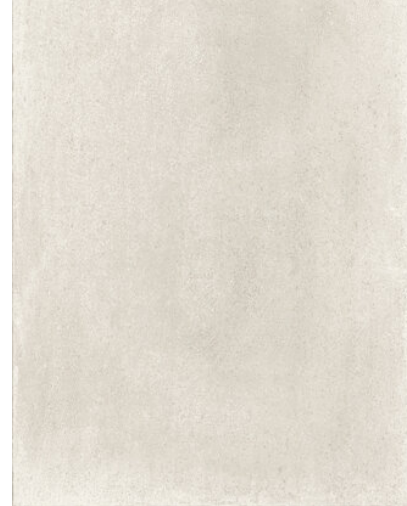

### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

|                                                         |              |                        |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|

### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                        |                 |                           |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Wasseraufnahme                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Bruchmodul                             | EN ISO 10545-04 | => 44 N/mm <sup>2</sup>   |
| Abriebfestigkeit                       | EN ISO 10545-07 | IV                        |
| Widerstand gegen Wärmeschock           | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit                     | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                                   |                 |    |
|---------------------------------------------------|-----------------|----|
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel              | EN ISO 10545-13 | GB |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GB |
| Fleckenbeständigkeit                              | EN ISO 10545-14 | 3  |


### CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

|                         |                |         |
|-------------------------|----------------|---------|
| Rutschfestigkeit (Rd)   | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Rutschfestigkeit (R)    | EN 16165-B     | R10     |
| Rutschfestigkeit (DCOF) | ANSI A326.3    | 0,42    |

## ANTI-SLIP CLOS BIANCO RECT

### 60,4X90,6

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE    |
|----------------|-------------|------------|-----------|
| <b>A042240</b> | 60,4X90,6   | 9,60       | PC BIA GL |

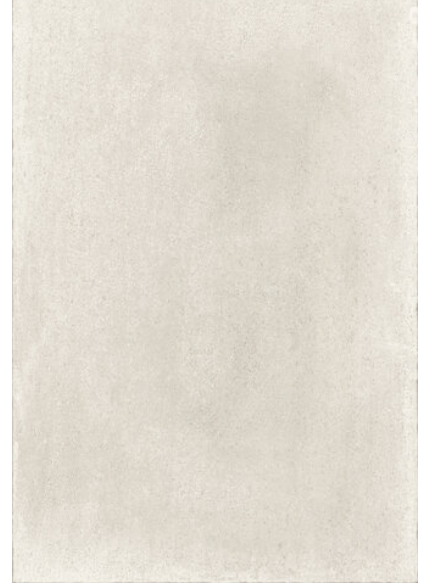

#### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

|                                                         |              |                        |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|

#### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN


|                                        |                 |                           |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Wasseraufnahme                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Bruchmodul                             | EN ISO 10545-04 | => 44 N/mm <sup>2</sup>   |
| Abriebfestigkeit                       | EN ISO10545-07  | IV                        |
| Widerstand gegen Wärmeschock           | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit                     | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

#### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                                   |                 |    |
|---------------------------------------------------|-----------------|----|
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel              | EN ISO 10545-13 | GB |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GB |
| Fleckenbeständigkeit                              | EN ISO 10545-14 | 3  |

#### CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

|                                |                |         |
|--------------------------------|----------------|---------|
| Rutschfestigkeit (Rd)          | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Rutschfestigkeit (R)           | EN 16165-B     | R11     |
| Rutschfestigkeit (nackte Füße) | EN 16165-A     | B       |
| Rutschfestigkeit (DCOF)        | ANSI A326.3    | 0,55    |

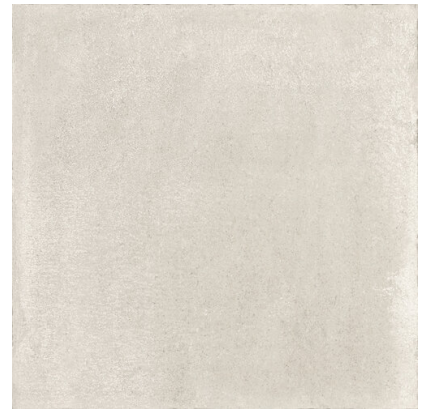

## CLOS BIANCO RECT 60,4X60,4

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE    |
|----------------|-------------|------------|-----------|
| <b>A041808</b> | 60,4X60,4   | 8,90       | PC BIA GL |

### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

|                                                         |              |                        |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|

### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                        |                 |                           |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Wasseraufnahme                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Bruchmodul                             | EN ISO 10545-04 | => 44 N/mm <sup>2</sup>   |
| Abriebfestigkeit                       | EN ISO 10545-07 | IV                        |
| Widerstand gegen Wärmeschock           | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit                     | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                                   |                 |    |
|---------------------------------------------------|-----------------|----|
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel              | EN ISO 10545-13 | GB |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GB |
| Fleckenbeständigkeit                              | EN ISO 10545-14 | 3  |


### CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

|                         |                |         |
|-------------------------|----------------|---------|
| Rutschfestigkeit (Rd)   | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Rutschfestigkeit (R)    | EN 16165-B     | R10     |
| Rutschfestigkeit (DCOF) | ANSI A326.3    | 0,42    |

## ANTI-SLIP CLOS BIANCO RECT

### 60,4X60,4

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE    |
|----------------|-------------|------------|-----------|
| <b>A042243</b> | 60,4X60,4   | 9,20       | PC BIA GL |

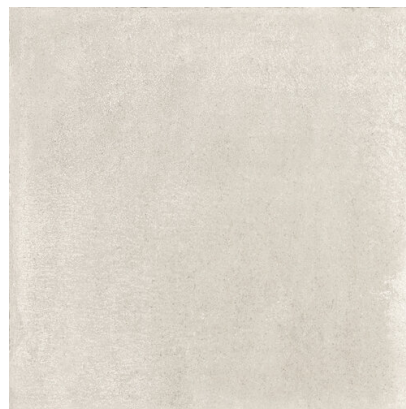

#### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

|                                                         |              |                        |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|

#### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                        |                 |                           |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Wasseraufnahme                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Bruchmodul                             | EN ISO 10545-04 | => 44 N/mm <sup>2</sup>   |
| Abriebfestigkeit                       | EN ISO10545-07  | IV                        |
| Widerstand gegen Wärmeschock           | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit                     | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

#### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                                   |                 |    |
|---------------------------------------------------|-----------------|----|
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel              | EN ISO 10545-13 | GB |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GB |
| Fleckenbeständigkeit                              | EN ISO 10545-14 | 3  |

#### CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

|                                |                |         |
|--------------------------------|----------------|---------|
| Rutschfestigkeit (Rd)          | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Rutschfestigkeit (R)           | EN 16165-B     | R11     |
| Rutschfestigkeit (nackte Füße) | EN 16165-A     | B       |
| Rutschfestigkeit (DCOF)        | ANSI A326.3    | 0,55    |

## CLOS BIANCO RECT 30,2X60,4

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE    |
|----------------|-------------|------------|-----------|
| <b>A041811</b> | 30,2X60,4   | 9,80       | PC BIA GL |



### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

|                                                         |              |                        |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|

### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                        |                 |                           |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Wasseraufnahme                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Bruchmodul                             | EN ISO 10545-04 | => 44 N/mm <sup>2</sup>   |
| Abriebfestigkeit                       | EN ISO 10545-07 | IV                        |
| Widerstand gegen Wärmeschock           | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit                     | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                                   |                 |    |
|---------------------------------------------------|-----------------|----|
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel              | EN ISO 10545-13 | GB |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GB |
| Fleckenbeständigkeit                              | EN ISO 10545-14 | 3  |

### CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

|                         |                |         |
|-------------------------|----------------|---------|
| Rutschfestigkeit (Rd)   | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Rutschfestigkeit (R)    | EN 16165-B     | R10     |
| Rutschfestigkeit (DCOF) | ANSI A326.3    | 0,42    |

## ANTI-SLIP CLOS BIANCO RECT

### 30,2X60,4

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE    |
|----------------|-------------|------------|-----------|
| <b>A042246</b> | 30,2X60,4   | 9,30       | PC BIA GL |



#### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

|                                                         |              |                        |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|

#### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                        |                 |                           |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Wasseraufnahme                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Bruchmodul                             | EN ISO 10545-04 | => 44 N/mm <sup>2</sup>   |
| Abriebfestigkeit                       | EN ISO10545-07  | IV                        |
| Widerstand gegen Wärmeschock           | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit                     | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

#### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                                   |                 |    |
|---------------------------------------------------|-----------------|----|
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel              | EN ISO 10545-13 | GB |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GB |
| Fleckenbeständigkeit                              | EN ISO 10545-14 | 3  |

#### CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

|                                |                |         |
|--------------------------------|----------------|---------|
| Rutschfestigkeit (Rd)          | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Rutschfestigkeit (R)           | EN 16165-B     | R11     |
| Rutschfestigkeit (nackte Füße) | EN 16165-A     | B       |
| Rutschfestigkeit (DCOF)        | ANSI A326.3    | 0,55    |

## MOSAICO CLOS BIANCO 30X30 (5X5)

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE    |
|----------------|-------------|------------|-----------|
| <b>A043209</b> | 30X30       | 0,00       | PC BIA GL |



### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                    |                 |                           |
|--------------------|-----------------|---------------------------|
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |
|--------------------|-----------------|---------------------------|

### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

## PELDAÑO RECTO ANT. C3 CLOS

### BIANCO 33X120,8

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE  |
|----------------|-------------|------------|---------|
| <b>A042233</b> | 33X120,8    | 32,30      | EXTRUSI |



#### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

|                                                         |              |                        |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|

#### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                        |                 |                           |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Wasseraufnahme                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Bruchmodul                             | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm <sup>2</sup>   |
| Abriebfestigkeit                       | EN ISO10545-07  | IV                        |
| Widerstand gegen Wärmeschock           | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit                     | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

#### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                                   |                 |     |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----|
| Säurebeständigkeit                                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Laugen                        | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel              | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Fleckenbeständigkeit                              | EN ISO 10545-14 | 5   |

#### CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

|                                |                |         |
|--------------------------------|----------------|---------|
| Rutschfestigkeit (Rd)          | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Rutschfestigkeit (R)           | EN 16165-B     | R11     |
| Rutschfestigkeit (nackte Füße) | EN 16165-A     | C       |

## CLOS CENERE RECT 60,4X120,8

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE    |
|----------------|-------------|------------|-----------|
| <b>A041804</b> | 60,4X120,8  | 9,30       | PC BIA GL |



### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

|                                                         |              |                        |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|

### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                        |                 |                           |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Wasseraufnahme                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Bruchmodul                             | EN ISO 10545-04 | => 44 N/mm <sup>2</sup>   |
| Abriebfestigkeit                       | EN ISO 10545-07 | IV                        |
| Widerstand gegen Wärmeschock           | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit                     | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                                   |                 |    |
|---------------------------------------------------|-----------------|----|
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel              | EN ISO 10545-13 | GB |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GB |
| Fleckenbeständigkeit                              | EN ISO 10545-14 | 3  |

### CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

|                         |                |         |
|-------------------------|----------------|---------|
| Rutschfestigkeit (Rd)   | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Rutschfestigkeit (R)    | EN 16165-B     | R10     |
| Rutschfestigkeit (DCOF) | ANSI A326.3    | 0,42    |

## ANTI-SLIP CLOS CENERE RECT

### 60,4X120,8

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE    |
|----------------|-------------|------------|-----------|
| <b>A042238</b> | 60,4X120,8  | 9,30       | PC BIA GL |



#### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

|                                                         |              |                        |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|

#### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                        |                 |                           |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Wasseraufnahme                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Bruchmodul                             | EN ISO 10545-04 | => 44 N/mm <sup>2</sup>   |
| Abriebfestigkeit                       | EN ISO10545-07  | IV                        |
| Widerstand gegen Wärmeschock           | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit                     | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

#### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                                   |                 |    |
|---------------------------------------------------|-----------------|----|
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel              | EN ISO 10545-13 | GB |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GB |
| Fleckenbeständigkeit                              | EN ISO 10545-14 | 3  |

#### CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

|                                |                |         |
|--------------------------------|----------------|---------|
| Rutschfestigkeit (Rd)          | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Rutschfestigkeit (R)           | EN 16165-B     | R11     |
| Rutschfestigkeit (nackte Füße) | EN 16165-A     | B       |
| Rutschfestigkeit (DCOF)        | ANSI A326.3    | 0,55    |

## CLOS CENERE RECT 60,4X90,6

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE    |
|----------------|-------------|------------|-----------|
| <b>A041807</b> | 60,4X90,6   | 9,50       | PC BIA GL |



### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

|                                                         |              |                        |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|

### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                        |                 |                           |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Wasseraufnahme                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Bruchmodul                             | EN ISO 10545-04 | => 44 N/mm <sup>2</sup>   |
| Abriebfestigkeit                       | EN ISO 10545-07 | IV                        |
| Widerstand gegen Wärmeschock           | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit                     | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                                   |                 |    |
|---------------------------------------------------|-----------------|----|
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel              | EN ISO 10545-13 | GB |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GB |
| Fleckenbeständigkeit                              | EN ISO 10545-14 | 3  |

### CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

|                         |                |         |
|-------------------------|----------------|---------|
| Rutschfestigkeit (Rd)   | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Rutschfestigkeit (R)    | EN 16165-B     | R10     |
| Rutschfestigkeit (DCOF) | ANSI A326.3    | 0,42    |

## ANTI-SLIP CLOS CENERE RECT

### 60,4X90,6

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE    |
|----------------|-------------|------------|-----------|
| <b>A042241</b> | 60,4X90,6   | 9,40       | PC BIA GL |



#### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

|                                                         |              |                        |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|

#### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN


|                                        |                 |                           |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Wasseraufnahme                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Bruchmodul                             | EN ISO 10545-04 | => 44 N/mm <sup>2</sup>   |
| Abriebfestigkeit                       | EN ISO10545-07  | IV                        |
| Widerstand gegen Wärmeschock           | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit                     | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

#### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                                   |                 |    |
|---------------------------------------------------|-----------------|----|
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel              | EN ISO 10545-13 | GB |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GB |
| Fleckenbeständigkeit                              | EN ISO 10545-14 | 3  |

#### CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

|                                |                |         |
|--------------------------------|----------------|---------|
| Rutschfestigkeit (Rd)          | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Rutschfestigkeit (R)           | EN 16165-B     | R11     |
| Rutschfestigkeit (nackte Füße) | EN 16165-A     | B       |
| Rutschfestigkeit (DCOF)        | ANSI A326.3    | 0,55    |

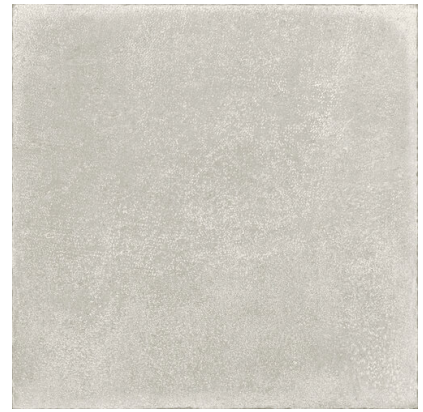

## CLOS CENERE RECT 60,4X60,4

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE    |
|----------------|-------------|------------|-----------|
| <b>A041810</b> | 60,4X60,4   | 9,40       | PC BIA GL |

### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

|                                                         |              |                        |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|

### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                        |                 |                           |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Wasseraufnahme                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Bruchmodul                             | EN ISO 10545-04 | => 44 N/mm <sup>2</sup>   |
| Abriebfestigkeit                       | EN ISO 10545-07 | IV                        |
| Widerstand gegen Wärmeschock           | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit                     | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                                   |                 |    |
|---------------------------------------------------|-----------------|----|
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel              | EN ISO 10545-13 | GB |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GB |
| Fleckenbeständigkeit                              | EN ISO 10545-14 | 3  |


### CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

|                         |                |         |
|-------------------------|----------------|---------|
| Rutschfestigkeit (Rd)   | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Rutschfestigkeit (R)    | EN 16165-B     | R10     |
| Rutschfestigkeit (DCOF) | ANSI A326.3    | 0,42    |

## ANTI-SLIP CLOS CENERE RECT

### 60,4X60,4

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE    |
|----------------|-------------|------------|-----------|
| <b>A042244</b> | 60,4X60,4   | 9,40       | PC BIA GL |

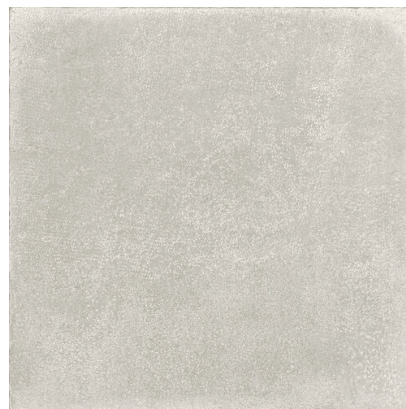

#### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

|                                                         |              |                        |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|

#### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                        |                 |                           |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Wasseraufnahme                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Bruchmodul                             | EN ISO 10545-04 | => 44 N/mm <sup>2</sup>   |
| Abriebfestigkeit                       | EN ISO10545-07  | IV                        |
| Widerstand gegen Wärmeschock           | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit                     | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

#### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                                   |                 |    |
|---------------------------------------------------|-----------------|----|
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel              | EN ISO 10545-13 | GB |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GB |
| Fleckenbeständigkeit                              | EN ISO 10545-14 | 3  |

#### CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

|                                |                |         |
|--------------------------------|----------------|---------|
| Rutschfestigkeit (Rd)          | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Rutschfestigkeit (R)           | EN 16165-B     | R11     |
| Rutschfestigkeit (nackte Füße) | EN 16165-A     | B       |
| Rutschfestigkeit (DCOF)        | ANSI A326.3    | 0,55    |

## CLOS CENERE RECT 30,2X60,4

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE    |
|----------------|-------------|------------|-----------|
| <b>A041813</b> | 30,2X60,4   | 9,10       | PC BIA GL |



### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

|                                                         |              |                        |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|

### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                        |                 |                           |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Wasseraufnahme                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Bruchmodul                             | EN ISO 10545-04 | => 44 N/mm <sup>2</sup>   |
| Abriebfestigkeit                       | EN ISO 10545-07 | IV                        |
| Widerstand gegen Wärmeschock           | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit                     | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                                   |                 |    |
|---------------------------------------------------|-----------------|----|
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel              | EN ISO 10545-13 | GB |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GB |
| Fleckenbeständigkeit                              | EN ISO 10545-14 | 3  |

### CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

|                         |                |         |
|-------------------------|----------------|---------|
| Rutschfestigkeit (Rd)   | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Rutschfestigkeit (R)    | EN 16165-B     | R10     |
| Rutschfestigkeit (DCOF) | ANSI A326.3    | 0,42    |

## ANTI-SLIP CLOS CENERE RECT

### 30,2X60,4

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE    |
|----------------|-------------|------------|-----------|
| <b>A042247</b> | 30,2X60,4   | 8,70       | PC BIA GL |



#### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

|                                                         |              |                        |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|

#### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                        |                 |                           |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Wasseraufnahme                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Bruchmodul                             | EN ISO 10545-04 | => 44 N/mm <sup>2</sup>   |
| Abriebfestigkeit                       | EN ISO10545-07  | IV                        |
| Widerstand gegen Wärmeschock           | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit                     | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

#### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                                   |                 |    |
|---------------------------------------------------|-----------------|----|
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel              | EN ISO 10545-13 | GB |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GB |
| Fleckenbeständigkeit                              | EN ISO 10545-14 | 3  |

#### CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

|                                |                |         |
|--------------------------------|----------------|---------|
| Rutschfestigkeit (Rd)          | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Rutschfestigkeit (R)           | EN 16165-B     | R11     |
| Rutschfestigkeit (nackte Füße) | EN 16165-A     | B       |
| Rutschfestigkeit (DCOF)        | ANSI A326.3    | 0,55    |

## MOSAICO CLOS CENERE 30X30 (5X5)

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE    |
|----------------|-------------|------------|-----------|
| <b>A043210</b> | 30X30       | 0,00       | PC BIA GL |



### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                    |                 |                           |
|--------------------|-----------------|---------------------------|
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |
|--------------------|-----------------|---------------------------|

### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

## PELDAÑO RECTO ANT. C3 CLOS

### CENERE 33X120,8

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE  |
|----------------|-------------|------------|---------|
| <b>A042234</b> | 33X120,8    | 32,30      | EXTRUSI |



#### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

|                                                         |              |                        |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|

#### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                        |                 |                           |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Wasseraufnahme                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Bruchmodul                             | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm <sup>2</sup>   |
| Abriebfestigkeit                       | EN ISO10545-07  | IV                        |
| Widerstand gegen Wärmeschock           | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit                     | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

#### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                                   |                 |     |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----|
| Säurebeständigkeit                                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Laugen                        | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel              | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Fleckenbeständigkeit                              | EN ISO 10545-14 | 5   |

#### CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

|                                |                |         |
|--------------------------------|----------------|---------|
| Rutschfestigkeit (Rd)          | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Rutschfestigkeit (R)           | EN 16165-B     | R11     |
| Rutschfestigkeit (nackte Füße) | EN 16165-A     | C       |

## CLOS TERRA RECT 60,4X120,8

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE    |
|----------------|-------------|------------|-----------|
| <b>A041803</b> | 60,4X120,8  | 9,30       | PC BIA GL |



### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

|                                                         |              |                        |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|

### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                        |                 |                           |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Wasseraufnahme                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Bruchmodul                             | EN ISO 10545-04 | => 44 N/mm <sup>2</sup>   |
| Abriebfestigkeit                       | EN ISO10545-07  | IV                        |
| Widerstand gegen Wärmeschock           | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit                     | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                                   |                 |    |
|---------------------------------------------------|-----------------|----|
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel              | EN ISO 10545-13 | GB |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GB |
| Fleckenbeständigkeit                              | EN ISO 10545-14 | 3  |

### CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

|                         |                |         |
|-------------------------|----------------|---------|
| Rutschfestigkeit (Rd)   | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Rutschfestigkeit (R)    | EN 16165-B     | R10     |
| Rutschfestigkeit (DCOF) | ANSI A326.3    | 0,42    |

## ANTI-SLIP CLOS TERRA RECT

### 60,4X120,8

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE    |
|----------------|-------------|------------|-----------|
| <b>A042239</b> | 60,4X120,8  | 9,30       | PC BIA GL |



#### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

|                                                         |              |                        |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|

#### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                        |                 |                           |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Wasseraufnahme                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Bruchmodul                             | EN ISO 10545-04 | => 44 N/mm <sup>2</sup>   |
| Abriebfestigkeit                       | EN ISO10545-07  | IV                        |
| Widerstand gegen Wärmeschock           | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit                     | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

#### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                                   |                 |    |
|---------------------------------------------------|-----------------|----|
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel              | EN ISO 10545-13 | GB |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GB |
| Fleckenbeständigkeit                              | EN ISO 10545-14 | 3  |

#### CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

|                                |                |         |
|--------------------------------|----------------|---------|
| Rutschfestigkeit (Rd)          | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Rutschfestigkeit (R)           | EN 16165-B     | R11     |
| Rutschfestigkeit (nackte Füße) | EN 16165-A     | B       |
| Rutschfestigkeit (DCOF)        | ANSI A326.3    | 0,55    |

## CLOS TERRA RECT 60,4X90,6

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE    |
|----------------|-------------|------------|-----------|
| <b>A041806</b> | 60,4X90,6   | 9,40       | PC BIA GL |



### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

|                                                         |              |                        |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|

### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                        |                 |                           |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Wasseraufnahme                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Bruchmodul                             | EN ISO 10545-04 | => 44 N/mm <sup>2</sup>   |
| Abriebfestigkeit                       | EN ISO 10545-07 | IV                        |
| Widerstand gegen Wärmeschock           | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit                     | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                                   |                 |    |
|---------------------------------------------------|-----------------|----|
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel              | EN ISO 10545-13 | GB |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GB |
| Fleckenbeständigkeit                              | EN ISO 10545-14 | 3  |

### CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

|                         |                |         |
|-------------------------|----------------|---------|
| Rutschfestigkeit (Rd)   | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Rutschfestigkeit (R)    | EN 16165-B     | R10     |
| Rutschfestigkeit (DCOF) | ANSI A326.3    | 0,42    |

## ANTI-SLIP CLOS TERRA RECT

### 60,4X90,6

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE    |
|----------------|-------------|------------|-----------|
| <b>A042242</b> | 60,4X90,6   | 9,40       | PC BIA GL |



#### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

|                                                         |              |                        |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|

#### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN


|                                        |                 |                           |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Wasseraufnahme                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Bruchmodul                             | EN ISO 10545-04 | => 44 N/mm <sup>2</sup>   |
| Abriebfestigkeit                       | EN ISO10545-07  | IV                        |
| Widerstand gegen Wärmeschock           | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit                     | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

#### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                                   |                 |    |
|---------------------------------------------------|-----------------|----|
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel              | EN ISO 10545-13 | GB |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GB |
| Fleckenbeständigkeit                              | EN ISO 10545-14 | 3  |

#### CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

|                                |                |         |
|--------------------------------|----------------|---------|
| Rutschfestigkeit (Rd)          | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Rutschfestigkeit (R)           | EN 16165-B     | R11     |
| Rutschfestigkeit (nackte Füße) | EN 16165-A     | B       |
| Rutschfestigkeit (DCOF)        | ANSI A326.3    | 0,55    |

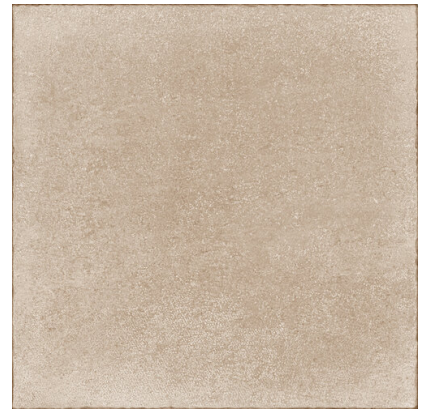

## CLOS TERRA RECT 60,4X60,4

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE    |
|----------------|-------------|------------|-----------|
| <b>A041809</b> | 60,4X60,4   | 9,40       | PC BIA GL |

### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

|                                                         |              |                        |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|

### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                        |                 |                           |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Wasseraufnahme                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Bruchmodul                             | EN ISO 10545-04 | => 44 N/mm <sup>2</sup>   |
| Abriebfestigkeit                       | EN ISO 10545-07 | IV                        |
| Widerstand gegen Wärmeschock           | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit                     | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                                   |                 |    |
|---------------------------------------------------|-----------------|----|
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel              | EN ISO 10545-13 | GB |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GB |
| Fleckenbeständigkeit                              | EN ISO 10545-14 | 3  |

### CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

|                         |                |         |
|-------------------------|----------------|---------|
| Rutschfestigkeit (Rd)   | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Rutschfestigkeit (R)    | EN 16165-B     | R10     |
| Rutschfestigkeit (DCOF) | ANSI A326.3    | 0,42    |

## ANTI-SLIP CLOS TERRA RECT

### 60,4X60,4

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE    |
|----------------|-------------|------------|-----------|
| <b>A042245</b> | 60,4X60,4   | 9,10       | PC BIA GL |



#### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

|                                                         |              |                        |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|

#### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                        |                 |                           |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Wasseraufnahme                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Bruchmodul                             | EN ISO 10545-04 | => 44 N/mm <sup>2</sup>   |
| Abriebfestigkeit                       | EN ISO10545-07  | IV                        |
| Widerstand gegen Wärmeschock           | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit                     | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

#### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                                   |                 |    |
|---------------------------------------------------|-----------------|----|
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel              | EN ISO 10545-13 | GB |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GB |
| Fleckenbeständigkeit                              | EN ISO 10545-14 | 3  |

#### CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

|                                |                |         |
|--------------------------------|----------------|---------|
| Rutschfestigkeit (Rd)          | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Rutschfestigkeit (R)           | EN 16165-B     | R11     |
| Rutschfestigkeit (nackte Füße) | EN 16165-A     | B       |
| Rutschfestigkeit (DCOF)        | ANSI A326.3    | 0,55    |

## CLOS TERRA RECT 30,2X60,4

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE    |
|----------------|-------------|------------|-----------|
| <b>A041812</b> | 30,2X60,4   | 9,10       | PC BIA GL |



### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

|                                                         |              |                        |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|

### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                        |                 |                           |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Wasseraufnahme                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Bruchmodul                             | EN ISO 10545-04 | => 44 N/mm <sup>2</sup>   |
| Abriebfestigkeit                       | EN ISO 10545-07 | IV                        |
| Widerstand gegen Wärmeschock           | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit                     | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                                   |                 |    |
|---------------------------------------------------|-----------------|----|
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel              | EN ISO 10545-13 | GB |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GB |
| Fleckenbeständigkeit                              | EN ISO 10545-14 | 3  |

### CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

|                         |                |         |
|-------------------------|----------------|---------|
| Rutschfestigkeit (Rd)   | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Rutschfestigkeit (R)    | EN 16165-B     | R10     |
| Rutschfestigkeit (DCOF) | ANSI A326.3    | 0,42    |

## ANTI-SLIP CLOS TERRA RECT

### 30,2X60,4

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE    |
|----------------|-------------|------------|-----------|
| <b>A042248</b> | 30,2X60,4   | 9,00       | PC BIA GL |



#### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

|                                                         |              |                        |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|

#### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                        |                 |                           |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Wasseraufnahme                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Bruchmodul                             | EN ISO 10545-04 | => 44 N/mm <sup>2</sup>   |
| Abriebfestigkeit                       | EN ISO10545-07  | IV                        |
| Widerstand gegen Wärmeschock           | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit                     | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

#### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN


|                                                   |                 |    |
|---------------------------------------------------|-----------------|----|
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel              | EN ISO 10545-13 | GB |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GB |
| Fleckenbeständigkeit                              | EN ISO 10545-14 | 3  |

#### CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

|                                |                |         |
|--------------------------------|----------------|---------|
| Rutschfestigkeit (Rd)          | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Rutschfestigkeit (R)           | EN 16165-B     | R11     |
| Rutschfestigkeit (nackte Füße) | EN 16165-A     | B       |
| Rutschfestigkeit (DCOF)        | ANSI A326.3    | 0,55    |

## MOSAICO CLOS TERRA 30X30 (5X5)

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE    |
|----------------|-------------|------------|-----------|
| <b>A043211</b> | 30X30       | 0,00       | PC BIA GL |

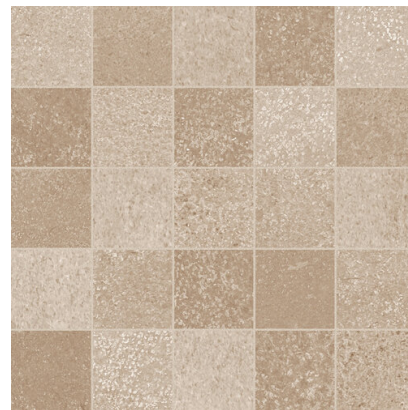

### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                    |                 |                           |
|--------------------|-----------------|---------------------------|
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |
|--------------------|-----------------|---------------------------|

### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

## PELDAÑO RECTO ANT. C3 CLOS

### TERRA 33X120,8

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE  |
|----------------|-------------|------------|---------|
| <b>A042235</b> | 33X120,8    | 32,30      | EXTRUSI |



#### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

|                                                         |              |                        |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|

#### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN


|                                        |                 |                           |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Wasseraufnahme                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Bruchmodul                             | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm <sup>2</sup>   |
| Abriebfestigkeit                       | EN ISO 10545-07 | IV                        |
| Widerstand gegen Wärmeschock           | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit                     | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

#### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                                   |                 |     |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----|
| Säurebeständigkeit                                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Laugen                        | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel              | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Fleckenbeständigkeit                              | EN ISO 10545-14 | 5   |

#### CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

|                                |                |         |
|--------------------------------|----------------|---------|
| Rutschfestigkeit (Rd)          | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Rutschfestigkeit (R)           | EN 16165-B     | R11     |
| Rutschfestigkeit (nackte Füße) | EN 16165-A     | C       |



## LAVABO DE PIE ROMA

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE    |
|----------------|-------------|------------|-----------|
| <b>A040867</b> |             | 0,00       | PC BIA GL |

### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                    |                 |                           |
|--------------------|-----------------|---------------------------|
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |
|--------------------|-----------------|---------------------------|

### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN