

## OFF WHITE MATT 4,3X24,3

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE  |
|----------------|-------------|------------|---------|
| <b>A035590</b> | 4,3X24,3    | 8,00       | REVESTI |



### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

|                                                         |              |                        |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|

### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                        |                 |                           |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Wasseraufnahme                         | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Bruchmodul                             | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm <sup>2</sup>    |
| Widerstand gegen Wärmeschock           | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit                     | EN ISO 10545-12 | Not pass the test         |
| Lichtreflexionswert (LRV)              |                 | 86                        |

### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                                   |                 |     |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----|
| Säurebeständigkeit                                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Laugen                        | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel              | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Fleckenbeständigkeit                              | EN ISO 10545-14 | 5   |

## ON WHITE GLOSS 4,3X24,3

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE  |
|----------------|-------------|------------|---------|
| <b>A035597</b> | 4,3X24,3    | 7,80       | REVESTI |



### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

|                                                         |              |                        |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|

### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                        |                 |                           |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Wasseraufnahme                         | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Bruchmodul                             | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm <sup>2</sup>    |
| Widerstand gegen Wärmeschock           | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit                     | EN ISO 10545-12 | Not pass the test         |
| Lichtreflexionswert (LRV)              |                 | 88                        |

### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                                   |                 |     |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----|
| Säurebeständigkeit                                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Laugen                        | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel              | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Fleckenbeständigkeit                              | EN ISO 10545-14 | 5   |

## POWER WHITE GLOSS 6,2X12,5

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE  |
|----------------|-------------|------------|---------|
| <b>A036393</b> | 6,2X12,5    | 7,10       | REVESTI |



### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

|                                                         |              |                        |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|

### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                        |                 |                           |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Wasseraufnahme                         | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Bruchmodul                             | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm <sup>2</sup>    |
| Widerstand gegen Wärmeschock           | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit                     | EN ISO 10545-12 | Not pass the test         |

### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                                   |                 |     |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----|
| Säurebeständigkeit                                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Laugen                        | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel              | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Fleckenbeständigkeit                              | EN ISO 10545-14 | 5   |

# CARMEN

true tiles

## EDGE STICK OFF WHITE MATT

### 1,5X30

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE  |
|----------------|-------------|------------|---------|
| <b>A035834</b> | 1,5X30      | 7,90       | REVESTI |

#### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

#### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                    |                 |                   |
|--------------------|-----------------|-------------------|
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Not pass the test |
|--------------------|-----------------|-------------------|

#### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

EDGE STICK ON WHITE GLOSS

1,5X30

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE  |
|----------|-------------|------------|---------|
| A035840  | 1,5X30      | 7,90       | REVESTI |



ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                    |                 |                   |
|--------------------|-----------------|-------------------|
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Not pass the test |
|--------------------|-----------------|-------------------|

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

## OFF DARK BLUE MATT 4,3X24,3

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE  |
|----------------|-------------|------------|---------|
| <b>A035594</b> | 4,3X24,3    | 8,10       | REVESTI |



### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

|                                                         |              |                        |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|

### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                        |                 |                           |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Wasseraufnahme                         | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Bruchmodul                             | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm <sup>2</sup>    |
| Widerstand gegen Wärmeschock           | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit                     | EN ISO 10545-12 | Not pass the test         |

### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                                   |                 |     |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----|
| Säurebeständigkeit                                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Laugen                        | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel              | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Fleckenbeständigkeit                              | EN ISO 10545-14 | 5   |

## ON DARK BLUE GLOSS 4,3X24,3

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE  |
|----------------|-------------|------------|---------|
| <b>A035601</b> | 4,3X24,3    | 7,40       | REVESTI |



### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

|                                                         |              |                        |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|

### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN


|                                        |                 |                           |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Wasseraufnahme                         | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Bruchmodul                             | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm <sup>2</sup>    |
| Widerstand gegen Wärmeschock           | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit                     | EN ISO 10545-12 | Not pass the test         |
| Lichtreflexionswert (LRV)              |                 | 45                        |

### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                                   |                 |     |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----|
| Säurebeständigkeit                                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Laugen                        | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel              | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Fleckenbeständigkeit                              | EN ISO 10545-14 | 5   |

## POWER DARK BLUE GLOSS 6,2X12,5

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE  |
|----------------|-------------|------------|---------|
| <b>A036395</b> | 6,2X12,5    | 7,00       | REVESTI |

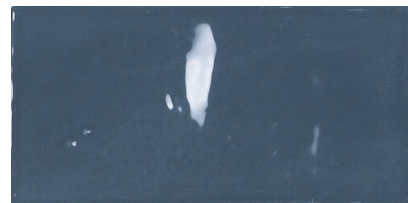

### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

|                                                         |              |                        |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|

### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                        |                 |                           |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Wasseraufnahme                         | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Bruchmodul                             | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm <sup>2</sup>    |
| Widerstand gegen Wärmeschock           | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit                     | EN ISO 10545-12 | Not pass the test         |

### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                                   |                 |     |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----|
| Säurebeständigkeit                                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Laugen                        | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel              | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Fleckenbeständigkeit                              | EN ISO 10545-14 | 5   |

EDGE STICK OFF DARK BLUE MATT

1,5X30

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE  |
|----------|-------------|------------|---------|
| A035830  | 1,5X30      | 0,00       | REVESTI |



ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                    |                 |                   |
|--------------------|-----------------|-------------------|
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Not pass the test |
|--------------------|-----------------|-------------------|

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

# CARMEN

true tiles

## EDGE STICK ON DARK BLUE GLOSS

### 1,5X30

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE  |
|----------------|-------------|------------|---------|
| <b>A035836</b> | 1,5X30      | 0,00       | REVESTI |



#### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

#### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                    |                 |                   |
|--------------------|-----------------|-------------------|
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Not pass the test |
|--------------------|-----------------|-------------------|

#### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

## OFF VICTORIAN GREEN MATT

### 4,3X24,3

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE  |
|----------------|-------------|------------|---------|
| <b>A035589</b> | 4,3X24,3    | 8,10       | REVESTI |



#### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

|                                                         |              |                        |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|

#### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                        |                 |                           |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Wasseraufnahme                         | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Bruchmodul                             | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm <sup>2</sup>    |
| Widerstand gegen Wärmeschock           | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit                     | EN ISO 10545-12 | Not pass the test         |
| Lichtreflexionswert (LRV)              |                 | 31                        |


#### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                                   |                 |     |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----|
| Säurebeständigkeit                                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Laugen                        | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel              | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Fleckenbeständigkeit                              | EN ISO 10545-14 | 5   |

## ON VICTORIAN GREEN GLOSS

### 4,3X24,3

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE  |
|----------------|-------------|------------|---------|
| <b>A035596</b> | 4,3X24,3    | 7,40       | REVESTI |



#### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

|                                                         |              |                        |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|

#### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                        |                 |                           |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Wasseraufnahme                         | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Bruchmodul                             | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm <sup>2</sup>    |
| Widerstand gegen Wärmeschock           | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit                     | EN ISO 10545-12 | Not pass the test         |
| Lichtreflexionswert (LRV)              |                 | 27                        |

#### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                                   |                 |     |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----|
| Säurebeständigkeit                                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Laugen                        | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel              | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Fleckenbeständigkeit                              | EN ISO 10545-14 | 5   |

## POWER VICTORIAN GREEN GLOSS

### 6,2X12,5

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE  |
|----------------|-------------|------------|---------|
| <b>A036397</b> | 6,2X12,5    | 7,10       | REVESTI |



#### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

|                                                         |              |                        |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|

#### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                        |                 |                           |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Wasseraufnahme                         | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Bruchmodul                             | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm <sup>2</sup>    |
| Widerstand gegen Wärmeschock           | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit                     | EN ISO 10545-12 | Not pass the test         |

#### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                                   |                 |     |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----|
| Säurebeständigkeit                                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Laugen                        | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel              | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Fleckenbeständigkeit                              | EN ISO 10545-14 | 5   |

EDGE STICK OFF VICTORIAN GREEN

MATT 1,5X30

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE  |
|----------|-------------|------------|---------|
| A035833  | 1,5X30      | 0,00       | REVESTI |



ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                    |                 |                   |
|--------------------|-----------------|-------------------|
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Not pass the test |
|--------------------|-----------------|-------------------|

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

# CARMEN

true tiles

## EDGE STICK ON VICTORIAN GREEN

### GLOSS 1,5X30

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE  |
|----------------|-------------|------------|---------|
| <b>A035839</b> | 1,5X30      | 0,00       | REVESTI |



#### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

#### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                    |                 |                   |
|--------------------|-----------------|-------------------|
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Not pass the test |
|--------------------|-----------------|-------------------|

#### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

## OFF BLUE MATT 4,3X24,3

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE  |
|----------------|-------------|------------|---------|
| <b>A035595</b> | 4,3X24,3    | 7,90       | REVESTI |



### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

|                                                         |              |                        |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|

### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                        |                 |                           |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Wasseraufnahme                         | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Bruchmodul                             | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm <sup>2</sup>    |
| Widerstand gegen Wärmeschock           | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit                     | EN ISO 10545-12 | Not pass the test         |
| Lichtreflexionswert (LRV)              |                 | 67                        |

### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                                   |                 |     |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----|
| Säurebeständigkeit                                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Laugen                        | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel              | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Fleckenbeständigkeit                              | EN ISO 10545-14 | 5   |

## ON BLUE GLOSS 4,3X24,3

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE  |
|----------------|-------------|------------|---------|
| <b>A035602</b> | 4,3X24,3    | 7,00       | REVESTI |



### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

|                                                         |              |                        |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|

### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN


|                                        |                 |                           |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Wasseraufnahme                         | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Bruchmodul                             | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm <sup>2</sup>    |
| Widerstand gegen Wärmeschock           | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit                     | EN ISO 10545-12 | Not pass the test         |
| Lichtreflexionswert (LRV)              |                 | 68                        |

### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                                   |                 |     |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----|
| Säurebeständigkeit                                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Laugen                        | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel              | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Fleckenbeständigkeit                              | EN ISO 10545-14 | 5   |

## POWER BLUE GLOSS 6,2X12,5

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE  |
|----------------|-------------|------------|---------|
| <b>A036394</b> | 6,2X12,5    | 7,10       | REVESTI |

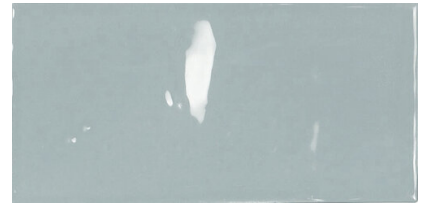

### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

|                                                         |              |                        |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|

### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                        |                 |                           |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Wasseraufnahme                         | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Bruchmodul                             | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm <sup>2</sup>    |
| Widerstand gegen Wärmeschock           | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit                     | EN ISO 10545-12 | Not pass the test         |

### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                                   |                 |     |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----|
| Säurebeständigkeit                                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Laugen                        | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel              | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Fleckenbeständigkeit                              | EN ISO 10545-14 | 5   |

EDGE STICK OFF BLUE MATT 1,5X30

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE  |
|----------|-------------|------------|---------|
| A035829  | 1,5X30      | 7,90       | REVESTI |



ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                    |                 |                   |
|--------------------|-----------------|-------------------|
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Not pass the test |
|--------------------|-----------------|-------------------|

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

## OFF GRAPHITE MATT 4,3X24,3

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE  |
|----------------|-------------|------------|---------|
| <b>A035593</b> | 4,3X24,3    | 8,00       | REVESTI |



### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

|                                                         |              |                        |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|

### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN


|                                        |                 |                           |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Wasseraufnahme                         | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Bruchmodul                             | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm <sup>2</sup>    |
| Widerstand gegen Wärmeschock           | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit                     | EN ISO 10545-12 | Not pass the test         |
| Lichtreflexionswert (LRV)              |                 | 28                        |

### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                                   |                 |     |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----|
| Säurebeständigkeit                                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Laugen                        | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel              | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Fleckenbeständigkeit                              | EN ISO 10545-14 | 5   |

## ON GRAPHITE GLOSS 4,3X24,3

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE  |
|----------------|-------------|------------|---------|
| <b>A035600</b> | 4,3X24,3    | 8,00       | REVESTI |



### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

|                                                         |              |                        |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|

### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN


|                                        |                 |                           |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Wasseraufnahme                         | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Bruchmodul                             | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm <sup>2</sup>    |
| Widerstand gegen Wärmeschock           | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit                     | EN ISO 10545-12 | Not pass the test         |
| Lichtreflexionswert (LRV)              |                 | 22                        |

### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                                   |                 |     |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----|
| Säurebeständigkeit                                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Laugen                        | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel              | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Fleckenbeständigkeit                              | EN ISO 10545-14 | 5   |

## POWER GRAPHITE GLOSS 6,2X12,5

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE  |
|----------------|-------------|------------|---------|
| <b>A036398</b> | 6,2X12,5    | 7,30       | REVESTI |

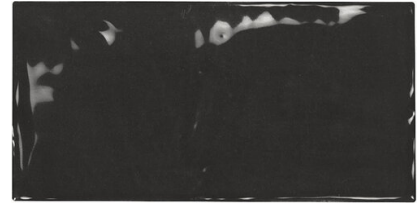

### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

|                                                         |              |                        |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|

### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                        |                 |                           |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Wasseraufnahme                         | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Bruchmodul                             | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm <sup>2</sup>    |
| Widerstand gegen Wärmeschock           | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit                     | EN ISO 10545-12 | Not pass the test         |

### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                                   |                 |     |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----|
| Säurebeständigkeit                                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Laugen                        | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel              | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Fleckenbeständigkeit                              | EN ISO 10545-14 | 5   |

EDGE STICK ON GRAPHITE GLOSS

1,5X30

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE  |
|----------|-------------|------------|---------|
| A035837  | 1,5X30      | 7,90       | REVESTI |



ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                    |                 |                   |
|--------------------|-----------------|-------------------|
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Not pass the test |
|--------------------|-----------------|-------------------|

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN