APE
best *for* you



CALACATTA SLOW SOFT A 163X323X1,2

RÉFÉRENCE	FORMAT (cm)	EPAISSEUR (mm)	GROUPE
A041836	163X323X1,2	12,00	PC BIA GL

DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité	UNE-EN 14411	Conforme à toutes les normes

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Absorption de l'eau	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Résistance à la flexion	EN ISO 10545-04	=> 47 N/mm^2
Résistance aux chocs thermiques	EN ISO 10545-09	Conforme
Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Resistance aux acides	EN ISO 10545-13	GLA
Résistance aux alcalis	EN ISO 10545-13	GLA
Résistance au produits d'entretien	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux aditifs pour piscine	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux taches	EN ISO 10545-14	3

CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

Résistance à la glissance (DCOF)	ANSI A326.3	0,42

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you



CALACATTA SLOW SOFT B
163X323X1,2

RÉFÉRENCE	FORMAT (cm)	EPAISSEUR (mm)	GROUPE
A041844	163X323X1,2	12,00	PC BIA GL

DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité	UNE-EN 14411	Conforme à toutes les normes

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Absorption de l'eau	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Résistance à la flexion	EN ISO 10545-04	=> 47 N/mm^2
Résistance aux chocs thermiques	EN ISO 10545-09	Conforme
Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Resistance aux acides	EN ISO 10545-13	GLA
Résistance aux alcalis	EN ISO 10545-13	GLA
Résistance au produits d'entretien	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux aditifs pour piscine	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux taches	EN ISO 10545-14	3


CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

Résistance à la glissance (DCOF)	ANSI A326.3	0,42

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

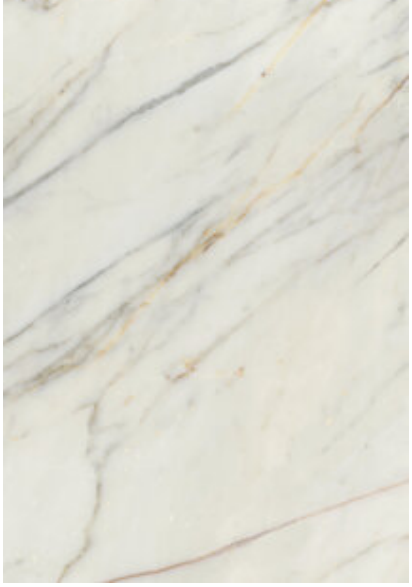

CALACATTA SLOW SOFT RECT 120X280

RÉFÉRENCE	FORMAT (cm)	EPAISSEUR (mm)	GROUPE
A040834	120X280	6,00	PC BIA GL

DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité	UNE-EN 14411	Conforme à toutes les normes

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Absorption de l'eau	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Résistance à la flexion	EN ISO 10545-04	=> 40 N/mm^2
Résistance aux chocs thermiques	EN ISO 10545-09	Conforme
Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Resistance aux acides	EN ISO 10545-13	GLA
Résistance aux alcalis	EN ISO 10545-13	GLA
Résistance au produits d'entretien	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux aditifs pour piscine	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux taches	EN ISO 10545-14	3

CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

Résistance à la glissance (DCOF)	ANSI A326.3	> 0,42

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you



CALACATTA SLOW POL RECT 120X280

RÉFÉRENCE	FORMAT (cm)	EPAISSEUR (mm)	GROUPE
A039512	120X280	6,20	PC BIA GL

DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité	UNE-EN 14411	Conforme à toutes les normes

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Absorption de l'eau	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Résistance à la flexion	EN ISO 10545-04	=> 40 N/mm^2
Résistance aux chocs thermiques	EN ISO 10545-09	Conforme
Résistance au faïençage	EN ISO 10545-11	Conforme
Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Resistance aux acides	EN ISO 10545-13	GLA
Résistance aux alcalis	EN ISO 10545-13	GLA
Résistance au produits d'entretien	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux aditifs pour piscine	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux taches	EN ISO 10545-14	5

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

CARMEN
true tiles

CALACATTA SLOW MATT 7,5X30

RÉFÉRENCE	FORMAT (cm)	EPAISSEUR (mm)	GROUPE
A038777	7,5X30	8,10	REVESTI



DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité	UNE-EN 14411	Conforme à toutes les normes

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Absorption de l'eau	EN ISO 10545-03	>10%
Résistance à la flexion	EN ISO 10545-04	=> 23 N/mm^2
Résistance aux chocs thermiques	EN ISO 10545-09	Conforme
Résistance au faïençage	EN ISO 10545-11	Conforme
Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Not pass the test

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Resistance aux acides	EN ISO 10545-13	GLA
Résistance aux alcalis	EN ISO 10545-13	GHA
Résistance au produits d'entretien	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux aditifs pour piscine	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux taches	EN ISO 10545-14	5

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

CARMEN
true tiles

HEXAGON CALACATTA SLOW

13,9X16

RÉFÉRENCE	FORMAT (cm)	EPAISSEUR (mm)	GROUPE
A038712	13,9X16	8,30	PC BIA GL

DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité	UNE-EN 14411	Conforme à toutes les normes

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Absorption de l'eau	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Résistance à la flexion	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Résistance à l'abrasion	EN ISO10545-07	III
Résistance aux chocs thermiques	EN ISO 10545-09	Conforme
Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Resistance aux acides	EN ISO 10545-13	GLA
Résistance aux alcalis	EN ISO 10545-13	GHA
Résistance au produits d'entretien	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux aditifs pour piscine	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux taches	EN ISO 10545-14	5

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

CARMEN
true tiles

HEXA BOHO CALACATTA SLOW
13,9X16



RÉFÉRENCE	FORMAT (cm)	EPAISSEUR (mm)	GROUPE
A038713	13,9X16	8,30	PC BIA GL

DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité	UNE-EN 14411	Conforme à toutes les normes

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Absorption de l'eau	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Résistance à la flexion	EN ISO 10545-04	=> 30 N/mm^2
Résistance à l'abrasion	EN ISO10545-07	III
Résistance aux chocs thermiques	EN ISO 10545-09	Conforme
Résistance au faïençage	EN ISO 10545-11	Conforme
Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Resistance aux acides	EN ISO 10545-13	GLA
Résistance aux alcalis	EN ISO 10545-13	GHA
Résistance au produits d'entretien	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux aditifs pour piscine	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux taches	EN ISO 10545-14	5

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

CARMEN
true tiles

EDGE STICK CALACATTA SLOW

1,5X30

RÉFÉRENCE	FORMAT (cm)	EPAISSEUR (mm)	GROUPE
A038932	1,5X30	7,80	REVESTI



DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Not pass the test

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.