APE
best *for* you



# KYOTO WHITE RECT 120X120

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A045866** | 120X120 | 9,00 | PC BIA GL |

## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Absorption de l'eau | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Résistance à l'abrasion | EN ISO10545-07 | IV |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Resistance aux acides | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Résistance aux alcalis | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Résistance au produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux taches | EN ISO 10545-14 | 3 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance à la glissance (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Résistance à la glissance (R) | EN 16165-B | R10 |
| Résistance au glissement (pieds nus) | EN 16165-A | B |
| Résistance à la glissance (DCOF) | ANSI A326.3 | >0,42 |

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you



# ANTI-SLIP KYOTO WHITE RECT 120X120

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A045867** | 120X120 | 8,80 | PC BIA GL |

## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Absorption de l'eau | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Résistance à l'abrasion | EN ISO10545-07 | IV |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Résistance au faïençage | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Resistance aux acides | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Résistance aux alcalis | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Résistance au produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux taches | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance à la glissance (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Résistance à la glissance (R) | EN 16165-B | R11 |

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

# KYOTO WHITE RECT 60X120

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A045869** | 60X120 | 8,80 | PC BIA GL |



## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Absorption de l'eau | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Résistance à l'abrasion | EN ISO10545-07 | IV |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Resistance aux acides | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Résistance aux alcalis | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Résistance au produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux taches | EN ISO 10545-14 | 3 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance à la glissance (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Résistance à la glissance (R) | EN 16165-B | R10 |
| Résistance au glissement (pieds nus) | EN 16165-A | B |
| Résistance à la glissance (DCOF) | ANSI A326.3 | >0,42 |

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

# ANTI-SLIP KYOTO WHITE RECT 60X120

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A045870** | 60X120 | 8,90 | PC BIA GL |



## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Absorption de l'eau | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Résistance à l'abrasion | EN ISO10545-07 | IV |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Résistance au faïençage | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Resistance aux acides | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Résistance aux alcalis | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Résistance au produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux taches | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance à la glissance (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Résistance à la glissance (R) | EN 16165-B | R11 |



Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

# AVENSIS WHITE RECT 60X120

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A045871** | 60X120 | 8,50 | PC BIA GL |



## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Absorption de l'eau | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Résistance à l'abrasion | EN ISO10545-07 | IV |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Résistance au faïençage | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Resistance aux acides | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Résistance aux alcalis | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Résistance au produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux taches | EN ISO 10545-14 | 3 |

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you



# KYOTO WHITE RECT 90X90

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A045872** | 90X90 | 9,20 | PC BIA GL |

## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Absorption de l'eau | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Résistance à l'abrasion | EN ISO10545-07 | IV |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Resistance aux acides | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Résistance aux alcalis | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Résistance au produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux taches | EN ISO 10545-14 | 3 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance à la glissance (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Résistance à la glissance (R) | EN 16165-B | R10 |
| Résistance au glissement (pieds nus) | EN 16165-A | B |
| Résistance à la glissance (DCOF) | ANSI A326.3 | >0,42 |

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

# ANTI-SLIP KYOTO WHITE RECT 90X90



| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A046676** | 90X90 | 9,00 | PC BIA GL |

## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance à la glissance (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Résistance à la glissance (R) | EN 16165-B | R11 |

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you



# KYOTO WHITE RECT 60X60

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A045868** | 60X60 | 8,40 | PC BIA GL |

## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Absorption de l'eau | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Résistance à l'abrasion | EN ISO10545-07 | IV |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Resistance aux acides | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Résistance aux alcalis | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Résistance au produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux taches | EN ISO 10545-14 | 3 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance à la glissance (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Résistance à la glissance (R) | EN 16165-B | R10 |
| Résistance au glissement (pieds nus) | EN 16165-A | B |
| Résistance à la glissance (DCOF) | ANSI A326.3 | >0,42 |

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

# KYOTO WHITE RECT 30X60

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A047537** | 30X60 | 8,40 | PC BIA GL |



## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Absorption de l'eau | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Résistance à l'abrasion | EN ISO10545-07 | IV |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Resistance aux acides | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Résistance aux alcalis | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Résistance au produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux taches | EN ISO 10545-14 | 3 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance à la glissance (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Résistance à la glissance (R) | EN 16165-B | R10 |
| Résistance au glissement (pieds nus) | EN 16165-A | B |
| Résistance à la glissance (DCOF) | ANSI A326.3 | >0,42 |

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

# PELDAÑO RECTO ANT. C3 KYOTO WHITE 33X120

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A045876** | 33X120 | 31,70 | EXTRUSI |



## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Absorption de l'eau | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm$^2$ |
| Résistance à l'abrasion | EN ISO10545-07 | IV |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Résistance au faïençage | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Resistance aux acides | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance au produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux taches | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance à la glissance (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Résistance à la glissance (R) | EN 16165-B | R11 |
| Résistance au glissement (pieds nus) | EN 16165-A | C |

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you



# MOSAICO KYOTO WHITE 30X30 (5X5)

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A045874** | 30X30 | 9,30 | PC BIA GL |

## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you



# M-STICK KYOTO WHITE 30X30 (14,3X1,4)

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A045875** | 30X30 | 9,20 | PC BIA GL |

## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you



# MALLA KYOTO WHITE 29X27 (HEXA)

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A045873** | 29X27 | 0,00 | PC BIA GL |

## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

# BORDE DESBORDANTE KYOTO WHITE 28X66,5

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A047523** | 28X66,5 | 29,30 | EXTRUSI |



## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Absorption de l'eau | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm$^2$ |
| Résistance à l'abrasion | EN ISO10545-07 | IV |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Résistance au faïençage | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Resistance aux acides | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance au produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux taches | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance à la glissance (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Résistance à la glissance (R) | EN 16165-B | R11 |

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

# REJILLA MODULAR KYOTO WHITE

## 24,5X30

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A047519** | 24,5X30 | 28,40 | EXTRUSI |



### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Absorption de l'eau | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm$^2$ |
| Résistance à l'abrasion | EN ISO10545-07 | IV |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Résistance au faïençage | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Resistance aux acides | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance au produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux taches | EN ISO 10545-14 | 5 |

### CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance à la glissance (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Résistance à la glissance (R) | EN 16165-B | R11 |

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

# PAR ANGULO REJILLA MODULAR KYOTO WHITE 30X30

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A047527** | 30X30 | 0,00 | EXTRUSI |



## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Absorption de l'eau | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm$^2$ |
| Résistance à l'abrasion | EN ISO10545-07 | IV |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Résistance au faïençage | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Resistance aux acides | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance au produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux taches | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance à la glissance (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Résistance à la glissance (R) | EN 16165-B | R11 |

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you



# KYOTO IVORY RECT 120X120

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A044715** | 120X120 | 9,00 | PC BIA GL |

## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Absorption de l'eau | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Résistance à l'abrasion | EN ISO10545-07 | IV |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Resistance aux acides | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Résistance aux alcalis | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Résistance au produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux taches | EN ISO 10545-14 | 3 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance à la glissance (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Résistance à la glissance (R) | EN 16165-B | R10 |
| Résistance au glissement (pieds nus) | EN 16165-A | B |
| Résistance à la glissance (DCOF) | ANSI A326.3 | >0,42 |

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

# ANTI-SLIP KYOTO IVORY RECT 120X120



| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A044719** | 120X120 | 9,00 | PC BIA GL |

## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Absorption de l'eau | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Résistance à l'abrasion | EN ISO10545-07 | IV |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Résistance au faïençage | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Resistance aux acides | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Résistance aux alcalis | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Résistance au produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux taches | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance à la glissance (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Résistance à la glissance (R) | EN 16165-B | R11 |

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

# KYOTO IVORY RECT 60X120

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A044722** | 60X120 | 8,80 | PC BIA GL |



## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Absorption de l'eau | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Résistance à l'abrasion | EN ISO10545-07 | IV |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Resistance aux acides | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Résistance aux alcalis | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Résistance au produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux taches | EN ISO 10545-14 | 3 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance à la glissance (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Résistance à la glissance (R) | EN 16165-B | R10 |
| Résistance au glissement (pieds nus) | EN 16165-A | B |
| Résistance à la glissance (DCOF) | ANSI A326.3 | >0,42 |

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

# ANTI-SLIP KYOTO IVORY RECT 60X120

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A044728** | 60X120 | 9,00 | PC BIA GL |



## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Absorption de l'eau | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Résistance à l'abrasion | EN ISO10545-07 | IV |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Résistance au faïençage | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Resistance aux acides | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Résistance aux alcalis | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Résistance au produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux taches | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance à la glissance (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Résistance à la glissance (R) | EN 16165-B | R11 |

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

# AVENSIS IVORY RECT 60X120

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A044725** | 60X120 | 9,40 | PC BIA GL |



## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Absorption de l'eau | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Résistance à l'abrasion | EN ISO10545-07 | IV |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Résistance au faïençage | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Resistance aux acides | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Résistance aux alcalis | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Résistance au produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux taches | EN ISO 10545-14 | 3 |

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you



# KYOTO IVORY RECT 90X90

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A045235** | 90X90 | 8,90 | PC BIA GL |

## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Absorption de l'eau | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Résistance à l'abrasion | EN ISO10545-07 | IV |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Resistance aux acides | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Résistance aux alcalis | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Résistance au produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux taches | EN ISO 10545-14 | 3 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES


| | | |
|---|---|---|
| Résistance à la glissance (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Résistance à la glissance (R) | EN 16165-B | R10 |
| Résistance au glissement (pieds nus) | EN 16165-A | B |
| Résistance à la glissance (DCOF) | ANSI A326.3 | >0,42 |

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

# ANTI-SLIP KYOTO IVORY RECT 90X90



| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A046673** | 90X90 | 9,00 | PC BIA GL |

## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance à la glissance (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Résistance à la glissance (R) | EN 16165-B | R11 |

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you



# KYOTO IVORY RECT 60X60

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A044734** | 60X60 | 8,40 | PC BIA GL |

## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Absorption de l'eau | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Résistance à l'abrasion | EN ISO10545-07 | IV |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Resistance aux acides | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Résistance aux alcalis | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Résistance au produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux taches | EN ISO 10545-14 | 3 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance à la glissance (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Résistance à la glissance (R) | EN 16165-B | R10 |
| Résistance au glissement (pieds nus) | EN 16165-A | B |
| Résistance à la glissance (DCOF) | ANSI A326.3 | >0,42 |

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

# KYOTO IVORY RECT 30X60

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A047534** | 30X60 | 9,10 | PC BIA GL |



## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Absorption de l'eau | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Résistance à l'abrasion | EN ISO10545-07 | IV |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Resistance aux acides | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Résistance aux alcalis | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Résistance au produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux taches | EN ISO 10545-14 | 3 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance à la glissance (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Résistance à la glissance (R) | EN 16165-B | R10 |
| Résistance au glissement (pieds nus) | EN 16165-A | B |
| Résistance à la glissance (DCOF) | ANSI A326.3 | >0,42 |

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

# PELDAÑO RECTO ANT. C3 KYOTO IVORY 33X120

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A044731** | 33X120 | 32,30 | EXTRUSI |



## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Absorption de l'eau | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm$^2$ |
| Résistance à l'abrasion | EN ISO10545-07 | IV |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Résistance au faïençage | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Resistance aux acides | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance au produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux taches | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance à la glissance (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Résistance à la glissance (R) | EN 16165-B | R11 |
| Résistance au glissement (pieds nus) | EN 16165-A | C |

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you



# MOSAICO KYOTO IVORY 30X30 (5X5)

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A044740** | 30X30 | 0,00 | PC BIA GL |

## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you



# M-STICK KYOTO IVORY 30X30 (14,3X1,4)

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A044737** | 30X30 | 9,20 | PC BIA GL |

## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you



# MALLA KYOTO IVORY 29X27 (HEXA)

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A044743** | 29X27 | 0,00 | PC BIA GL |

## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

# BORDE DESBORDANTE KYOTO IVORY 28X66,5

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A047520** | 28X66,5 | 29,40 | EXTRUSI |



## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Absorption de l'eau | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm$^2$ |
| Résistance à l'abrasion | EN ISO10545-07 | IV |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Résistance au faïençage | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Resistance aux acides | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance au produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux taches | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance à la glissance (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Résistance à la glissance (R) | EN 16165-B | R11 |

apegrupo


Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

# REJILLA MODULAR KYOTO IVORY

## 24,5X30

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A047516** | 24,5X30 | 28,30 | EXTRUSI |

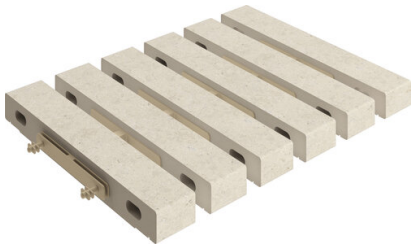

## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Absorption de l'eau | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm$^2$ |
| Résistance à l'abrasion | EN ISO10545-07 | IV |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Résistance au faïençage | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Resistance aux acides | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance au produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux taches | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance à la glissance (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Résistance à la glissance (R) | EN 16165-B | R11 |

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

# PAR ANGULO REJILLA MODULAR KYOTO IVORY 30X30

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A047524** | 30X30 | 0,00 | EXTRUSI |



## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Absorption de l'eau | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm$^2$ |
| Résistance à l'abrasion | EN ISO10545-07 | IV |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Résistance au faïençage | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Resistance aux acides | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance au produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux taches | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance à la glissance (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Résistance à la glissance (R) | EN 16165-B | R11 |



Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

# KYOTO IVORY RECT 30X90

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A044746** | 30X90 | 8,10 | REVESTI |



## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Absorption de l'eau | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Résistance à l'abrasion | EN ISO10545-07 | IV |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Resistance aux acides | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Résistance aux alcalis | EN ISO 10545-13 | BGLC |
| Résistance au produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance au glissement (pieds nus) | EN 16165-A | B |
| Résistance à la glissance (DCOF) | ANSI A326.3 | >0,42 |

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

# TEZA IVORY RECT 30X90

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A044750** | 30X90 | 10,10 | REVESTI |



## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you



# KYOTO BEIGE RECT 120X120

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A044716** | 120X120 | 9,00 | PC BIA GL |

## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Absorption de l'eau | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Résistance à l'abrasion | EN ISO10545-07 | IV |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Resistance aux acides | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Résistance aux alcalis | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Résistance au produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux taches | EN ISO 10545-14 | 3 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance à la glissance (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Résistance à la glissance (R) | EN 16165-B | R10 |
| Résistance au glissement (pieds nus) | EN 16165-A | B |
| Résistance à la glissance (DCOF) | ANSI A326.3 | >0,42 |

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

# ANTI-SLIP KYOTO BEIGE RECT 120X120



| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A044720** | 120X120 | 9,00 | PC BIA GL |

## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Absorption de l'eau | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Résistance à l'abrasion | EN ISO10545-07 | IV |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Résistance au faïençage | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Resistance aux acides | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Résistance aux alcalis | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Résistance au produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux taches | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance à la glissance (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Résistance à la glissance (R) | EN 16165-B | R11 |

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

# KYOTO BEIGE RECT 60X120

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A044723** | 60X120 | 8,80 | PC BIA GL |



## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Absorption de l'eau | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Résistance à l'abrasion | EN ISO10545-07 | IV |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Resistance aux acides | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Résistance aux alcalis | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Résistance au produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux taches | EN ISO 10545-14 | 3 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance à la glissance (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Résistance à la glissance (R) | EN 16165-B | R10 |
| Résistance au glissement (pieds nus) | EN 16165-A | B |
| Résistance à la glissance (DCOF) | ANSI A326.3 | >0,42 |

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

# ANTI-SLIP KYOTO BEIGE RECT 60X120

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A044729** | 60X120 | 8,80 | PC BIA GL |



## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Absorption de l'eau | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Résistance à l'abrasion | EN ISO10545-07 | IV |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Résistance au faïençage | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Resistance aux acides | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Résistance aux alcalis | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Résistance au produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux taches | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance à la glissance (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Résistance à la glissance (R) | EN 16165-B | R11 |

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

# AVENSIS BEIGE RECT 60X120

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A044726** | 60X120 | 8,90 | PC BIA GL |



## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Absorption de l'eau | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Résistance à l'abrasion | EN ISO10545-07 | IV |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Résistance au faïençage | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Resistance aux acides | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Résistance aux alcalis | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Résistance au produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux taches | EN ISO 10545-14 | 3 |

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you



# KYOTO BEIGE RECT 90X90

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A045236** | 90X90 | 8,90 | PC BIA GL |

## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Absorption de l'eau | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Résistance à l'abrasion | EN ISO10545-07 | IV |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Resistance aux acides | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Résistance aux alcalis | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Résistance au produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux taches | EN ISO 10545-14 | 3 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance à la glissance (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Résistance à la glissance (R) | EN 16165-B | R10 |
| Résistance au glissement (pieds nus) | EN 16165-A | B |
| Résistance à la glissance (DCOF) | ANSI A326.3 | >0,42 |

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

# ANTI-SLIP KYOTO BEIGE RECT 90X90



| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A046674** | 90X90 | 8,80 | PC BIA GL |

## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance à la glissance (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Résistance à la glissance (R) | EN 16165-B | R11 |



Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you



# KYOTO BEIGE RECT 60X60

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A044735** | 60X60 | 8,70 | PC BIA GL |

## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Absorption de l'eau | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Résistance à l'abrasion | EN ISO10545-07 | IV |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Resistance aux acides | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Résistance aux alcalis | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Résistance au produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux taches | EN ISO 10545-14 | 3 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance à la glissance (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Résistance à la glissance (R) | EN 16165-B | R10 |
| Résistance au glissement (pieds nus) | EN 16165-A | B |
| Résistance à la glissance (DCOF) | ANSI A326.3 | >0,42 |

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

# KYOTO BEIGE RECT 30X60

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A047535** | 30X60 | 8,40 | PC BIA GL |



## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Absorption de l'eau | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Résistance à l'abrasion | EN ISO10545-07 | IV |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Resistance aux acides | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Résistance aux alcalis | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Résistance au produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux taches | EN ISO 10545-14 | 3 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance à la glissance (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Résistance à la glissance (R) | EN 16165-B | R10 |
| Résistance au glissement (pieds nus) | EN 16165-A | B |
| Résistance à la glissance (DCOF) | ANSI A326.3 | >0,42 |

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

# PELDAÑO RECTO ANT. C3 KYOTO BEIGE 33X120

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A044732** | 33X120 | 31,70 | EXTRUSI |



## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Absorption de l'eau | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm$^2$ |
| Résistance à l'abrasion | EN ISO10545-07 | IV |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Résistance au faïençage | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Resistance aux acides | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance au produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux taches | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance à la glissance (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Résistance à la glissance (R) | EN 16165-B | R11 |
| Résistance au glissement (pieds nus) | EN 16165-A | C |

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you



# MOSAICO KYOTO BEIGE 30X30 (5X5)

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A044741** | 30X30 | 9,30 | PC BIA GL |

## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you



# M-STICK KYOTO BEIGE 30X30 (14,3X1,4)

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A044738** | 30X30 | 9,20 | PC BIA GL |

## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you



# MALLA KYOTO BEIGE 29X27 (HEXA)

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A044744** | 29X27 | 0,00 | PC BIA GL |

## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

# BORDE DESBORDANTE KYOTO BEIGE 28X66,5

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A047521** | 28X66,5 | 29,40 | EXTRUSI |



## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Absorption de l'eau | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm$^2$ |
| Résistance à l'abrasion | EN ISO10545-07 | IV |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Résistance au faïençage | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Resistance aux acides | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance au produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux taches | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance à la glissance (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Résistance à la glissance (R) | EN 16165-B | R11 |

apegrupo


Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

# REJILLA MODULAR KYOTO BEIGE

## 24,5X30

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A047517** | 24,5X30 | 28,60 | EXTRUSI |

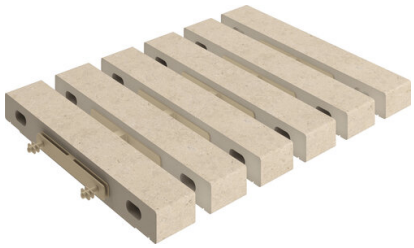

## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Absorption de l'eau | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm$^2$ |
| Résistance à l'abrasion | EN ISO10545-07 | IV |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Résistance au faïençage | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Resistance aux acides | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance au produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux taches | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance à la glissance (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Résistance à la glissance (R) | EN 16165-B | R11 |

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

# PAR ANGULO REJILLA MODULAR KYOTO BEIGE 30X30

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A047525** | 30X30 | 0,00 | EXTRUSI |



## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Absorption de l'eau | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm$^2$ |
| Résistance à l'abrasion | EN ISO10545-07 | IV |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Résistance au faïençage | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Resistance aux acides | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance au produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux taches | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance à la glissance (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Résistance à la glissance (R) | EN 16165-B | R11 |

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you



# KYOTO TAUPE RECT 120X120

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A044717** | 120X120 | 9,00 | PC BIA GL |

## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Absorption de l'eau | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Résistance à l'abrasion | EN ISO10545-07 | IV |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Resistance aux acides | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Résistance aux alcalis | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Résistance au produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux taches | EN ISO 10545-14 | 3 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance à la glissance (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Résistance à la glissance (R) | EN 16165-B | R10 |
| Résistance au glissement (pieds nus) | EN 16165-A | B |
| Résistance à la glissance (DCOF) | ANSI A326.3 | >0,42 |

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

# ANTI-SLIP KYOTO TAUPE RECT 120X120



| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A044721** | 120X120 | 9,00 | PC BIA GL |

## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Absorption de l'eau | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Résistance à l'abrasion | EN ISO10545-07 | IV |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Résistance au faïençage | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Resistance aux acides | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Résistance aux alcalis | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Résistance au produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux taches | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance à la glissance (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Résistance à la glissance (R) | EN 16165-B | R11 |

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

# KYOTO TAUPE RECT 60X120

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A044724** | 60X120 | 9,00 | PC BIA GL |



## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Absorption de l'eau | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Résistance à l'abrasion | EN ISO10545-07 | IV |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Resistance aux acides | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Résistance aux alcalis | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Résistance au produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux taches | EN ISO 10545-14 | 3 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance à la glissance (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Résistance à la glissance (R) | EN 16165-B | R10 |
| Résistance au glissement (pieds nus) | EN 16165-A | B |
| Résistance à la glissance (DCOF) | ANSI A326.3 | >0,42 |

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

# ANTI-SLIP KYOTO TAUPE RECT 60X120

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A044730** | 60X120 | 8,80 | PC BIA GL |



## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Absorption de l'eau | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Résistance à l'abrasion | EN ISO10545-07 | IV |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Résistance au faïençage | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Resistance aux acides | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Résistance aux alcalis | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Résistance au produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux taches | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance à la glissance (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Résistance à la glissance (R) | EN 16165-B | R11 |

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

# AVENSIS TAUPE RECT 60X120

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A044727** | 60X120 | 8,90 | PC BIA GL |



## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Absorption de l'eau | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Résistance à l'abrasion | EN ISO10545-07 | IV |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Résistance au faïençage | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |


## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Resistance aux acides | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Résistance aux alcalis | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Résistance au produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux taches | EN ISO 10545-14 | 3 |

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

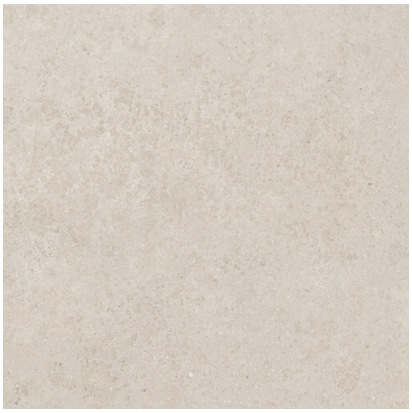

# KYOTO TAUPE RECT 90X90

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A045237** | 90X90 | 8,90 | PC BIA GL |

## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Absorption de l'eau | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Résistance à l'abrasion | EN ISO10545-07 | IV |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Resistance aux acides | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Résistance aux alcalis | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Résistance au produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux taches | EN ISO 10545-14 | 3 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance à la glissance (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Résistance à la glissance (R) | EN 16165-B | R10 |
| Résistance au glissement (pieds nus) | EN 16165-A | B |
| Résistance à la glissance (DCOF) | ANSI A326.3 | >0,42 |

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

# ANTI-SLIP KYOTO TAUPE RECT 90X90



| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A046675** | 90X90 | 9,10 | PC BIA GL |

## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance à la glissance (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Résistance à la glissance (R) | EN 16165-B | R11 |

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you



# KYOTO TAUPE RECT 60X60

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A044736** | 60X60 | 9,10 | PC BIA GL |

## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Absorption de l'eau | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Résistance à l'abrasion | EN ISO10545-07 | IV |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Resistance aux acides | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Résistance aux alcalis | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Résistance au produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux taches | EN ISO 10545-14 | 3 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance à la glissance (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Résistance à la glissance (R) | EN 16165-B | R10 |
| Résistance au glissement (pieds nus) | EN 16165-A | B |
| Résistance à la glissance (DCOF) | ANSI A326.3 | >0,42 |

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

# KYOTO TAUPE RECT 30X60

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A047536** | 30X60 | 9,10 | PC BIA GL |



## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Absorption de l'eau | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Résistance à l'abrasion | EN ISO10545-07 | IV |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Resistance aux acides | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Résistance aux alcalis | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Résistance au produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux taches | EN ISO 10545-14 | 3 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance à la glissance (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Résistance à la glissance (R) | EN 16165-B | R10 |
| Résistance au glissement (pieds nus) | EN 16165-A | B |
| Résistance à la glissance (DCOF) | ANSI A326.3 | >0,42 |

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

# PELDAÑO RECTO ANT. C3 KYOTO TAUPE 33X120

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A044733** | 33X120 | 31,70 | EXTRUSI |



## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Absorption de l'eau | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm$^2$ |
| Résistance à l'abrasion | EN ISO10545-07 | IV |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Résistance au faïençage | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Resistance aux acides | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance au produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux taches | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance à la glissance (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Résistance à la glissance (R) | EN 16165-B | R11 |
| Résistance au glissement (pieds nus) | EN 16165-A | C |

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

# MOSAICO KYOTO TAUPE 30X30 (5X5)



| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A044742** | 30X30 | 0,00 | PC BIA GL |

## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you



# M-STICK KYOTO TAUPE 30X30 (14,3X1,4)

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A044739** | 30X30 | 9,20 | PC BIA GL |

## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you



# MALLA KYOTO TAUPE 29X27 (HEXA)

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A044745** | 29X27 | 0,00 | PC BIA GL |

## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

# BORDE DESBORDANTE KYOTO TAUPE 28X66,5

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A047522** | 28X66,5 | 29,40 | EXTRUSI |



## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Absorption de l'eau | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm$^2$ |
| Résistance à l'abrasion | EN ISO10545-07 | IV |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Résistance au faïençage | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Resistance aux acides | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance au produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux taches | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance à la glissance (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Résistance à la glissance (R) | EN 16165-B | R11 |

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

# REJILLA MODULAR KYOTO TAUPE

## 24,5X30

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A047518** | 24,5X30 | 28,50 | EXTRUSI |



## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Absorption de l'eau | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm$^2$ |
| Résistance à l'abrasion | EN ISO10545-07 | IV |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Résistance au faïençage | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Resistance aux acides | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance au produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux taches | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance à la glissance (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Résistance à la glissance (R) | EN 16165-B | R11 |

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

# PAR ANGULO REJILLA MODULAR KYOTO TAUPE 30X30

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A047526** | 30X30 | 0,00 | EXTRUSI |



## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Absorption de l'eau | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm$^2$ |
| Résistance à l'abrasion | EN ISO10545-07 | IV |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Résistance au faïençage | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Resistance aux acides | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance au produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux taches | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance à la glissance (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Résistance à la glissance (R) | EN 16165-B | R11 |

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.