

SOUK PEARL 13X13

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE  |
|-----------|-------------|----------------|---------|
| A033505   | 13X13       | 9,30           | REVESTI |



DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                                 |                 |                        |
|---------------------------------|-----------------|------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | >10%                   |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme               |
| Résistance au faïençage         | EN ISO 10545-11 | Conforme               |
| Résistance au gel               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test      |

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |



## NOMADE PEARL 13,9X16

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE    |
|----------------|-------------|----------------|-----------|
| <b>A033517</b> | 13,9X16     | 8,80           | PC BIA GL |

### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                                 |                 |                         |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance à l'abrasion         | EN ISO 10545-07 | 0.00                    |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Résistance au faïençage         | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Résistance au gel               | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |

### CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

|                                  |                |         |
|----------------------------------|----------------|---------|
| Résistance à la glissance (Rd)   | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Résistance à la glissance (DCOF) | ANSI A326.3    | 0,59    |

EDGE STICK SOUK PEARL 1,5X13

|           |             |                |         |
|-----------|-------------|----------------|---------|
| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE  |
| A033977   | 1,5X13      | 9,10           | REVESTI |



DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                   |                 |                   |
|-------------------|-----------------|-------------------|
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Not pass the test |
|-------------------|-----------------|-------------------|

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

SOUK GREY 13X13

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE  |
|-----------|-------------|----------------|---------|
| A033506   | 13X13       | 9,20           | REVESTI |



DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                                 |                 |                        |
|---------------------------------|-----------------|------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | >10%                   |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme               |
| Résistance au faïençage         | EN ISO 10545-11 | Conforme               |
| Résistance au gel               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test      |

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |



## NOMADE GREY 13,9X16

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE    |
|----------------|-------------|----------------|-----------|
| <b>A033518</b> | 13,9X16     | 8,70           | PC BIA GL |

### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                                 |                 |                         |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance à l'abrasion         | EN ISO 10545-07 | 0.00                    |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Résistance au faïençage         | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Résistance au gel               | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |

### CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

|                                  |                |         |
|----------------------------------|----------------|---------|
| Résistance à la glissance (Rd)   | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Résistance à la glissance (DCOF) | ANSI A326.3    | 0,59    |

EDGE STICK SOUK GREY 1,5X13

|           |             |                |         |
|-----------|-------------|----------------|---------|
| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE  |
| A033978   | 1,5X13      | 8,90           | REVESTI |



DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                   |                 |                   |
|-------------------|-----------------|-------------------|
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Not pass the test |
|-------------------|-----------------|-------------------|

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES



## SOUK BLACK 13X13

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE  |
|----------------|-------------|----------------|---------|
| <b>A033507</b> | 13X13       | 9,50           | REVESTI |

### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE


|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                                 |                 |                        |
|---------------------------------|-----------------|------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | >10%                   |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme               |
| Résistance au faïençage         | EN ISO 10545-11 | Conforme               |
| Résistance au gel               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test      |

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |

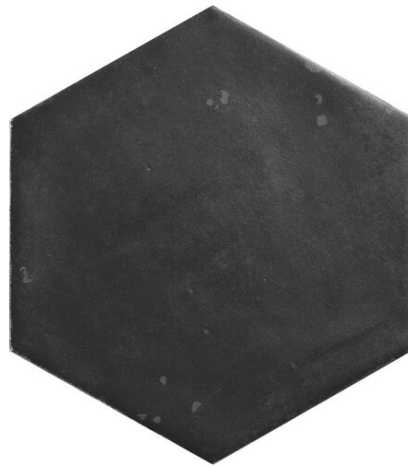

## NOMADE BLACK 13,9X16

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE    |
|----------------|-------------|----------------|-----------|
| <b>A033519</b> | 13,9X16     | 8,70           | PC BIA GL |

### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                                 |                 |                         |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance à l'abrasion         | EN ISO 10545-07 | II                      |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Résistance au faïençage         | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Résistance au gel               | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |

### CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

|                                  |                |         |
|----------------------------------|----------------|---------|
| Résistance à la glissance (Rd)   | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Résistance à la glissance (DCOF) | ANSI A326.3    | 0,59    |

EDGE STICK SOUK BLACK 1,5X13

|           |             |                |         |
|-----------|-------------|----------------|---------|
| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE  |
| A033979   | 1,5X13      | 8,00           | REVESTI |



DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                   |                 |                   |
|-------------------|-----------------|-------------------|
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Not pass the test |
|-------------------|-----------------|-------------------|

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

SOUK BONE 13X13

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE  |
|-----------|-------------|----------------|---------|
| A033500   | 13X13       | 9,50           | REVESTI |



DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                                 |                 |                        |
|---------------------------------|-----------------|------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | >10%                   |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme               |
| Résistance au faïençage         | EN ISO 10545-11 | Conforme               |
| Résistance au gel               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test      |

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |



## NOMADE BONE 13,9X16

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE    |
|----------------|-------------|----------------|-----------|
| <b>A033512</b> | 13,9X16     | 9,50           | PC BIA GL |

### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                                 |                 |                         |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance à l'abrasion         | EN ISO 10545-07 | 0.00                    |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Résistance au faïençage         | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Résistance au gel               | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |

### CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

|                                  |                |         |
|----------------------------------|----------------|---------|
| Résistance à la glissance (Rd)   | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Résistance à la glissance (DCOF) | ANSI A326.3    | 0,59    |

## EDGE STICK SOUK BONE 1,5X13

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE  |
|----------------|-------------|----------------|---------|
| <b>A033972</b> | 1,5X13      | 8,20           | REVESTI |



### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Résistance au gel

EN ISO 10545-12

Not pass the test

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

SOUK OCRE 13X13

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE  |
|-----------|-------------|----------------|---------|
| A033501   | 13X13       | 9,30           | REVESTI |



DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                                 |                 |                        |
|---------------------------------|-----------------|------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | >10%                   |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme               |
| Résistance au faïençage         | EN ISO 10545-11 | Conforme               |
| Résistance au gel               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test      |

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |



## NOMADE OCRE 13,9X16

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE    |
|----------------|-------------|----------------|-----------|
| <b>A033513</b> | 13,9X16     | 9,20           | PC BIA GL |

### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                                 |                 |                         |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance à l'abrasion         | EN ISO 10545-07 | 0.00                    |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Résistance au faïençage         | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Résistance au gel               | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |

### CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

|                                  |                |         |
|----------------------------------|----------------|---------|
| Résistance à la glissance (Rd)   | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Résistance à la glissance (DCOF) | ANSI A326.3    | 0,59    |

EDGE STICK SOUK OCRE 1,5X13

|           |             |                |         |
|-----------|-------------|----------------|---------|
| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE  |
| A033973   | 1,5X13      | 8,30           | REVESTI |



DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                   |                 |                   |
|-------------------|-----------------|-------------------|
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Not pass the test |
|-------------------|-----------------|-------------------|

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

SOUK AQUA 13X13

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE  |
|-----------|-------------|----------------|---------|
| A033502   | 13X13       | 8,40           | REVESTI |



DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                                 |                 |                        |
|---------------------------------|-----------------|------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | >10%                   |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme               |
| Résistance au faïençage         | EN ISO 10545-11 | Conforme               |
| Résistance au gel               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test      |

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance au produits d'entretien  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |



## NOMADE AQUA 13,9X16

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE    |
|----------------|-------------|----------------|-----------|
| <b>A033514</b> | 13,9X16     | 8,60           | PC BIA GL |

### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                                 |                 |                         |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance à l'abrasion         | EN ISO 10545-07 | 0.00                    |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Résistance au faïençage         | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Résistance au gel               | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |

### CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

|                                  |                |         |
|----------------------------------|----------------|---------|
| Résistance à la glissance (Rd)   | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Résistance à la glissance (DCOF) | ANSI A326.3    | 0,59    |

EDGE STICK SOUK AQUA 1,5X13

|           |             |                |         |
|-----------|-------------|----------------|---------|
| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE  |
| A033974   | 1,5X13      | 8,00           | REVESTI |



DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE


PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                   |                 |                   |
|-------------------|-----------------|-------------------|
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Not pass the test |
|-------------------|-----------------|-------------------|

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

SOUK BLUE 13X13

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE  |
|-----------|-------------|----------------|---------|
| A033504   | 13X13       | 9,30           | REVESTI |

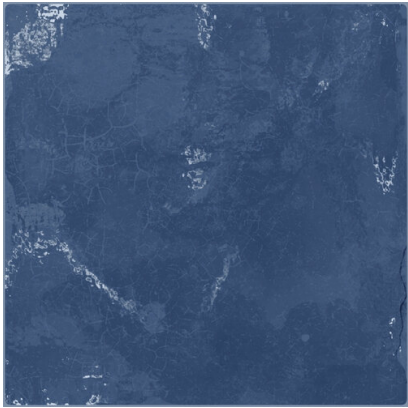

DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                                 |                 |                        |
|---------------------------------|-----------------|------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | >10%                   |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme               |
| Résistance au faïençage         | EN ISO 10545-11 | Conforme               |
| Résistance au gel               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test      |

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |



## NOMADE BLUE 13,9X16

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE    |
|----------------|-------------|----------------|-----------|
| <b>A033516</b> | 13,9X16     | 9,40           | PC BIA GL |

### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                                 |                 |                         |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance à l'abrasion         | EN ISO 10545-07 | 0.00                    |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Résistance au faïençage         | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Résistance au gel               | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |

### CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

|                                  |                |         |
|----------------------------------|----------------|---------|
| Résistance à la glissance (Rd)   | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Résistance à la glissance (DCOF) | ANSI A326.3    | 0,59    |

EDGE STICK SOUK BLUE 1,5X13

|           |             |                |         |
|-----------|-------------|----------------|---------|
| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE  |
| A033976   | 1,5X13      | 8,00           | REVESTI |



DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                   |                 |                   |
|-------------------|-----------------|-------------------|
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Not pass the test |
|-------------------|-----------------|-------------------|

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES



**SOUK TURQUESA 13X13**

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE  |
|----------------|-------------|----------------|---------|
| <b>A033503</b> | 13X13       | 9,40           | REVESTI |

**DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE**

|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

**PROPRIÉTÉS PHYSIQUES**

|                                 |                 |                        |
|---------------------------------|-----------------|------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | >10%                   |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme               |
| Résistance au faïençage         | EN ISO 10545-11 | Conforme               |
| Résistance au gel               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test      |

**PROPRIÉTÉS CHIMIQUES**

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |



## NOMADE TURQUESA 13,9X16

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE    |
|----------------|-------------|----------------|-----------|
| <b>A033515</b> | 13,9X16     | 8,70           | PC BIA GL |

### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                                 |                 |                         |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance à l'abrasion         | EN ISO 10545-07 | 0.00                    |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Résistance au faïençage         | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Résistance au gel               | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |

### CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

|                                  |                |         |
|----------------------------------|----------------|---------|
| Résistance à la glissance (Rd)   | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Résistance à la glissance (DCOF) | ANSI A326.3    | 0,59    |

EDGE STICK SOUK TURQUESA

1,5X13

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE  |
|-----------|-------------|----------------|---------|
| A033975   | 1,5X13      | 7,70           | REVESTI |



DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                   |                 |                   |
|-------------------|-----------------|-------------------|
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Not pass the test |
|-------------------|-----------------|-------------------|

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES



## KASBAH OCRE MIX 13X13

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE  |
|----------------|-------------|----------------|---------|
| <b>A033508</b> | 13X13       | 8,40           | REVESTI |

### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                                 |                 |                        |
|---------------------------------|-----------------|------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | >10%                   |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme               |
| Résistance au faïençage         | EN ISO 10545-11 | Conforme               |
| Résistance au gel               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test      |

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |



## KASBAH TURQUESA MIX 13X13

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE  |
|----------------|-------------|----------------|---------|
| <b>A033509</b> | 13X13       | 8,40           | REVESTI |

### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                                 |                 |                        |
|---------------------------------|-----------------|------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | >10%                   |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme               |
| Résistance au faïençage         | EN ISO 10545-11 | Conforme               |
| Résistance au gel               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test      |

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |



## KASBAH BLUE MIX 13X13

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE  |
|----------------|-------------|----------------|---------|
| <b>A033510</b> | 13X13       | 9,50           | REVESTI |

### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES


|                                 |                 |                        |
|---------------------------------|-----------------|------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | >10%                   |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme               |
| Résistance au faïençage         | EN ISO 10545-11 | Conforme               |
| Résistance au gel               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test      |

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## KASBAH GREY MIX 13X13

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE  |
|----------------|-------------|----------------|---------|
| <b>A033511</b> | 13X13       | 10,00          | REVESTI |

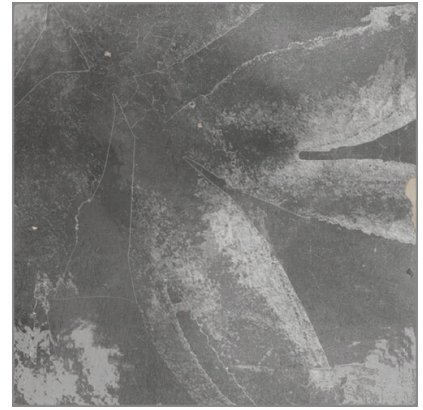

### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE


|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                                 |                 |                        |
|---------------------------------|-----------------|------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | >10%                   |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme               |
| Résistance au faïençage         | EN ISO 10545-11 | Conforme               |
| Résistance au gel               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test      |

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |

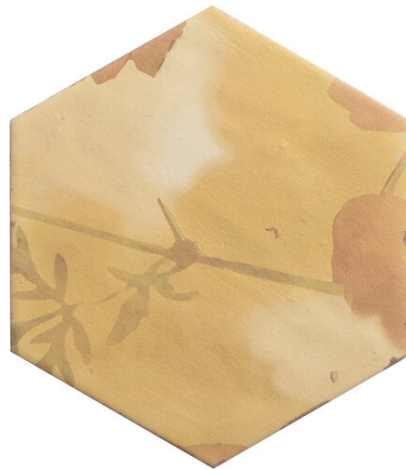

## TOUAREG OCRE MIX 13,9X16

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE    |
|----------------|-------------|----------------|-----------|
| <b>A033520</b> | 13,9X16     | 10,00          | PC BIA GL |

### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                                 |                 |                         |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance à l'abrasion         | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Résistance au faïençage         | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Résistance au gel               | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |

### CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

|                                  |                |         |
|----------------------------------|----------------|---------|
| Résistance à la glissance (Rd)   | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Résistance à la glissance (R)    | EN 16165-B     | R10     |
| Résistance à la glissance (DCOF) | ANSI A326.3    | 0,51    |



## TOUAREG TURQUESA MIX 13,9X16

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE    |
|----------------|-------------|----------------|-----------|
| <b>A033521</b> | 13,9X16     | 9,60           | PC BIA GL |

### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                                 |                 |                         |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance à l'abrasion         | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Résistance au faïençage         | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Résistance au gel               | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |

### CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

|                                  |                |         |
|----------------------------------|----------------|---------|
| Résistance à la glissance (Rd)   | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Résistance à la glissance (R)    | EN 16165-B     | R10     |
| Résistance à la glissance (DCOF) | ANSI A326.3    | 0,51    |



## TOUAREG BLUE MIX 13,9X16

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE    |
|----------------|-------------|----------------|-----------|
| <b>A033522</b> | 13,9X16     | 9,00           | PC BIA GL |

### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES


|                                 |                 |                         |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance à l'abrasion         | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Résistance au faïençage         | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Résistance au gel               | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |

### CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

|                                  |                |         |
|----------------------------------|----------------|---------|
| Résistance à la glissance (Rd)   | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Résistance à la glissance (R)    | EN 16165-B     | R10     |
| Résistance à la glissance (DCOF) | ANSI A326.3    | 0,51    |

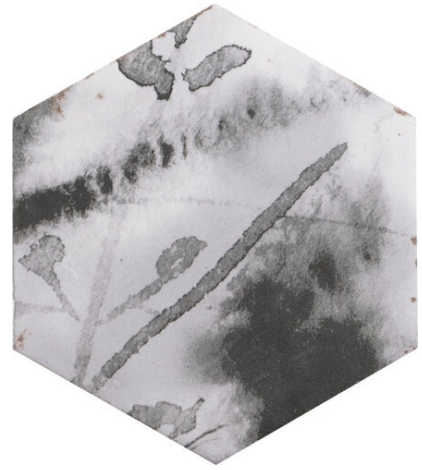

## TOUAREG GREY MIX 13,9X16

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE    |
|----------------|-------------|----------------|-----------|
| <b>A033523</b> | 13,9X16     | 9,30           | PC BIA GL |

### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                                 |                 |                         |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance à l'abrasion         | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Résistance au faïençage         | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Résistance au gel               | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |

### CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

|                                  |                |         |
|----------------------------------|----------------|---------|
| Résistance à la glissance (Rd)   | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Résistance à la glissance (R)    | EN 16165-B     | R10     |
| Résistance à la glissance (DCOF) | ANSI A326.3    | 0,51    |