
APE
best *for* you

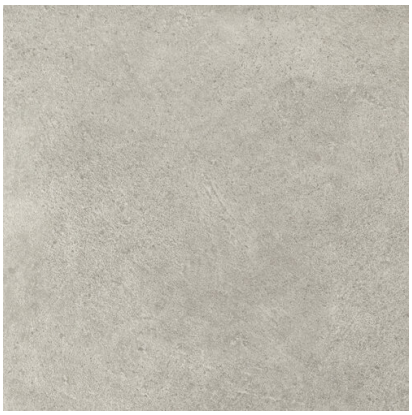

# STRU WABI TAUPE RECT 60X60

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A034202** | 60X60 | 8,80 | PC BIA UG |

## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Absorption de l'eau | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Résistance à l'abrasion profonde (UGL: non émaillé) | EN ISO 10545-06 | 150 |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Résistance au faïençage | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |
| Valeur de réflectance lumineuse (LRV) | | 63 |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Resistance aux acides | EN ISO 10545-13 | ULA |
| Résistance aux alcalis | EN ISO 10545-13 | ULA |
| Résistance au produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | UA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | UA |
| Résistance aux taches | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance à la glissance (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Résistance à la glissance (R) | EN 16165-B | R11 |
| Résistance au glissement (pieds nus) | EN 16165-A | C |

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.