APE
best *for* you

ARGILLAE NEVE RECT 120X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A037666	120X120	9,90	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	V
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		78

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R10
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	B

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

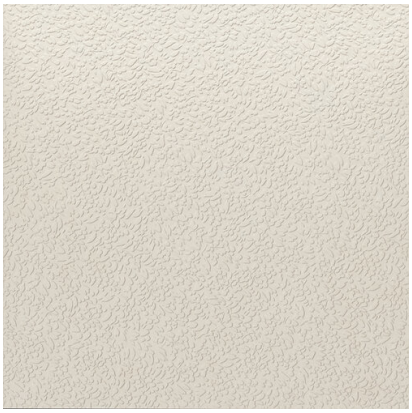

NISUS NEVE RECT 120X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A037701	120X120	10,10	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	V
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		79

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you



COCCIO MIX RECT 120X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A038038	120X120	9,20	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	V
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GHA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R10
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	B

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

ANTI-SLIP ARGILLAE NEVE RECT 120X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A038230	120X120	9,30	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	V
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		78

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R11
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	C

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

ARGILLAE NEVE RECT 60X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A037672	60X120	9,80	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	V
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		78

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R10
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	B

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

NISUS NEVE RECT 60X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A037707	60X120	10,00	PC BIA GL



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	V
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		77

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

ANTI-SLIP ARGILLAE NEVE RECT 60X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A038040	60X120	9,90	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	V
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		78

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R11
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	C

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

ARGILLAE NEVE RECT 60X60

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A037681	60X60	8,80	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	V
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		78

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R10
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	B

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you



NISUS NEVE RECT 60X60

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A037713	60X60	10,00	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	V
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		77

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

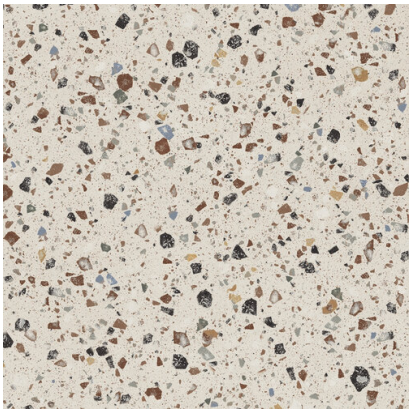

COCCIO MIX RECT 60X60

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A037804	60X60	8,80	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	V
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GHA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R10
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	B

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

ANTI-SLIP ARGILLAE NEVE RECT 60X60

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A038041	60X60	9,40	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	V
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		77

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R11
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	C

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

ARGILLAE NEVE RECT 30X60

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A037691	30X60	8,80	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	V
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		78

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R10
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	B

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

NISUS NEVE RECT 30X60

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A037719	30X60	10,00	PC BIA GL



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	V
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		77

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

ANTI-SLIP ARGILLAE NEVE RECT 30X60

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A038042	30X60	9,80	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	V
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		78

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R11
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	C

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you



COCCIO MIX RECT 30X30

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A038071	30X30	9,10	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	V
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GHA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R10
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	B

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you



ARGILLAE FUMO RECT 120X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A037663	120X120	9,50	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	II
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		36

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R10
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	B

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you



NISUS FUMO RECT 120X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A037698	120X120	10,40	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	II
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		38

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

ANTI-SLIP ARGILLAE FUMO RECT 120X120

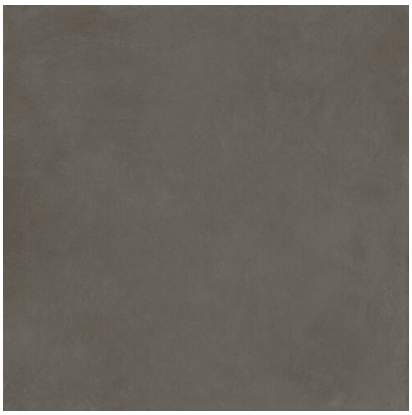

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A038228	120X120	10,00	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	II
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		36

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R11
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	C

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

ARGILLAE FUMO RECT 60X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A037669	60X120	8,80	PC BIA GL



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	II
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		37

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R10
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	B

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

ANTI-SLIP ARGILLAE FUMO RECT 60X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A037675	60X120	10,00	PC BIA GL



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	II
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		37

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R11
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	C

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

NISUS FUMO RECT 60X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A037704	60X120	10,40	PC BIA GL



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	II
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		36

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you



ARGILLAE FUMO RECT 60X60

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A037679	60X60	8,90	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	II
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		37

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R10
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	B

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

ANTI-SLIP ARGILLAE FUMO RECT 60X60



RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A037684	60X60	9,90	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	II
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		36

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R11
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	C

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you



NISUS FUMO RECT 60X60

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A037710	60X60	10,00	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	II
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		36

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

ARGILLAE FUMO RECT 30X60

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A037688	30X60	8,80	PC BIA GL



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	II
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		37

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R10
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	B

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

ANTI-SLIP ARGILLAE FUMO RECT 30X60

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A037694	30X60	9,80	PC BIA GL



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	II
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		36

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R11
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	C

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

NISUS FUMO RECT 30X60

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A037716	30X60	10,40	PC BIA GL

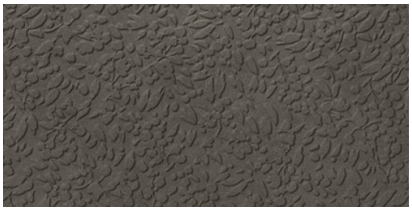

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	II
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		36

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

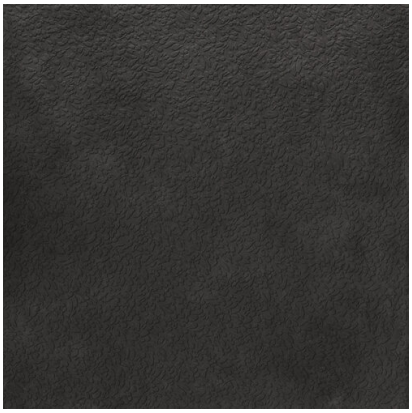

NISUS NOCTA RECT 120X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A037700	120X120	10,40	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	I
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		19

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

ARGILLAE NOCTA RECT 60X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A037671	60X120	9,20	PC BIA GL



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	I
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		26

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R10
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	B

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

NISUS NOCTA RECT 60X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A037706	60X120	10,40	PC BIA GL



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	I
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		20

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you



NISUS NOCTA RECT 60X60

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A037712	60X60	10,30	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	I
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		20

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you



ARGILLAE NOCTA RECT 60X60

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A038001	60X60	9,30	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	I
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		17

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R10
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	B

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

ARGILLAE NOCTA RECT 30X60

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A037690	30X60	9,60	PC BIA GL



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	I
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		20

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R10
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	B

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

NISUS NOCTA RECT 30X60

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A037718	30X60	9,80	PC BIA GL



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	I
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		17

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

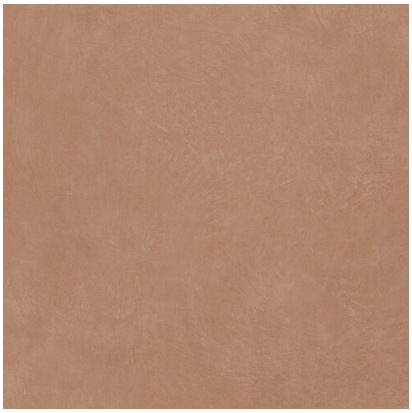

ARGILLAE GOBI RECT 120X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A037664	120X120	9,90	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	II
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		56

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R10
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	B

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you



NISUS GOBI RECT 120X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A037699	120X120	10,00	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	II
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		50

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

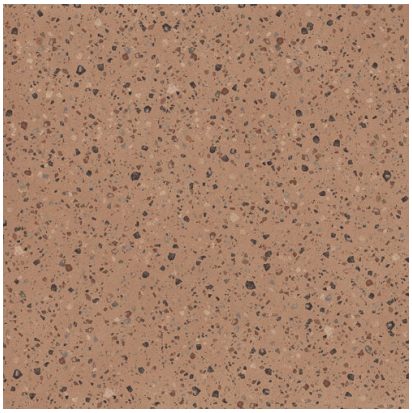

COCCIO GOBI RECT 120X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A038075	120X120	9,90	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	IV
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GHA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R10
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	B

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

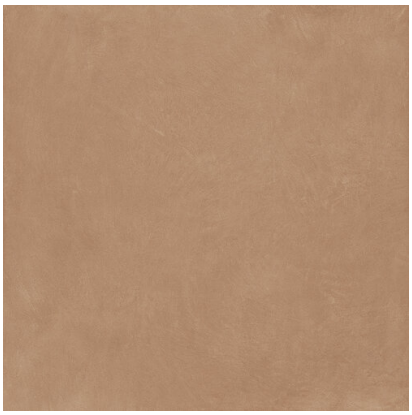

ANTI-SLIP ARGILLAE GOBI RECT 120X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A038229	120X120	10,00	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	II
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		56

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R11
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	C

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

ARGILLAE GOBI RECT 60X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A037670	60X120	8,90	PC BIA GL



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	II
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		56

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R10
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	B

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

ANTI-SLIP ARGILLAE GOBI RECT 60X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A037676	60X120	9,70	PC BIA GL



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	II
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		56

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R11
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	C

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

NISUS GOBI RECT 60X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A037705	60X120	10,10	PC BIA GL



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	II
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		48

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you



ARGILLAE GOBI RECT 60X60

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A037680	60X60	9,10	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	II
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		56

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R10
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	B

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

ANTI-SLIP ARGILLAE GOBI RECT 60X60

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A037685	60X60	9,60	PC BIA GL



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	II
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		56

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R11
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	C

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you



NISUS GOBI RECT 60X60

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A037711	60X60	9,90	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	II
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		52

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

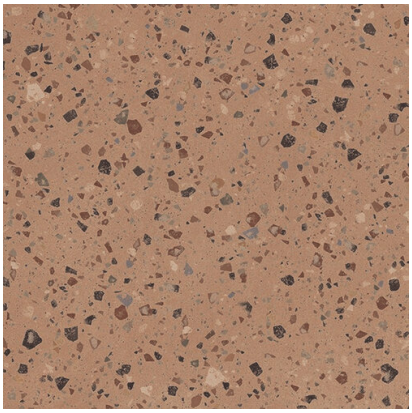

COCCIO GOBI RECT 60X60

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A037806	60X60	9,30	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	IV
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GHA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R10
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	B

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

ARGILLAE GOBI RECT 30X60

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A037689	30X60	8,90	PC BIA GL



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	II
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		56

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R10
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	B

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

ANTI-SLIP ARGILLAE GOBI RECT 30X60

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A037695	30X60	9,90	PC BIA GL



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	II
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		56

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R11
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	C

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

NISUS GOBI RECT 30X60

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A037717	30X60	9,40	PC BIA GL



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	II
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		52

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

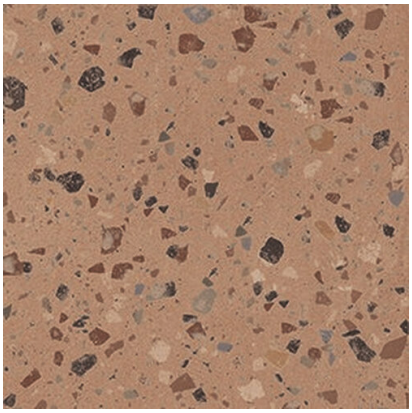

COCCIO GOBI RECT 30X30

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A038074	30X30	9,80	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	IV
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GHA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R10
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	B

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

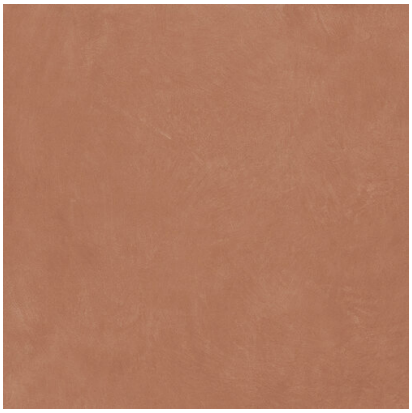

ARGILLAE CORAL RECT 120X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A037662	120X120	9,90	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	II
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		51

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R10
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	B

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

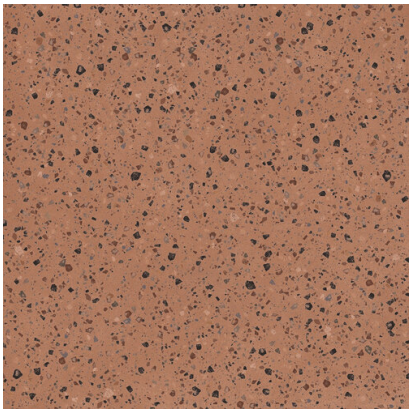

COCCIO CORAL RECT 120X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A038070	120X120	9,90	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	IV
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GHA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R10
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	B

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

ANTI-SLIP ARGILLAE CORAL RECT 120X120

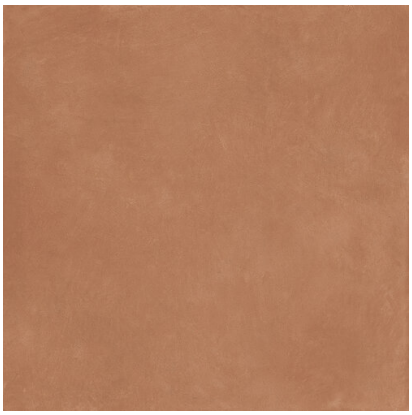

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A038227	120X120	10,00	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	II
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		51

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R11
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	C

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

ARGILLAE CORAL RECT 60X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A037668	60X120	9,40	PC BIA GL



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	II
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		51

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R10
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	B

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

ANTI-SLIP ARGILLAE CORAL RECT 60X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A037674	60X120	10,10	PC BIA GL



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	II
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		51

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R11
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	C

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you



ARGILLAE CORAL RECT 60X60

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A037678	60X60	9,30	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	II
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		51

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R10
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	B

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

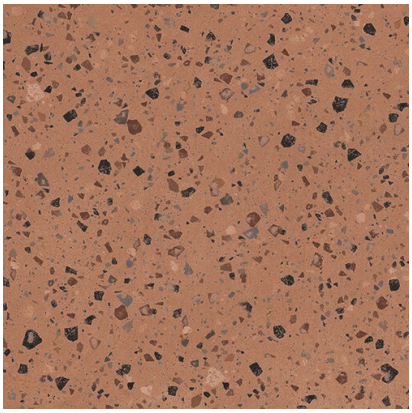

COCCIO CORAL RECT 60X60

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A037805	60X60	9,80	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	IV
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GHA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R10
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	B

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

ANTI-SLIP ARGILLAE CORAL RECT 60X60



RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A037683	60X60	8,90	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	II
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		44

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R11
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	C

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

ARGILLAE CORAL RECT 30X60

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A037687	30X60	8,80	PC BIA GL



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	II
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		56

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R10
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	B

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

ANTI-SLIP ARGILLAE CORAL RECT 30X60

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A037693	30X60	8,80	PC BIA GL



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	II
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		51

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R11
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	C

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

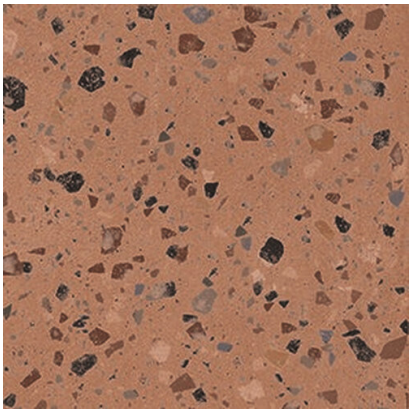

COCCIO CORAL RECT 30X30

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A038073	30X30	9,50	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	IV
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GHA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R10
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	B

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

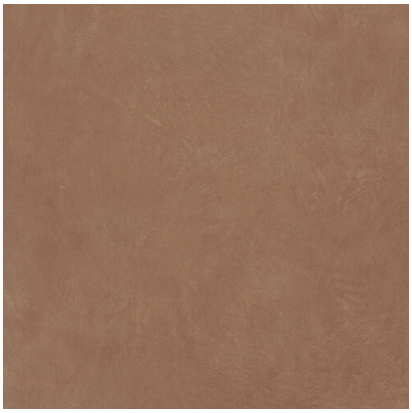

ARGILLAE TERRA RECT 120X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A037661	120X120	10,40	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	II
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		44

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R10
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	B

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you



NISUS TERRA RECT 120X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A037696	120X120	10,00	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	II
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		40

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

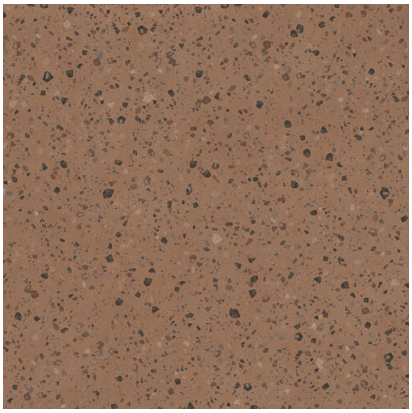

COCCIO TERRA RECT 120X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A038037	120X120	9,10	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	IV
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GHA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R10
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	B

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

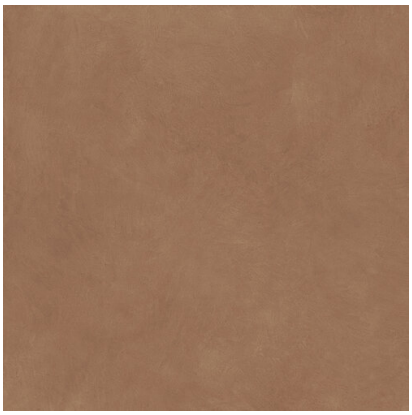

ANTI-SLIP ARGILLAE TERRA RECT 120X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A038226	120X120	9,30	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	III
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		43

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	1

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R11
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	C

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

ARGILLAE TERRA RECT 60X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A037667	60X120	9,40	PC BIA GL



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	II
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		44

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R10
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	B

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

ANTI-SLIP ARGILLAE TERRA RECT 60X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A037673	60X120	9,80	PC BIA GL



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	III
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		43

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R11
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	C

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

NISUS TERRA RECT 60X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A037702	60X120	10,40	PC BIA GL



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	II
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		39

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you



ARGILLAE TERRA RECT 60X60

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A037677	60X60	9,40	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	II
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		44

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R10
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	B

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

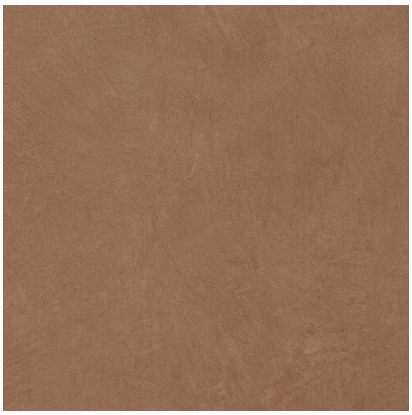

ANTI-SLIP ARGILLAE TERRA RECT 60X60

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A037682	60X60	9,10	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	III
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		44

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R11
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	C

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you



NISUS TERRA RECT 60X60

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A037708	60X60	10,40	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	II
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		39

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

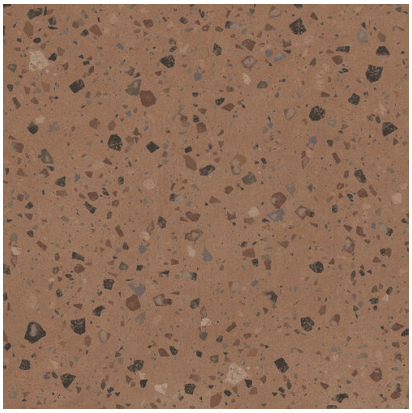

COCCIO TERRA RECT 60X60

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A037807	60X60	9,40	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	IV
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GHA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R10
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	B

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

ARGILLAE TERRA RECT 30X60

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A037686	30X60	9,00	PC BIA GL



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	II
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		44

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R10
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	B

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

ANTI-SLIP ARGILLAE TERRA RECT 30X60

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A037692	30X60	8,90	PC BIA GL

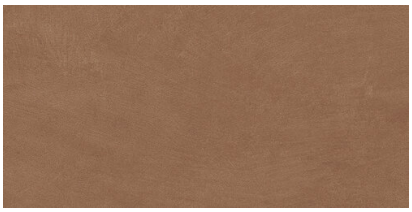

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	III
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		44

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	1

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R11
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	C

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

NISUS TERRA RECT 30X60

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A037714	30X60	10,40	PC BIA GL

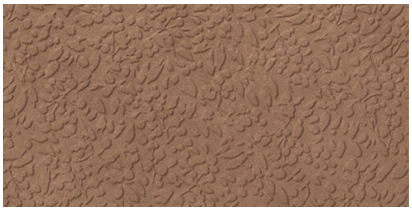

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	II
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		44

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

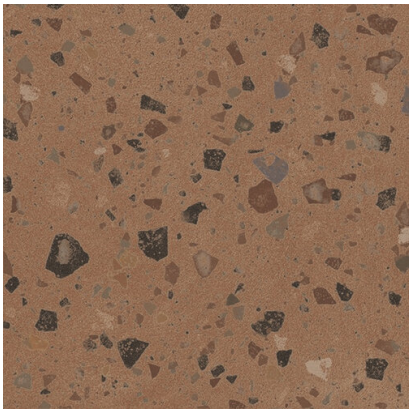

COCCIO TERRA RECT 30X30

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A038072	30X30	9,90	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	IV
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GHA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R10
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	B

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

CARMEN
true tiles

MURUS NIX 7X28

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A037819	7X28	8,20	PC BIB



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	0,5%< E< 3%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 49 N/mm^2
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		80

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GHA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

CARMEN
true tiles

MURUS NOCTA 7X28

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A037820	7X28	8,30	PC BIB



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	0,5%< E< 3%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 49 N/mm^2
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		31

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GHA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

CARMEN
true tiles

MURUS TERRA 7X28

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A037821	7X28	8,10	PC BIB



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	0,5%< E< 3%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 49 N/mm^2
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		50

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GHA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

CARMEN
true tiles

MURUS VIRIDI 7X28

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A037822	7X28	8,10	PC BIB



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	0,5%< E< 3%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 49 N/mm^2
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GHA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

CARMEN
true tiles

MURUS OCEANUM 7X28

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A037823	7X28	8,20	PC BIB



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	0,5%< E< 3%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 49 N/mm^2
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		29

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GHA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

CARMEN
true tiles

MURUS GRISEO 7X28

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A038039	7X28	8,40	PC BIB



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	0,5%< E< 3%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 49 N/mm^2
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		54

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GHA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.