


## COLEMANITE STONE LIGHT RECT 60X120

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A044787</b> | 60X120       | 8,80          | PC BIA GL |

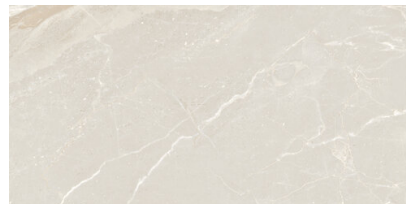

### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                                         |                 |                         |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                    | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione               | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Resistenza allo shock termico           | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura               | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                      | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

### PROPRIETÀ CHIMICHE


|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GB  |

### CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

|                                             |                |         |
|---------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistenza allo scivolamento (Rd)           | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistenza allo scivolamento (R)            | EN 16165-B     | R10     |
| Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi) | EN 16165-A     | B       |

## COLEMANITE STONE GREY RECT 60X120

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A044788</b> | 60X120       | 8,90          | PC BIA GL |

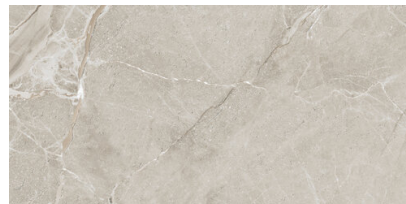

### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                                         |                 |                         |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                    | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione               | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Resistenza allo shock termico           | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura               | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                      | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

### PROPRIETÀ CHIMICHE


|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GB  |

### CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

|                                             |                |         |
|---------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistenza allo scivolamento (Rd)           | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistenza allo scivolamento (R)            | EN 16165-B     | R10     |
| Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi) | EN 16165-A     | B       |

## COLEMANITE STONE DARK RECT 60X120

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A044789</b> | 60X120       | 8,70          | PC BIA GL |

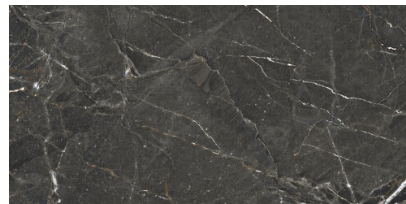

### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                                         |                 |                         |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                    | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione               | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO 10545-07 | III                     |
| Resistenza allo shock termico           | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura               | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                      | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GB  |

### CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

|                                             |                |         |
|---------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistenza allo scivolamento (Rd)           | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistenza allo scivolamento (R)            | EN 16165-B     | R10     |
| Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi) | EN 16165-A     | B       |



## LAVABO DE PIE ROMA

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A040867</b> |              | 0,00          | PC BIA GL |

### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

### PROPRIETÀ FISICHE

|                    |                 |          |
|--------------------|-----------------|----------|
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |
|--------------------|-----------------|----------|

### PROPRIETÀ CHIMICHE