APE
best *for* you

CRAFT WHITE RECT 60X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A048590	60X120 REV	8,40	REVESTI

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	>10%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=>12 N/mm^2
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you



POP WHITE RECT 60X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A048598	60X120 REV	8,90	REVESTI

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	>10%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=>12 N/mm^2
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

CRAFT CREAM RECT 60X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A048591	60X120 REV	8,30	REVESTI

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	>10%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=>12 N/mm^2
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you



POP CREAM RECT 60X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A048599	60X120 REV	8,90	REVESTI

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	>10%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=>12 N/mm^2
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you



CRAFT PALE RECT 60X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A048592	60X120 REV	8,10	REVESTI

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	>10%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=>12 N/mm^2
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you



POP PALE RECT 60X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A048600	60X120 REV	8,90	REVESTI

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE


Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	>10%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=>12 N/mm^2
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

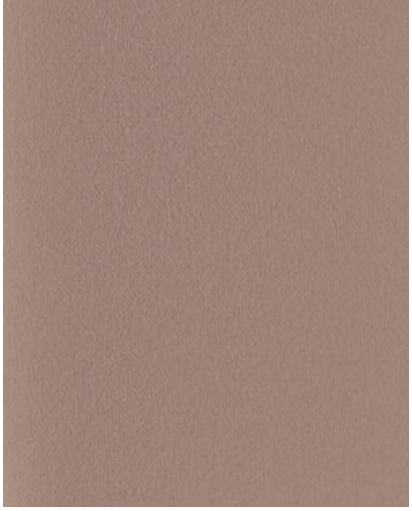

CRAFT SIENNA RECT 60X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A048594	60X120 REV	8,30	REVESTI

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE


Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	>10%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=>12 N/mm^2
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

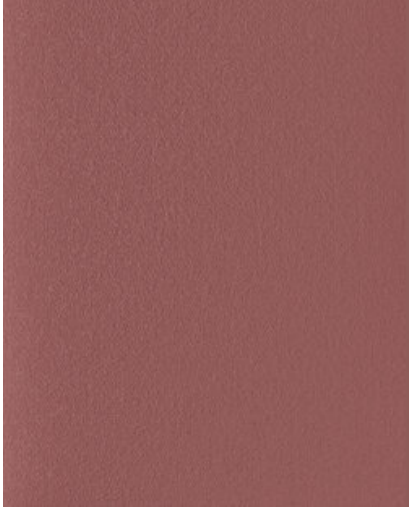

CRAFT BURGUNDY RECT 60X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A048593	60X120 REV	8,80	REVESTI

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	>10%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=>12 N/mm^2
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you



CRAFT OLIVINE RECT 60X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A048595	60X120 REV	8,90	REVESTI

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE


Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	>10%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=>12 N/mm^2
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

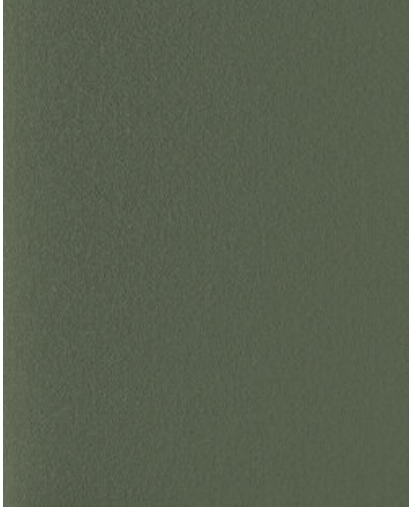

CRAFT GREEN RECT 60X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A048596	60X120 REV	8,30	REVESTI

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	>10%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=>12 N/mm^2
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you



CRAFT BLUE RECT 60X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A048597	60X120 REV	8,90	REVESTI

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	>10%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=>12 N/mm^2
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.