

DYNAMIC NEUTRO 7,5X30

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A032394	7,5X30	9,00	REVESTI



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti
--	--------------	----------------------------

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	>10%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 21N/mm ²
Resistenza alla cricatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		88

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLB
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GB
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GB

ESCAMAS DYNAMIC NEUTRO

15,5X17



RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A032398	15,5X17	9,10	REVESTI

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti
--	--------------	----------------------------

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	>10%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 21N/mm ²
Resistenza alla cricatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Not pass the test
Valore di riflettanza della luce (LRV)		84

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLB
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GB
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GB

EDGE STICK DYNAMIC NEUTRO

1,5X30

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A033764	1,5X30	8,00	REVESTI

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

PROPRIETÀ FISICHE

Resistenza al gelo

EN ISO 10545-12

Not pass the test

PROPRIETÀ CHIMICHE

DYNAMIC PEARL 7,5X30

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A032953	7,5X30	9,00	REVESTI



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti
--	--------------	----------------------------

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	>10%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 21N/mm ²
Resistenza alla cricatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Not pass the test
Valore di riflettanza della luce (LRV)		75

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLB
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GB
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GB



ESCAMAS DYNAMIC PEARL 15,5X17

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A032956	15,5X17	9,10	REVESTI

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti
--	--------------	----------------------------

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	>10%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 21N/mm ²
Resistenza alla cricatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Not pass the test

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLB
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GB
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GB

CARMEN

true tiles

EDGE STICK DYNAMIC PEARL

1,5X30

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A033765	1,5X30	7,90	REVESTI



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

PROPRIETÀ FISICHE

Resistenza al gelo

EN ISO 10545-12

Not pass the test

PROPRIETÀ CHIMICHE

DYNAMIC SKYLIGHT 7,5X30

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A032952	7,5X30	8,40	REVESTI



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti
--	--------------	----------------------------

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	>10%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 21N/mm ²
Resistenza alla cricatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Not pass the test
Valore di riflettanza della luce (LRV)		67

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLB
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GB
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GB

ESCAMAS DYNAMIC SKYLIGHT

15,5X17



RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A032955	15,5X17	9,30	REVESTI

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti
--	--------------	----------------------------

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	>10%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 21N/mm ²
Resistenza alla cricatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Not pass the test
Valore di riflettanza della luce (LRV)		54

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLB
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GB
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GB

CARMEN

true tiles

EDGE STICK DYNAMIC SKYLIGHT

1,5X30

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A033766	1,5X30	8,70	REVESTI



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

PROPRIETÀ FISICHE

Resistenza al gelo

EN ISO 10545-12

Not pass the test

PROPRIETÀ CHIMICHE

DYNAMIC CELESTE 7,5X30

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A032395	7,5X30	9,20	REVESTI



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti
--	--------------	----------------------------

PROPRIETÀ FISICHE


Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	>10%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 21N/mm ²
Resistenza alla cricatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		54

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLB
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GB
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GB

ESCAMAS DYNAMIC CELESTE

15,5X17

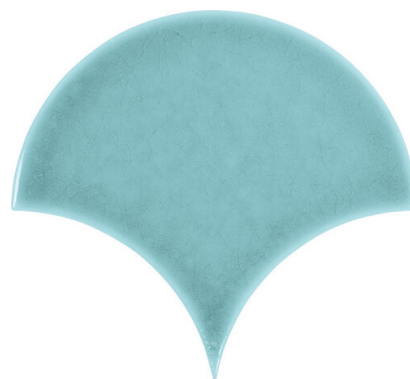

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A032399	15,5X17	9,30	REVESTI

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti
--	--------------	----------------------------

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	>10%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 21N/mm ²
Resistenza alla cricatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Not pass the test

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLB
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GB
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GB

EDGE STICK DYNAMIC CELESTE

1,5X30

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A033767	1,5X30	7,70	REVESTI



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

PROPRIETÀ FISICHE

Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Not pass the test
--------------------	-----------------	-------------------

PROPRIETÀ CHIMICHE

DYNAMIC CORAL 7,5X30

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A032396	7,5X30	9,40	REVESTI



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti
--	--------------	----------------------------

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	>10%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 21N/mm ²
Resistenza alla cricatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		54

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLB
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GB
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GB

ESCAMAS DYNAMIC CORAL 15,5X17

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A032400	15,5X17	9,00	REVESTI



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti
--	--------------	----------------------------

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	>10%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 21N/mm ²
Resistenza alla cricatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Not pass the test

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLB
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GB
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GB

CARMEN

true tiles

EDGE STICK DYNAMIC CORAL

1,5X30

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A033768	1,5X30	8,00	REVESTI



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

PROPRIETÀ FISICHE

Resistenza al gelo

EN ISO 10545-12

Not pass the test

PROPRIETÀ CHIMICHE

DYNAMIC MOSTAZA 7,5X30

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A032397	7,5X30	8,10	REVESTI



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti
--	--------------	----------------------------

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	>10%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 21N/mm ²
Resistenza alla cricatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Valore di riflettanza della luce (LRV)		69

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLB
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GB
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GB

ESCAMAS DYNAMIC MOSTAZA

15,5X17



RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A032401	15,5X17	9,30	REVESTI

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti
--	--------------	----------------------------

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	>10%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 21N/mm ²
Resistenza alla cricatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Not pass the test

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLB
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GB
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GB

CARMEN

true tiles

EDGE STICK DYNAMIC MOSTAZA

1,5X30

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A033769	1,5X30	8,00	REVESTI



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

PROPRIETÀ FISICHE

Resistenza al gelo

EN ISO 10545-12

Not pass the test

PROPRIETÀ CHIMICHE