APE
best *for* you

LUN NATURAL RECT 60X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A041985	60X120	6,00	PC BIA GL



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	IV
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R10
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	A

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

LUN NIMBUS RECT 60X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A041986	60X120	6,00	PC BIA GL



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	IV
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R10
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	A

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

LUN NIMBUS RECT 30X60

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A041990	30X60	5,70	PC BIA GL



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	IV
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R10
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	A

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you



M-STICK LUN NIMBUS 30X30 (14,3X1,4)

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A042604	30X30	0,00	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

PROPRIETÀ FISICHE

Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you



MALLA LUN NIMBUS 29X27 (HEXA)

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A042612	29X27	6,40	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

PROPRIETÀ FISICHE

Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE


apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

LUN GREY RECT 60X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A041984	60X120	6,00	PC BIA GL

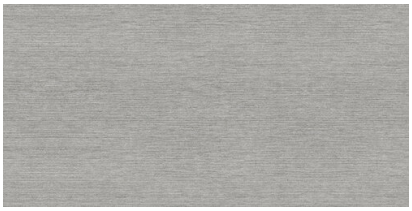

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	IV
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R10
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	A

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

LUN GREY RECT 30X60

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A041988	30X60	5,60	PC BIA GL



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	IV
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R10
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	A

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you



M-STICK LUN GREY 30X30 (14,3X1,4)

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A042602	30X30	0,00	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

PROPRIETÀ FISICHE

Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you



MALLA LUN GREY 29X27 (HEXA)

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A042610	29X27	0,00	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

PROPRIETÀ FISICHE

Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE


apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

LUN ALABASTRE RECT 60X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A041983	60X120	6,00	PC BIA GL

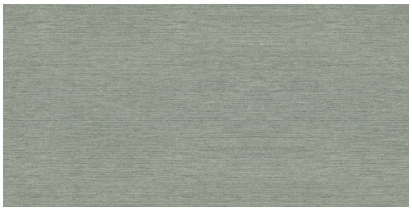

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	IV
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R10
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	A

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

LUN ALABASTRE RECT 30X60

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A041987	30X60	5,70	PC BIA GL



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	IV
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R10
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	A

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you



M-STICK LUN ALABASTRE 30X30 (14,3X1,4)

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A042601	30X30	0,00	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

PROPRIETÀ FISICHE

Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you



MALLA LUN ALABASTRE 29X27 (HEXA)

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A042609	29X27	6,40	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

PROPRIETÀ FISICHE

Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

LUN LINEN RECT 30X60

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A042681	30X60	5,90	PC BIA GL



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	IV
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R10
Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi)	EN 16165-A	A

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you



M-STICK LUN LINEN 30X30 (14,3X1,4)

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A043180	30X30	0,00	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

PROPRIETÀ FISICHE

Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you



MALLA LUN LINEN 29X27 (HEXA)

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A043538	29X27	6,40	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

PROPRIETÀ FISICHE

Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.