

ZEPHYRA ECRU RECT 60X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A044537	60X120 REV	7,20	REVESTI



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	>10%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 15 N/mm ²
Resistenza alla cricatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLB
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GB
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GB
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	3

INTRAFORM ECRU RECT 60X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A044543	60X120 REV	8,40	REVESTI



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	>10%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 15 N/mm ²
Resistenza alla cricatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLB
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GB
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GB
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	3

ALIZE ECRU RECT 60X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A044546	60X120 REV	8,20	REVESTI



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	>10%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 15 N/mm ²
Resistenza alla cricatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLB
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GB
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GB
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	3

ZEPHYRA FROST RECT 60X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A044536	60X120 REV	7,20	REVESTI

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

PROPRIETÀ FISICHE


Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	>10%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 15 N/mm ²
Resistenza alla cricatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLB
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GB
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GB
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	3

INTRAFORM FROST RECT 60X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A044542	60X120 REV	8,40	REVESTI

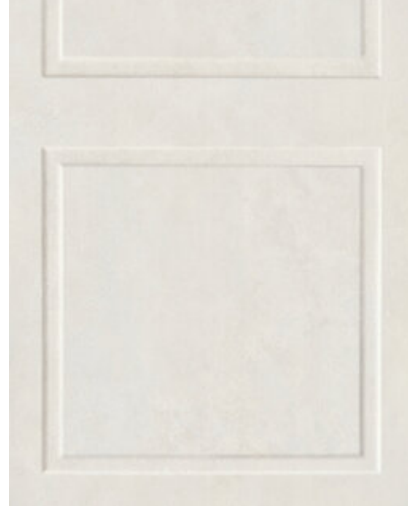

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	>10%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 15 N/mm ²
Resistenza alla cricatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLB
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GB
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GB
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	3

ALIZE FROST RECT 60X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A044545	60X120 REV	8,20	REVESTI

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti
--	--------------	----------------------------

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	>10%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 15 N/mm ²
Resistenza alla cricatura	EN ISO 10545-11	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLB
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GB
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GB
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	3

ZEPHYRA LUNARIS RECT 60X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A044538	60X120 REV	7,20	REVESTI

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

PROPRIETÀ FISICHE


Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	>10%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 15 N/mm ²
Resistenza alla cricatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLB
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GB
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GB
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	3

INTRAFORM LUNARIS RECT 60X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A044544	60X120 REV	8,40	REVESTI

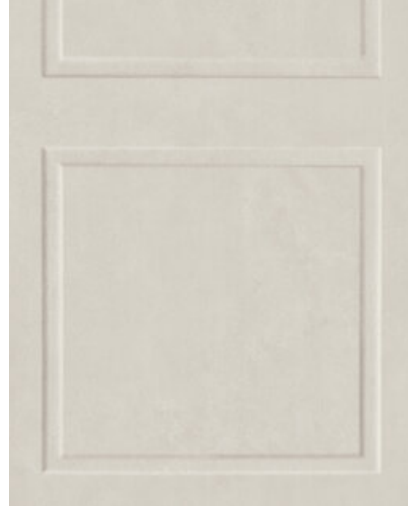

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	>10%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 15 N/mm ²
Resistenza alla cricatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLB
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GB
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GB
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	3

ALIZE LUNARIS RECT 60X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A044547	60X120 REV	8,20	REVESTI

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	>10%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 15 N/mm ²
Resistenza alla cricatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLB
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GB
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GB
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	3