


## CALACATTA SLOW SOFT A

### 163X323X1,2

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO     |
|----------------|--------------|--------------|-----------|
| <b>A041836</b> | 163X323X1,2  | 12,00        | PC BIA GL |

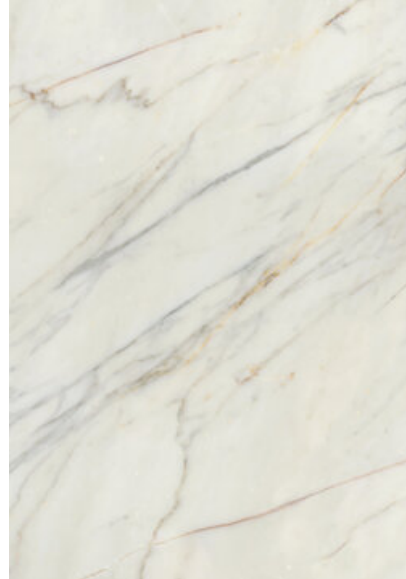

#### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

#### PROPIEDADES FÍSICAS

|                               |                 |                         |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua             | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistencia a la flexión      | EN ISO 10545-04 | => 47 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia al choque térmico | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada       | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

#### PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 3   |

#### CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                     |             |      |
|-------------------------------------|-------------|------|
| Resistencia al deslizamiento (DCOF) | ANSI A326.3 | 0,42 |
|-------------------------------------|-------------|------|