APE
best *for* you

# LUN NATURAL RECT 60X120

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO |
|---|---|---|---|
| **A041985** | 60X120 | 6,00 | PC BIA GL |



## DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

| | | |
|---|---|---|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |

## PROPIEDADES FÍSICAS

| | | |
|---|---|---|
| Absorción de agua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistencia a la flexión | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) | EN ISO10545-07 | IV |
| Resistencia al choque térmico | EN ISO 10545-09 | Cumple |
| Resistencia a la helada | EN ISO 10545-12 | Cumple |

## PROPIEDADES QUÍMICAS

| | | |
|---|---|---|
| Resistencia a ácidos | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a productos de limpieza | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistencia a las manchas | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

| | | |
|---|---|---|
| Resistencia al deslizamiento (R) | EN 16165-B | R10 |
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A | A |



Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.

APE
best *for* you

# LUN NIMBUS RECT 60X120

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO |
|---|---|---|---|
| **A041986** | 60X120 | 6,00 | PC BIA GL |



## DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

| | | |
|---|---|---|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |

## PROPIEDADES FÍSICAS

| | | |
|---|---|---|
| Absorción de agua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistencia a la flexión | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) | EN ISO10545-07 | IV |
| Resistencia al choque térmico | EN ISO 10545-09 | Cumple |
| Resistencia a la helada | EN ISO 10545-12 | Cumple |

## PROPIEDADES QUÍMICAS

| | | |
|---|---|---|
| Resistencia a ácidos | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a productos de limpieza | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistencia a las manchas | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

| | | |
|---|---|---|
| Resistencia al deslizamiento (R) | EN 16165-B | R10 |
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A | A |



Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.

APE
best *for* you

# LUN NIMBUS RECT 30X60

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO |
|---|---|---|---|
| **A041990** | 30X60 | 5,70 | PC BIA GL |



## DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

| | | |
|---|---|---|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |

## PROPIEDADES FÍSICAS

| | | |
|---|---|---|
| Absorción de agua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistencia a la flexión | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) | EN ISO10545-07 | IV |
| Resistencia al choque térmico | EN ISO 10545-09 | Cumple |
| Resistencia a la helada | EN ISO 10545-12 | Cumple |

## PROPIEDADES QUÍMICAS

| | | |
|---|---|---|
| Resistencia a ácidos | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a productos de limpieza | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistencia a las manchas | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

| | | |
|---|---|---|
| Resistencia al deslizamiento (R) | EN 16165-B | R10 |
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A | A |



Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.

APE
best *for* you



# M-STICK LUN NIMBUS 30X30 (14,3X1,4)

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO |
|---|---|---|---|
| **A042604** | 30X30 | 0,00 | PC BIA GL |

## DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

## PROPIEDADES FÍSICAS

| | | |
|---|---|---|
| Resistencia a la helada | EN ISO 10545-12 | Cumple |

## PROPIEDADES QUÍMICAS

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.

APE
best *for* you



# MALLA LUN NIMBUS 29X27 (HEXA)

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO |
|---|---|---|---|
| **A042612** | 29X27 | 6,40 | PC BIA GL |

## DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

## PROPIEDADES FÍSICAS

| | | |
|---|---|---|
| Resistencia a la helada | EN ISO 10545-12 | Cumple |

## PROPIEDADES QUÍMICAS

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.

APE
best *for* you

# LUN GREY RECT 60X120

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO |
|---|---|---|---|
| **A041984** | 60X120 | 6,00 | PC BIA GL |

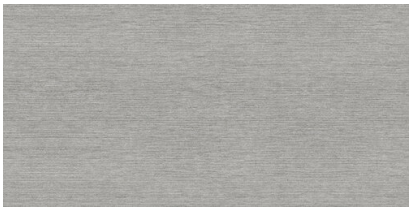

## DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

| | | |
|---|---|---|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |

## PROPIEDADES FÍSICAS

| | | |
|---|---|---|
| Absorción de agua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistencia a la flexión | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) | EN ISO10545-07 | IV |
| Resistencia al choque térmico | EN ISO 10545-09 | Cumple |
| Resistencia a la helada | EN ISO 10545-12 | Cumple |

## PROPIEDADES QUÍMICAS

| | | |
|---|---|---|
| Resistencia a ácidos | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a productos de limpieza | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistencia a las manchas | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

| | | |
|---|---|---|
| Resistencia al deslizamiento (R) | EN 16165-B | R10 |
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A | A |



Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.

APE
best *for* you

# LUN GREY RECT 30X60

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO |
|---|---|---|---|
| **A041988** | 30X60 | 5,60 | PC BIA GL |



## DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

| | | |
|---|---|---|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |

## PROPIEDADES FÍSICAS

| | | |
|---|---|---|
| Absorción de agua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistencia a la flexión | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) | EN ISO10545-07 | IV |
| Resistencia al choque térmico | EN ISO 10545-09 | Cumple |
| Resistencia a la helada | EN ISO 10545-12 | Cumple |

## PROPIEDADES QUÍMICAS

| | | |
|---|---|---|
| Resistencia a ácidos | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a productos de limpieza | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistencia a las manchas | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

| | | |
|---|---|---|
| Resistencia al deslizamiento (R) | EN 16165-B | R10 |
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A | A |

apegrupo

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.

APE
best *for* you

# M-STICK LUN GREY 30X30 (14,3X1,4)



| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO |
|---|---|---|---|
| **A042602** | 30X30 | 0,00 | PC BIA GL |

## DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

## PROPIEDADES FÍSICAS

| | | |
|---|---|---|
| Resistencia a la helada | EN ISO 10545-12 | Cumple |

## PROPIEDADES QUÍMICAS

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.

APE
best *for* you



# MALLA LUN GREY 29X27 (HEXA)

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO |
|---|---|---|---|
| **A042610** | 29X27 | 0,00 | PC BIA GL |

## DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

## PROPIEDADES FÍSICAS

| | | |
|---|---|---|
| Resistencia a la helada | EN ISO 10545-12 | Cumple |

## PROPIEDADES QUÍMICAS

apegrupo

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.

APE
best *for* you

# LUN ALABASTRE RECT 60X120

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO |
|---|---|---|---|
| **A041983** | 60X120 | 6,00 | PC BIA GL |

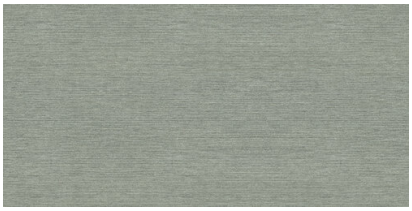

## DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

| | | |
|---|---|---|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |

## PROPIEDADES FÍSICAS

| | | |
|---|---|---|
| Absorción de agua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistencia a la flexión | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) | EN ISO10545-07 | IV |
| Resistencia al choque térmico | EN ISO 10545-09 | Cumple |
| Resistencia a la helada | EN ISO 10545-12 | Cumple |

## PROPIEDADES QUÍMICAS

| | | |
|---|---|---|
| Resistencia a ácidos | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a productos de limpieza | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistencia a las manchas | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

| | | |
|---|---|---|
| Resistencia al deslizamiento (R) | EN 16165-B | R10 |
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A | A |



Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.

APE
best *for* you

# LUN ALABASTRE RECT 30X60

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO |
|---|---|---|---|
| **A041987** | 30X60 | 5,70 | PC BIA GL |



## DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

| | | |
|---|---|---|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |

## PROPIEDADES FÍSICAS

| | | |
|---|---|---|
| Absorción de agua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistencia a la flexión | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) | EN ISO10545-07 | IV |
| Resistencia al choque térmico | EN ISO 10545-09 | Cumple |
| Resistencia a la helada | EN ISO 10545-12 | Cumple |

## PROPIEDADES QUÍMICAS

| | | |
|---|---|---|
| Resistencia a ácidos | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a productos de limpieza | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistencia a las manchas | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

| | | |
|---|---|---|
| Resistencia al deslizamiento (R) | EN 16165-B | R10 |
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A | A |



Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.

APE
best *for* you

# M-STICK LUN ALABASTRE 30X30 (14,3X1,4)



| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO |
|---|---|---|---|
| **A042601** | 30X30 | 0,00 | PC BIA GL |

## DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

## PROPIEDADES FÍSICAS

| | | |
|---|---|---|
| Resistencia a la helada | EN ISO 10545-12 | Cumple |

## PROPIEDADES QUÍMICAS

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.

APE
best *for* you



# MALLA LUN ALABASTRE 29X27 (HEXA)

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO |
|---|---|---|---|
| **A042609** | 29X27 | 6,40 | PC BIA GL |

## DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

## PROPIEDADES FÍSICAS

| | | |
|---|---|---|
| Resistencia a la helada | EN ISO 10545-12 | Cumple |

## PROPIEDADES QUÍMICAS

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.

APE
best *for* you

# LUN LINEN RECT 30X60

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO |
|---|---|---|---|
| **A042681** | 30X60 | 5,90 | PC BIA GL |



## DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

| | | |
|---|---|---|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |

## PROPIEDADES FÍSICAS

| | | |
|---|---|---|
| Absorción de agua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistencia a la flexión | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) | EN ISO10545-07 | IV |
| Resistencia al choque térmico | EN ISO 10545-09 | Cumple |
| Resistencia a la helada | EN ISO 10545-12 | Cumple |

## PROPIEDADES QUÍMICAS

| | | |
|---|---|---|
| Resistencia a ácidos | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a productos de limpieza | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistencia a las manchas | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

| | | |
|---|---|---|
| Resistencia al deslizamiento (R) | EN 16165-B | R10 |
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A | A |



Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.

APE
best *for* you



# M-STICK LUN LINEN 30X30 (14,3X1,4)

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO |
|---|---|---|---|
| **A043180** | 30X30 | 0,00 | PC BIA GL |

## DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

## PROPIEDADES FÍSICAS

| | | |
|---|---|---|
| Resistencia a la helada | EN ISO 10545-12 | Cumple |

## PROPIEDADES QUÍMICAS

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.

APE
best *for* you



# MALLA LUN LINEN 29X27 (HEXA)

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO |
|---|---|---|---|
| **A043538** | 29X27 | 6,40 | PC BIA GL |

## DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

## PROPIEDADES FÍSICAS

| | | |
|---|---|---|
| Resistencia a la helada | EN ISO 10545-12 | Cumple |

## PROPIEDADES QUÍMICAS

apegrupo

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.