


## ONYX SLOW MATT RECT 40X120

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
|----------------|--------------|--------------|---------|
| <b>A038780</b> | 40X120       | 10,80        | REVESTI |



### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

### PROPIEDADES FÍSICAS


|                                            |                 |                        |
|--------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| Absorción de agua                          | EN ISO 10545-03 | >10%                   |
| Resistencia a la flexión                   | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) | EN ISO 10545-07 | 0.00                   |
| Resistencia al choque térmico              | EN ISO 10545-09 | Cumple                 |
| Resistencia al cuarteo                     | EN ISO 10545-11 | Cumple                 |
| Resistencia a la helada                    | EN ISO 10545-12 | Not pass the test      |

### PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

## BOHEMIAN ONYX SLOW MATT RECT 40X120

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
|----------------|--------------|--------------|---------|
| <b>A038781</b> | 40X120       | 10,80        | REVESTI |



### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

### PROPIEDADES FÍSICAS

|                                            |                 |                        |
|--------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| Absorción de agua                          | EN ISO 10545-03 | >10%                   |
| Resistencia a la flexión                   | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) | EN ISO10545-07  | 0.00                   |
| Resistencia al choque térmico              | EN ISO 10545-09 | Cumple                 |
| Resistencia al cuarteo                     | EN ISO 10545-11 | Cumple                 |
| Resistencia a la helada                    | EN ISO 10545-12 | Not pass the test      |

### PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

ONYX SLOW MATT 7,5X30

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
|------------|--------------|--------------|---------|
| A038782    | 7,5X30       | 8,20         | REVESTI |



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

PROPIEDADES FÍSICAS

|                                            |                 |                        |
|--------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| Absorción de agua                          | EN ISO 10545-03 | >10%                   |
| Resistencia a la flexión                   | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) | EN ISO10545-07  | 0.00                   |
| Resistencia al choque térmico              | EN ISO 10545-09 | Cumple                 |
| Resistencia a la helada                    | EN ISO 10545-12 | Not pass the test      |

PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

## HEXAGON ONYX SLOW 13,9X16

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO     |
|----------------|--------------|--------------|-----------|
| <b>A038710</b> | 13,9X16      | 9,50         | PC BIA GL |



### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL


|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

### PROPIEDADES FÍSICAS

|                                            |                 |                         |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                          | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistencia a la flexión                   | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) | EN ISO 10545-07 | III                     |
| Resistencia al choque térmico              | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                    | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

### PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |

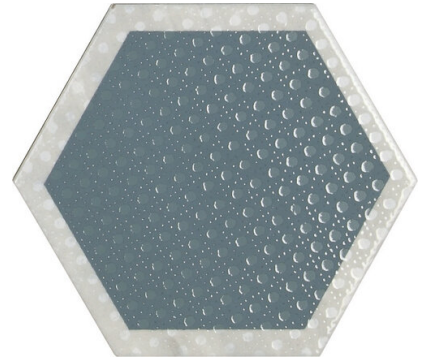

## HEXA BOHO ONYX SLOW 13,9X16

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO     |
|----------------|--------------|--------------|-----------|
| <b>A038711</b> | 13,9X16      | 8,50         | PC BIA GL |

### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

### PROPIEDADES FÍSICAS

|                                            |                 |                         |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                          | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistencia a la flexión                   | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) | EN ISO 10545-07 | II                      |
| Resistencia al choque térmico              | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia al cuarteo                     | EN ISO 10545-11 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                    | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

### PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

## DECOR SET(2) FEATHER ONYX 40X120

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
|----------------|--------------|--------------|---------|
| <b>A038787</b> | 40X120       | 11,00        | REVESTI |



### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

### PROPIEDADES FÍSICAS

|                         |                 |                   |
|-------------------------|-----------------|-------------------|
| Resistencia a la helada | EN ISO 10545-12 | Not pass the test |
|-------------------------|-----------------|-------------------|

### PROPIEDADES QUÍMICAS

EDGE STICK ONYX SLOW 1,5X30

|            |              |              |         |
|------------|--------------|--------------|---------|
| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
| A038933    | 1,5X30       | 8,00         | REVESTI |



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

PROPIEDADES FÍSICAS

|                         |                 |                   |
|-------------------------|-----------------|-------------------|
| Resistencia a la helada | EN ISO 10545-12 | Not pass the test |
|-------------------------|-----------------|-------------------|

PROPIEDADES QUÍMICAS



## ONYX SLOW MATT RECT 60X60

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO     |
|----------------|--------------|--------------|-----------|
| <b>A038778</b> | 60X60        | 9,50         | PC BIA GL |

### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

### PROPIEDADES FÍSICAS

|                                            |                 |                         |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                          | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistencia a la flexión                   | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) | EN ISO 10545-07 | III                     |
| Resistencia al choque térmico              | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                    | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

### PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |