

## VERSE WHITE RECT 120X280

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO      |
|----------------|--------------|--------------|------------|
| <b>A043870</b> | 120X280      | 6,00         | PC BIA UGL |

### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

### PROPIEDADES FÍSICAS

|                                                         |                 |                         |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                                       | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistencia a la flexión                                | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión profunda (UGL: no esmaltadas) | EN ISO 10545-06 | <175                    |
| Resistencia al choque térmico                           | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                                 | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

### PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |    |
|--------------------------------------|-----------------|----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | UB |

### CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                               |                |         |
|-----------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)             | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistencia al deslizamiento (R)              | EN 16165-B     | R10     |
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A     | B       |
| Resistencia al deslizamiento (DCOF)           | ANSI A326.3    | >0,42   |

## VERSE WHITE RECT 120X120

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO      |
|----------------|--------------|--------------|------------|
| <b>A043878</b> | 120X120      | 8,80         | PC BIA UGL |



### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

### PROPIEDADES FÍSICAS

|                                                         |                 |                         |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                                       | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistencia a la flexión                                | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión profunda (UGL: no esmaltadas) | EN ISO 10545-06 | <175                    |
| Resistencia al choque térmico                           | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                                 | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

### PROPIEDADES QUÍMICAS


|                                      |                 |    |
|--------------------------------------|-----------------|----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | UB |

### CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                               |                |         |
|-----------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)             | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistencia al deslizamiento (R)              | EN 16165-B     | R10     |
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A     | B       |
| Resistencia al deslizamiento (DCOF)           | ANSI A326.3    | >0,42   |

## VERSE WHITE RECT 60X120

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO      |
|----------------|--------------|--------------|------------|
| <b>A044310</b> | 60X120       | 8,10         | PC BIA UGL |

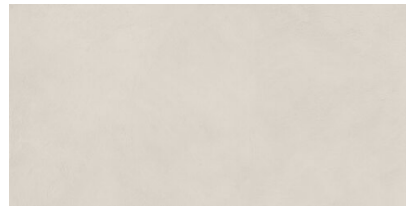

### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

### PROPIEDADES FÍSICAS

|                                                         |                 |                         |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                                       | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistencia a la flexión                                | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión profunda (UGL: no esmaltadas) | EN ISO 10545-06 | <175                    |
| Resistencia al choque térmico                           | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                                 | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

### PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |    |
|--------------------------------------|-----------------|----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | UB |

### CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                               |                |         |
|-----------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)             | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistencia al deslizamiento (R)              | EN 16165-B     | R10     |
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A     | B       |
| Resistencia al deslizamiento (DCOF)           | ANSI A326.3    | >0,42   |

POEME WHITE RECT 60X60

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO     |
|------------|--------------|--------------|-----------|
| A044877    | 60X60        | 8,90         | PC BIA GL |



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL


PROPIEDADES FÍSICAS

|                         |                 |        |
|-------------------------|-----------------|--------|
| Resistencia a la helada | EN ISO 10545-12 | Cumple |
|-------------------------|-----------------|--------|

PROPIEDADES QUÍMICAS

## MALLA VERSE WHITE 36,3X30 (HEXA)

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO     |
|----------------|--------------|--------------|-----------|
| <b>A044606</b> | 36,3X30      | 8,40         | PC BIA GL |

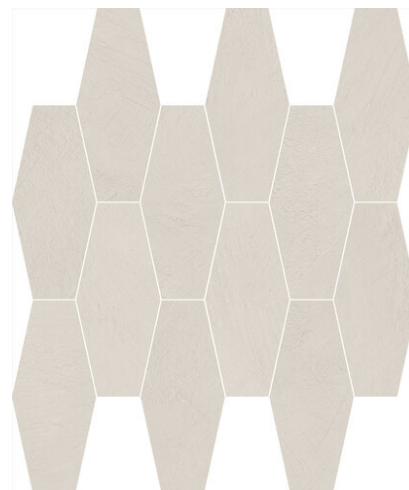

### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

### PROPIEDADES FÍSICAS


|                         |                 |        |
|-------------------------|-----------------|--------|
| Resistencia a la helada | EN ISO 10545-12 | Cumple |
|-------------------------|-----------------|--------|

### PROPIEDADES QUÍMICAS

M-STICK VERSE WHITE 30X30

(14,3X1,4)

|            |              |              |           |
|------------|--------------|--------------|-----------|
| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO     |
| A044614    | 30X30        | 8,70         | PC BIA GL |

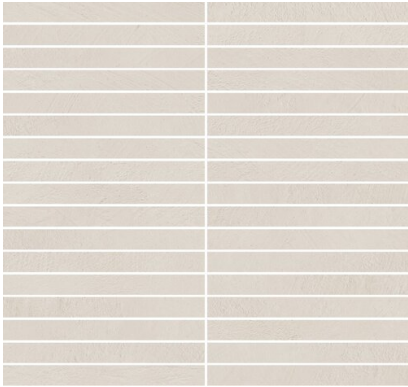

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

PROPIEDADES FÍSICAS

|                         |                 |        |
|-------------------------|-----------------|--------|
| Resistencia a la helada | EN ISO 10545-12 | Cumple |
|-------------------------|-----------------|--------|

PROPIEDADES QUÍMICAS

POEME WHITE RECT 40X120

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
|------------|--------------|--------------|---------|
| A044644    | 40X120       | 10,10        | REVESTI |



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

PROPIEDADES FÍSICAS

|                          |                 |                        |
|--------------------------|-----------------|------------------------|
| Absorción de agua        | EN ISO 10545-03 | >10%                   |
| Resistencia a la flexión | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia al cuarteo   | EN ISO 10545-11 | Cumple                 |

PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 3   |

## BACH WHITE RECT 40X120

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
|----------------|--------------|--------------|---------|
| <b>A044648</b> | 40X120       | 12,00        | REVESTI |



### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

### PROPIEDADES FÍSICAS


|                          |                 |                        |
|--------------------------|-----------------|------------------------|
| Absorción de agua        | EN ISO 10545-03 | >10%                   |
| Resistencia a la flexión | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia al cuarteo   | EN ISO 10545-11 | Cumple                 |

### PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 3   |

## LLICH WHITE RECT 40X120

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
|----------------|--------------|--------------|---------|
| <b>A044652</b> | 40X120       | 10,80        | REVESTI |



### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

### PROPIEDADES FÍSICAS


|                          |                 |                        |
|--------------------------|-----------------|------------------------|
| Absorción de agua        | EN ISO 10545-03 | >10%                   |
| Resistencia a la flexión | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia al cuarteo   | EN ISO 10545-11 | Cumple                 |

### PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 3   |

## KANIK WHITE RECT 40X120

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
|----------------|--------------|--------------|---------|
| <b>A044658</b> | 40X120       | 12,00        | REVESTI |



### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

### PROPIEDADES FÍSICAS


|                          |                 |                        |
|--------------------------|-----------------|------------------------|
| Absorción de agua        | EN ISO 10545-03 | >10%                   |
| Resistencia a la flexión | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia al cuarteo   | EN ISO 10545-11 | Cumple                 |

### PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 3   |

## HESSE WHITE RECT 40X120

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
|----------------|--------------|--------------|---------|
| <b>A044656</b> | 40X120       | 12,00        | REVESTI |



### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

### PROPIEDADES FÍSICAS

|                          |                 |                        |
|--------------------------|-----------------|------------------------|
| Absorción de agua        | EN ISO 10545-03 | >10%                   |
| Resistencia a la flexión | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia al cuarteo   | EN ISO 10545-11 | Cumple                 |

### PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 3   |

## VERSE SAND RECT 120X280

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO      |
|----------------|--------------|--------------|------------|
| <b>A043872</b> | 120X280      | 6,00         | PC BIA UGL |

### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

### PROPIEDADES FÍSICAS

|                                                         |                 |                         |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                                       | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistencia a la flexión                                | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión profunda (UGL: no esmaltadas) | EN ISO 10545-06 | <175                    |
| Resistencia al choque térmico                           | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                                 | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

### PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |    |
|--------------------------------------|-----------------|----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | UB |

### CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                               |                |         |
|-----------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)             | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistencia al deslizamiento (R)              | EN 16165-B     | R10     |
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A     | B       |
| Resistencia al deslizamiento (DCOF)           | ANSI A326.3    | >0,42   |

## VERSE SAND RECT 120X120

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO      |
|----------------|--------------|--------------|------------|
| <b>A043880</b> | 120X120      | 8,80         | PC BIA UGL |



### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

### PROPIEDADES FÍSICAS

|                                                         |                 |                         |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                                       | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistencia a la flexión                                | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión profunda (UGL: no esmaltadas) | EN ISO 10545-06 | <175                    |
| Resistencia al choque térmico                           | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                                 | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

### PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |    |
|--------------------------------------|-----------------|----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | UB |

### CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                               |                |         |
|-----------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)             | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistencia al deslizamiento (R)              | EN 16165-B     | R10     |
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A     | B       |
| Resistencia al deslizamiento (DCOF)           | ANSI A326.3    | >0,42   |

## ANTI-SLIP VERSE SAND RECT 120X120

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO      |
|----------------|--------------|--------------|------------|
| <b>A044308</b> | 120X120      | 8,70         | PC BIA UGL |



### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

### PROPIEDADES FÍSICAS

|                                                         |                 |                         |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                                       | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistencia a la flexión                                | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión profunda (UGL: no esmaltadas) | EN ISO 10545-06 | <175mm <sup>3</sup>     |
| Resistencia al choque térmico                           | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                                 | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

### PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |    |
|--------------------------------------|-----------------|----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 3  |

### CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                               |                |         |
|-----------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)             | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Resistencia al deslizamiento (R)              | EN 16165-B     | R11     |
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A     | C       |
| Resistencia al deslizamiento (DCOF)           | ANSI A326.3    | >0,42   |

## VERSE SAND RECT 60X120

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO      |
|----------------|--------------|--------------|------------|
| <b>A044312</b> | 60X120       | 7,80         | PC BIA UGL |



### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

### PROPIEDADES FÍSICAS

|                                                         |                 |                         |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                                       | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistencia a la flexión                                | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión profunda (UGL: no esmaltadas) | EN ISO 10545-06 | <175                    |
| Resistencia al choque térmico                           | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                                 | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

### PROPIEDADES QUÍMICAS


|                                      |                 |    |
|--------------------------------------|-----------------|----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | UB |

### CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                               |                |         |
|-----------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)             | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistencia al deslizamiento (R)              | EN 16165-B     | R10     |
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A     | B       |
| Resistencia al deslizamiento (DCOF)           | ANSI A326.3    | >0,42   |

## ANTI-SLIP VERSE SAND RECT 60X120

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO      |
|----------------|--------------|--------------|------------|
| <b>A044319</b> | 60X120       | 7,90         | PC BIA UGL |

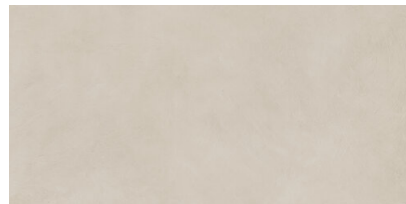

### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

### PROPIEDADES FÍSICAS

|                                                         |                 |                         |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                                       | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistencia a la flexión                                | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión profunda (UGL: no esmaltadas) | EN ISO 10545-06 | <175mm <sup>3</sup>     |
| Resistencia al choque térmico                           | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                                 | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

### PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |    |
|--------------------------------------|-----------------|----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 3  |

### CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                               |                |         |
|-----------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)             | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Resistencia al deslizamiento (R)              | EN 16165-B     | R11     |
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A     | C       |
| Resistencia al deslizamiento (DCOF)           | ANSI A326.3    | >0,42   |

POEME SAND RECT 60X60

|            |              |              |           |
|------------|--------------|--------------|-----------|
| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO     |
| A044879    | 60X60        | 8,90         | PC BIA GL |



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

PROPIEDADES FÍSICAS

|                         |                 |        |
|-------------------------|-----------------|--------|
| Resistencia a la helada | EN ISO 10545-12 | Cumple |
|-------------------------|-----------------|--------|

PROPIEDADES QUÍMICAS



MALLA VERSE SAND 36,3X30 (HEXA)

|            |              |              |           |
|------------|--------------|--------------|-----------|
| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO     |
| A044608    | 36,3X30      | 8,10         | PC BIA GL |

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL


PROPIEDADES FÍSICAS

|                         |                 |        |
|-------------------------|-----------------|--------|
| Resistencia a la helada | EN ISO 10545-12 | Cumple |
|-------------------------|-----------------|--------|

PROPIEDADES QUÍMICAS

M-STICK VERSE SAND 30X30
(14,3X1,4)

Table with 4 columns: REFERENCIA, FORMATO (cm), ESPESOR (mm), GRUPO. Row 1: A044616, 30X30, 8,50, PC BIA GL.

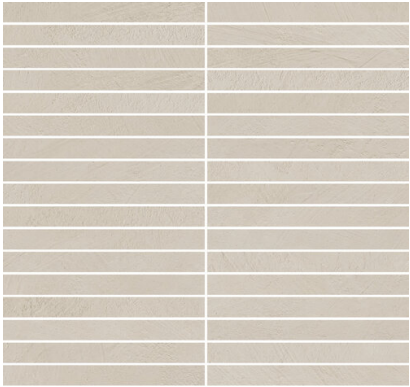

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

PROPIEDADES FÍSICAS

Table with 3 columns: Resistencia a la helada, EN ISO 10545-12, Cumple.

PROPIEDADES QUÍMICAS

POEME SAND RECT 40X120

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
|------------|--------------|--------------|---------|
| A044646    | 40X120       | 10,40        | REVESTI |



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

PROPIEDADES FÍSICAS

|                          |                 |                        |
|--------------------------|-----------------|------------------------|
| Absorción de agua        | EN ISO 10545-03 | >10%                   |
| Resistencia a la flexión | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia al cuarteo   | EN ISO 10545-11 | Cumple                 |

PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 3   |

BACH SAND RECT 40X120

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
|------------|--------------|--------------|---------|
| A044650    | 40X120       | 12,00        | REVESTI |



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

PROPIEDADES FÍSICAS

|                          |                 |                        |
|--------------------------|-----------------|------------------------|
| Absorción de agua        | EN ISO 10545-03 | >10%                   |
| Resistencia a la flexión | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia al cuarteo   | EN ISO 10545-11 | Cumple                 |

PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 3   |

LLICH SAND RECT 40X120

Table with 4 columns: REFERENCIA, FORMATO (cm), ESPESOR (mm), GRUPO. Row 1: A044654, 40X120, 10,80, REVESTI



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Table with 3 columns: Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad; UNE-EN 14411; Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS

Table with 3 columns: Property (Absorción de agua, Resistencia a la flexión, Resistencia al cuarteo), Standard (EN ISO 10545-03, EN ISO 10545-04, EN ISO 10545-11), Value (>10%, =>12 N/mm², Cumple)

PROPIEDADES QUÍMICAS

Table with 3 columns: Property (Resistencia a ácidos, Resistencia a álcalis, Resistencia a productos de limpieza, Resistencia a aditivos para piscinas, Resistencia a las manchas), Standard (EN ISO 10545-13, EN ISO 10545-14), Value (GHB, GLB, GB, GB, 3)

## VERSE CLAY RECT 120X280

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO      |
|----------------|--------------|--------------|------------|
| <b>A043873</b> | 120X280      | 6,00         | PC BIA UGL |

### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

### PROPIEDADES FÍSICAS

|                                                         |                 |                         |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                                       | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistencia a la flexión                                | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión profunda (UGL: no esmaltadas) | EN ISO 10545-06 | <175                    |
| Resistencia al choque térmico                           | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                                 | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

### PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |    |
|--------------------------------------|-----------------|----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | UB |

### CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                               |                |         |
|-----------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)             | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistencia al deslizamiento (R)              | EN 16165-B     | R10     |
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A     | B       |
| Resistencia al deslizamiento (DCOF)           | ANSI A326.3    | >0,42   |



## VERSE CLAY RECT 120X120

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO      |
|----------------|--------------|--------------|------------|
| <b>A043881</b> | 120X120      | 8,80         | PC BIA UGL |

### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

### PROPIEDADES FÍSICAS

|                                                         |                 |                         |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                                       | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistencia a la flexión                                | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión profunda (UGL: no esmaltadas) | EN ISO 10545-06 | <175                    |
| Resistencia al choque térmico                           | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                                 | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

### PROPIEDADES QUÍMICAS


|                                      |                 |    |
|--------------------------------------|-----------------|----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | UB |

### CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                               |                |         |
|-----------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)             | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistencia al deslizamiento (R)              | EN 16165-B     | R10     |
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A     | B       |
| Resistencia al deslizamiento (DCOF)           | ANSI A326.3    | >0,42   |

## VERSE CLAY RECT 60X120

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO      |
|----------------|--------------|--------------|------------|
| <b>A044313</b> | 60X120       | 8,20         | PC BIA UGL |

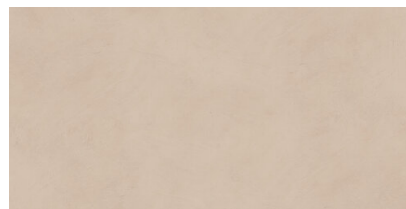

### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

### PROPIEDADES FÍSICAS

|                                                         |                 |                         |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                                       | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistencia a la flexión                                | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión profunda (UGL: no esmaltadas) | EN ISO 10545-06 | <175                    |
| Resistencia al choque térmico                           | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                                 | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

### PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |    |
|--------------------------------------|-----------------|----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | UB |

### CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                               |                |         |
|-----------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)             | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistencia al deslizamiento (R)              | EN 16165-B     | R10     |
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A     | B       |
| Resistencia al deslizamiento (DCOF)           | ANSI A326.3    | >0,42   |

POEME CLAY RECT 60X60

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO     |
|------------|--------------|--------------|-----------|
| A044878    | 60X60        | 8,90         | PC BIA GL |




DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

PROPIEDADES FÍSICAS

|                         |                 |        |
|-------------------------|-----------------|--------|
| Resistencia a la helada | EN ISO 10545-12 | Cumple |
|-------------------------|-----------------|--------|

PROPIEDADES QUÍMICAS

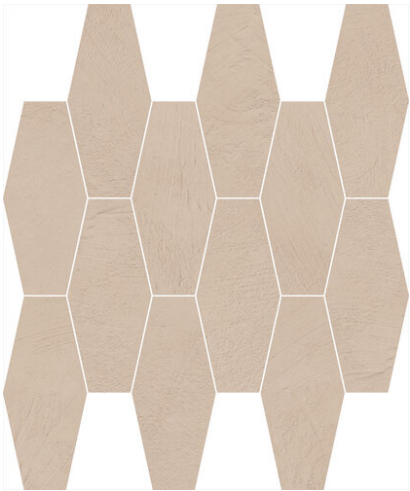

MALLA VERSE CLAY 36,3X30 (HEXA)

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO     |
|------------|--------------|--------------|-----------|
| A044612    | 36,3X30      | 8,40         | PC BIA GL |

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL


PROPIEDADES FÍSICAS

|                         |                 |        |
|-------------------------|-----------------|--------|
| Resistencia a la helada | EN ISO 10545-12 | Cumple |
|-------------------------|-----------------|--------|

PROPIEDADES QUÍMICAS

## M-STICK VERSE CLAY 30X30 (14,3X1,4)

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO     |
|----------------|--------------|--------------|-----------|
| <b>A044620</b> | 30X30        | 8,40         | PC BIA GL |

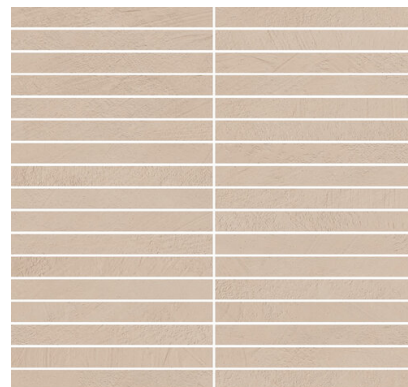

### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

### PROPIEDADES FÍSICAS

|                         |                 |        |
|-------------------------|-----------------|--------|
| Resistencia a la helada | EN ISO 10545-12 | Cumple |
|-------------------------|-----------------|--------|

### PROPIEDADES QUÍMICAS

POEME CLAY RECT 40X120

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
|------------|--------------|--------------|---------|
| A044645    | 40X120       | 10,40        | REVESTI |



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

PROPIEDADES FÍSICAS

|                          |                 |                        |
|--------------------------|-----------------|------------------------|
| Absorción de agua        | EN ISO 10545-03 | >10%                   |
| Resistencia a la flexión | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia al cuarteo   | EN ISO 10545-11 | Cumple                 |

PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 3   |

## BACH CLAY RECT 40X120

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
|----------------|--------------|--------------|---------|
| <b>A044649</b> | 40X120       | 12,00        | REVESTI |



### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

### PROPIEDADES FÍSICAS

|                          |                 |                        |
|--------------------------|-----------------|------------------------|
| Absorción de agua        | EN ISO 10545-03 | >10%                   |
| Resistencia a la flexión | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia al cuarteo   | EN ISO 10545-11 | Cumple                 |

### PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 3   |

LLICH CLAY RECT 40X120

Table with 4 columns: REFERENCIA, FORMATO (cm), ESPESOR (mm), GRUPO. Row 1: A044653, 40X120, 10,40, REVESTI



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Table with 3 columns: Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad; UNE-EN 14411; Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS

Table with 3 columns: Property (Absorción de agua, Resistencia a la flexión, Resistencia al cuarteo); Standard (EN ISO 10545-03, EN ISO 10545-04, EN ISO 10545-11); Value (>10%, =>12 N/mm², Cumple)

PROPIEDADES QUÍMICAS

Table with 3 columns: Property (Resistencia a ácidos, Resistencia a álcalis, Resistencia a productos de limpieza, Resistencia a aditivos para piscinas, Resistencia a las manchas); Standard (EN ISO 10545-13, EN ISO 10545-13, EN ISO 10545-13, EN ISO 10545-13, EN ISO 10545-14); Value (GHB, GLB, GB, GB, 3)

VERSE MUD RECT 120X280

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO      |
|------------|--------------|--------------|------------|
| A043877    | 120X280      | 6,00         | PC BIA UGL |



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

PROPIEDADES FÍSICAS

|                                                         |                 |        |
|---------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| Absorción de agua                                       | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistencia a la abrasión profunda (UGL: no esmaltadas) | EN ISO 10545-06 | <175   |
| Resistencia al choque térmico                           | EN ISO 10545-09 | Cumple |
| Resistencia a la helada                                 | EN ISO 10545-12 | Cumple |

PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |    |
|--------------------------------------|-----------------|----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | UB |

CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                               |                |         |
|-----------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)             | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistencia al deslizamiento (R)              | EN 16165-B     | R10     |
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A     | B       |
| Resistencia al deslizamiento (DCOF)           | ANSI A326.3    | >0,42   |



## VERSE MUD RECT 120X120

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO      |
|----------------|--------------|--------------|------------|
| <b>A043885</b> | 120X120      | 8,80         | PC BIA UGL |

### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

### PROPIEDADES FÍSICAS

|                                                         |                 |                         |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                                       | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistencia a la flexión                                | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión profunda (UGL: no esmaltadas) | EN ISO 10545-06 | <175                    |
| Resistencia al choque térmico                           | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                                 | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

### PROPIEDADES QUÍMICAS


|                                      |                 |    |
|--------------------------------------|-----------------|----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | UB |

### CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                               |                |         |
|-----------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)             | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistencia al deslizamiento (R)              | EN 16165-B     | R10     |
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A     | B       |
| Resistencia al deslizamiento (DCOF)           | ANSI A326.3    | >0,42   |

## VERSE MUD RECT 60X120

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO      |
|----------------|--------------|--------------|------------|
| <b>A044317</b> | 60X120       | 8,70         | PC BIA UGL |

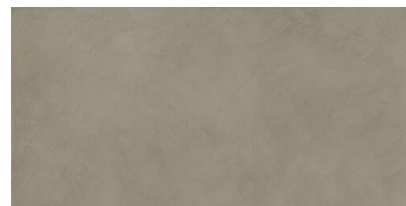

### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

### PROPIEDADES FÍSICAS

|                                                         |                 |                         |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                                       | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistencia a la flexión                                | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión profunda (UGL: no esmaltadas) | EN ISO 10545-06 | <175                    |
| Resistencia al choque térmico                           | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                                 | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

### PROPIEDADES QUÍMICAS


|                                      |                 |    |
|--------------------------------------|-----------------|----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | UB |

### CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                               |                |         |
|-----------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)             | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistencia al deslizamiento (R)              | EN 16165-B     | R10     |
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A     | B       |
| Resistencia al deslizamiento (DCOF)           | ANSI A326.3    | >0,42   |

POEME MUD RECT 60X60

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO     |
|------------|--------------|--------------|-----------|
| A045217    | 60X60        | 8,90         | PC BIA GL |

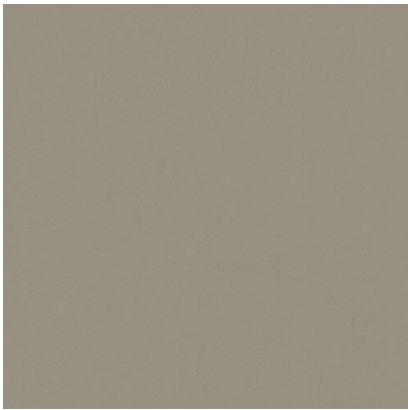

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL


PROPIEDADES FÍSICAS

|                         |                 |        |
|-------------------------|-----------------|--------|
| Resistencia a la helada | EN ISO 10545-12 | Cumple |
|-------------------------|-----------------|--------|

PROPIEDADES QUÍMICAS

MALLA VERSE MUD 36,3X30 (HEXA)

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO     |
|------------|--------------|--------------|-----------|
| A044609    | 36,3X30      | 8,40         | PC BIA GL |

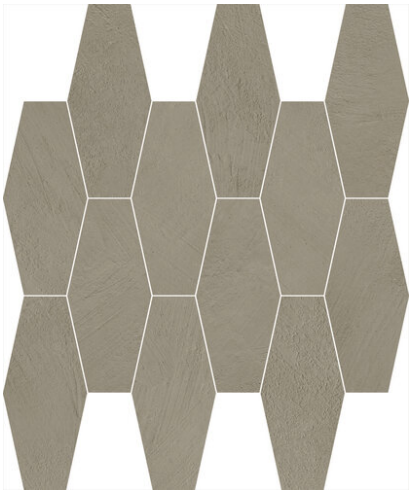

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL


PROPIEDADES FÍSICAS

|                         |                 |        |
|-------------------------|-----------------|--------|
| Resistencia a la helada | EN ISO 10545-12 | Cumple |
|-------------------------|-----------------|--------|

PROPIEDADES QUÍMICAS

M-STICK VERSE MUD 30X30  
(14,3X1,4)

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO     |
|------------|--------------|--------------|-----------|
| A044617    | 30X30        | 8,30         | PC BIA GL |

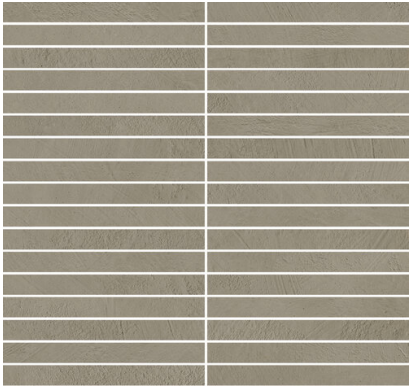

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

PROPIEDADES FÍSICAS

|                         |                 |        |
|-------------------------|-----------------|--------|
| Resistencia a la helada | EN ISO 10545-12 | Cumple |
|-------------------------|-----------------|--------|

PROPIEDADES QUÍMICAS

POEME MUD RECT 40X120

Table with 4 columns: REFERENCIA, FORMATO (cm), ESPESOR (mm), GRUPO. Row 1: A044647, 40X120, 10,40, REVESTI



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Table with 3 columns: Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad; UNE-EN 14411; Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS

Table with 3 columns: Property (Absorción de agua, Resistencia a la flexión, Resistencia al cuarteo), Standard (EN ISO 10545-03, EN ISO 10545-04, EN ISO 10545-11), Value (>10%, =>12 N/mm², Cumple)

PROPIEDADES QUÍMICAS

Table with 3 columns: Property (Resistencia a ácidos, Resistencia a álcalis, Resistencia a productos de limpieza, Resistencia a aditivos para piscinas, Resistencia a las manchas), Standard (EN ISO 10545-13, EN ISO 10545-13, EN ISO 10545-13, EN ISO 10545-13, EN ISO 10545-14), Value (GHB, GLB, GB, GB, 3)

BACH MUD RECT 40X120

Table with 4 columns: REFERENCIA, FORMATO (cm), ESPESOR (mm), GRUPO. Row 1: A044651, 40X120, 12,00, REVESTI



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Table with 3 columns: Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad; UNE-EN 14411; Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS

Table with 3 columns: Property (Absorción de agua, Resistencia a la flexión, Resistencia al cuarteo), Standard (EN ISO 10545-03, EN ISO 10545-04, EN ISO 10545-11), Result (>10%, =>12 N/mm², Cumple)

PROPIEDADES QUÍMICAS

Table with 3 columns: Property (Resistencia a ácidos, Resistencia a álcalis, Resistencia a productos de limpieza, Resistencia a aditivos para piscinas, Resistencia a las manchas), Standard (EN ISO 10545-13, EN ISO 10545-14), Result (GHB, GLB, GB, GB, 3)

## LLICH MUD RECT 40X120

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
|----------------|--------------|--------------|---------|
| <b>A044655</b> | 40X120       | 10,70        | REVESTI |



### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

### PROPIEDADES FÍSICAS

|                          |                 |                        |
|--------------------------|-----------------|------------------------|
| Absorción de agua        | EN ISO 10545-03 | >10%                   |
| Resistencia a la flexión | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia al cuarteo   | EN ISO 10545-11 | Cumple                 |

### PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 3   |

## VERSE CREAM RECT 120X280

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO      |
|----------------|--------------|--------------|------------|
| <b>A043874</b> | 120X280      | 6,30         | PC BIA UGL |

### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

### PROPIEDADES FÍSICAS

|                                                         |                 |                         |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                                       | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistencia a la flexión                                | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión profunda (UGL: no esmaltadas) | EN ISO 10545-06 | <175                    |
| Resistencia al choque térmico                           | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                                 | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

### PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |    |
|--------------------------------------|-----------------|----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | UB |

### CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                               |                |         |
|-----------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)             | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistencia al deslizamiento (R)              | EN 16165-B     | R10     |
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A     | B       |
| Resistencia al deslizamiento (DCOF)           | ANSI A326.3    | >0,42   |



## VERSE CREAM RECT 120X120

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO      |
|----------------|--------------|--------------|------------|
| <b>A043882</b> | 120X120      | 8,30         | PC BIA UGL |

### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

### PROPIEDADES FÍSICAS

|                                                         |                 |                         |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                                       | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistencia a la flexión                                | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión profunda (UGL: no esmaltadas) | EN ISO 10545-06 | <175                    |
| Resistencia al choque térmico                           | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                                 | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

### PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |    |
|--------------------------------------|-----------------|----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | UB |

### CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                               |                |         |
|-----------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)             | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistencia al deslizamiento (R)              | EN 16165-B     | R10     |
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A     | B       |
| Resistencia al deslizamiento (DCOF)           | ANSI A326.3    | >0,42   |

## ANTI-SLIP VERSE CREAM RECT 120X120

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO      |
|----------------|--------------|--------------|------------|
| <b>A044309</b> | 120X120      | 8,10         | PC BIA UGL |



### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

### PROPIEDADES FÍSICAS

|                                                         |                 |                         |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                                       | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistencia a la flexión                                | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión profunda (UGL: no esmaltadas) | EN ISO 10545-06 | <175mm <sup>3</sup>     |
| Resistencia al choque térmico                           | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                                 | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

### PROPIEDADES QUÍMICAS


|                                      |                 |    |
|--------------------------------------|-----------------|----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 3  |

### CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                               |                |         |
|-----------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)             | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Resistencia al deslizamiento (R)              | EN 16165-B     | R11     |
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A     | C       |
| Resistencia al deslizamiento (DCOF)           | ANSI A326.3    | >0,42   |

## VERSE CREAM RECT 60X120

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO      |
|----------------|--------------|--------------|------------|
| <b>A044314</b> | 60X120       | 8,20         | PC BIA UGL |

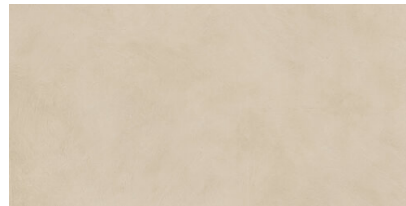

### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

### PROPIEDADES FÍSICAS

|                                                         |                 |                         |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                                       | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistencia a la flexión                                | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión profunda (UGL: no esmaltadas) | EN ISO 10545-06 | <175                    |
| Resistencia al choque térmico                           | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                                 | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

### PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |    |
|--------------------------------------|-----------------|----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | UB |

### CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                               |                |         |
|-----------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)             | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistencia al deslizamiento (R)              | EN 16165-B     | R10     |
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A     | B       |
| Resistencia al deslizamiento (DCOF)           | ANSI A326.3    | >0,42   |

## ANTI-SLIP VERSE CREAM RECT 60X120

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO      |
|----------------|--------------|--------------|------------|
| <b>A044320</b> | 60X120       | 8,20         | PC BIA UGL |



### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

### PROPIEDADES FÍSICAS

|                                                         |                 |                         |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                                       | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistencia a la flexión                                | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión profunda (UGL: no esmaltadas) | EN ISO 10545-06 | <175mm <sup>3</sup>     |
| Resistencia al choque térmico                           | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                                 | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

### PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |    |
|--------------------------------------|-----------------|----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 3  |

### CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                               |                |         |
|-----------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)             | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Resistencia al deslizamiento (R)              | EN 16165-B     | R11     |
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A     | C       |
| Resistencia al deslizamiento (DCOF)           | ANSI A326.3    | >0,42   |

## MALLA VERSE CREAM 36,3X30 (HEXA)

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO     |
|----------------|--------------|--------------|-----------|
| <b>A044610</b> | 36,3X30      | 8,70         | PC BIA GL |



### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

### PROPIEDADES FÍSICAS

|                         |                 |        |
|-------------------------|-----------------|--------|
| Resistencia a la helada | EN ISO 10545-12 | Cumple |
|-------------------------|-----------------|--------|

### PROPIEDADES QUÍMICAS

M-STICK VERSE CREAM 30X30  
(14,3X1,4)

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO     |
|------------|--------------|--------------|-----------|
| A044618    | 30X30        | 8,70         | PC BIA GL |



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

PROPIEDADES FÍSICAS

|                         |                 |        |
|-------------------------|-----------------|--------|
| Resistencia a la helada | EN ISO 10545-12 | Cumple |
|-------------------------|-----------------|--------|

PROPIEDADES QUÍMICAS

## VERSE ASH RECT 120X280

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO      |
|----------------|--------------|--------------|------------|
| <b>A043871</b> | 120X280      | 6,00         | PC BIA UGL |

### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

### PROPIEDADES FÍSICAS

|                                                         |                 |                         |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                                       | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistencia a la flexión                                | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión profunda (UGL: no esmaltadas) | EN ISO 10545-06 | <175                    |
| Resistencia al choque térmico                           | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                                 | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

### PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |    |
|--------------------------------------|-----------------|----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | UB |

### CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                               |                |         |
|-----------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)             | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistencia al deslizamiento (R)              | EN 16165-B     | R10     |
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A     | B       |
| Resistencia al deslizamiento (DCOF)           | ANSI A326.3    | >0,42   |



## VERSE ASH RECT 120X120

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO      |
|----------------|--------------|--------------|------------|
| <b>A043879</b> | 120X120      | 8,80         | PC BIA UGL |

### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

### PROPIEDADES FÍSICAS

|                                                         |                 |                         |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                                       | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistencia a la flexión                                | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión profunda (UGL: no esmaltadas) | EN ISO 10545-06 | <175                    |
| Resistencia al choque térmico                           | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                                 | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

### PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |    |
|--------------------------------------|-----------------|----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | UB |

### CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                               |                |         |
|-----------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)             | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistencia al deslizamiento (R)              | EN 16165-B     | R10     |
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A     | B       |
| Resistencia al deslizamiento (DCOF)           | ANSI A326.3    | >0,42   |

## ANTI-SLIP VERSE ASH RECT 120X120

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO      |
|----------------|--------------|--------------|------------|
| <b>A044307</b> | 120X120      | 8,70         | PC BIA UGL |



### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

### PROPIEDADES FÍSICAS

|                                                         |                 |                         |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                                       | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistencia a la flexión                                | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión profunda (UGL: no esmaltadas) | EN ISO 10545-06 | <175mm <sup>3</sup>     |
| Resistencia al choque térmico                           | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                                 | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

### PROPIEDADES QUÍMICAS


|                                      |                 |    |
|--------------------------------------|-----------------|----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 3  |

### CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                               |                |         |
|-----------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)             | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Resistencia al deslizamiento (R)              | EN 16165-B     | R11     |
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A     | C       |
| Resistencia al deslizamiento (DCOF)           | ANSI A326.3    | >0,42   |

## VERSE ASH RECT 60X120

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO      |
|----------------|--------------|--------------|------------|
| <b>A044311</b> | 60X120       | 7,90         | PC BIA UGL |

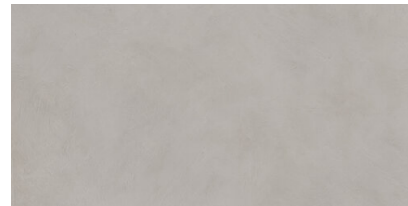

### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

### PROPIEDADES FÍSICAS

|                                                         |                 |                         |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                                       | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistencia a la flexión                                | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión profunda (UGL: no esmaltadas) | EN ISO 10545-06 | <175                    |
| Resistencia al choque térmico                           | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                                 | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

### PROPIEDADES QUÍMICAS


|                                      |                 |    |
|--------------------------------------|-----------------|----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | UB |

### CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                               |                |         |
|-----------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)             | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistencia al deslizamiento (R)              | EN 16165-B     | R10     |
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A     | B       |
| Resistencia al deslizamiento (DCOF)           | ANSI A326.3    | >0,42   |

## ANTI-SLIP VERSE ASH RECT 60X120

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO      |
|----------------|--------------|--------------|------------|
| <b>A044318</b> | 60X120       | 7,90         | PC BIA UGL |

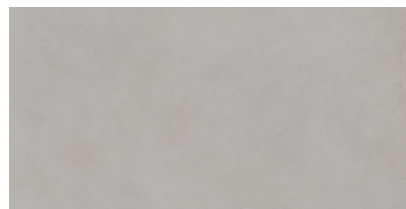

### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

### PROPIEDADES FÍSICAS


|                                                         |                 |                         |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                                       | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistencia a la flexión                                | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión profunda (UGL: no esmaltadas) | EN ISO 10545-06 | <175mm <sup>3</sup>     |
| Resistencia al choque térmico                           | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                                 | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

### PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |    |
|--------------------------------------|-----------------|----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 3  |

### CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                               |                |         |
|-----------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)             | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Resistencia al deslizamiento (R)              | EN 16165-B     | R11     |
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A     | C       |
| Resistencia al deslizamiento (DCOF)           | ANSI A326.3    | >0,42   |

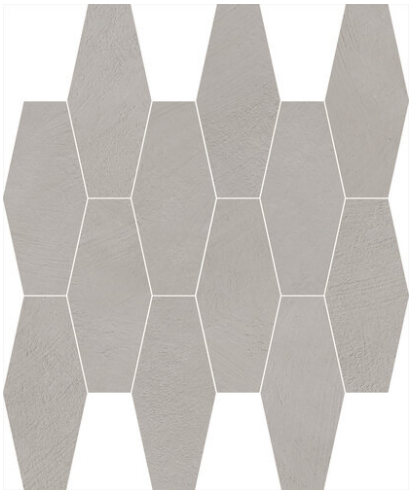

MALLA VERSE ASH 36,3X30 (HEXA)

|            |              |              |           |
|------------|--------------|--------------|-----------|
| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO     |
| A044607    | 36,3X30      | 7,90         | PC BIA GL |

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL


PROPIEDADES FÍSICAS

|                         |                 |        |
|-------------------------|-----------------|--------|
| Resistencia a la helada | EN ISO 10545-12 | Cumple |
|-------------------------|-----------------|--------|

PROPIEDADES QUÍMICAS

M-STICK VERSE ASH 30X30  
(14,3X1,4)

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO     |
|------------|--------------|--------------|-----------|
| A044615    | 30X30        | 8,60         | PC BIA GL |

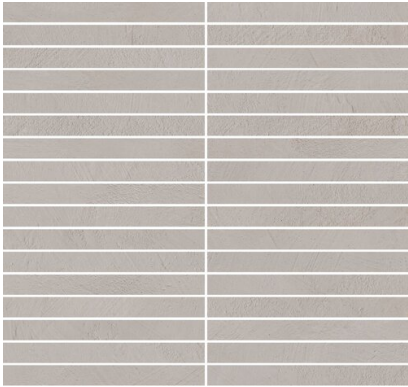

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

PROPIEDADES FÍSICAS

|                         |                 |        |
|-------------------------|-----------------|--------|
| Resistencia a la helada | EN ISO 10545-12 | Cumple |
|-------------------------|-----------------|--------|

PROPIEDADES QUÍMICAS

## VERSE MOCHA RECT 120X280

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO      |
|----------------|--------------|--------------|------------|
| <b>A043876</b> | 120X280      | 6,00         | PC BIA UGL |

### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

### PROPIEDADES FÍSICAS

|                                                         |                 |                         |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                                       | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistencia a la flexión                                | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión profunda (UGL: no esmaltadas) | EN ISO 10545-06 | <175                    |
| Resistencia al choque térmico                           | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                                 | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

### PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |    |
|--------------------------------------|-----------------|----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | UB |

### CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                               |                |         |
|-----------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)             | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistencia al deslizamiento (R)              | EN 16165-B     | R10     |
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A     | B       |
| Resistencia al deslizamiento (DCOF)           | ANSI A326.3    | >0,42   |



## VERSE MOCHA RECT 120X120

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO      |
|----------------|--------------|--------------|------------|
| <b>A043884</b> | 120X120      | 8,80         | PC BIA UGL |

### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

### PROPIEDADES FÍSICAS

|                                                         |                 |                         |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                                       | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistencia a la flexión                                | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión profunda (UGL: no esmaltadas) | EN ISO 10545-06 | <175                    |
| Resistencia al choque térmico                           | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                                 | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

### PROPIEDADES QUÍMICAS


|                                      |                 |    |
|--------------------------------------|-----------------|----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | UB |

### CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                               |                |         |
|-----------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)             | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistencia al deslizamiento (R)              | EN 16165-B     | R10     |
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A     | B       |
| Resistencia al deslizamiento (DCOF)           | ANSI A326.3    | >0,42   |

## VERSE MOCHA RECT 60X120

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO      |
|----------------|--------------|--------------|------------|
| <b>A044316</b> | 60X120       | 8,10         | PC BIA UGL |

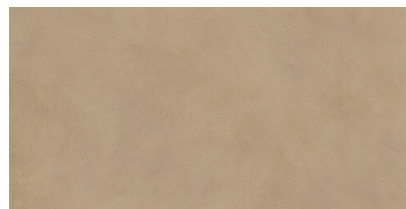

### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

### PROPIEDADES FÍSICAS

|                                                         |                 |                         |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                                       | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistencia a la flexión                                | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión profunda (UGL: no esmaltadas) | EN ISO 10545-06 | <175                    |
| Resistencia al choque térmico                           | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                                 | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

### PROPIEDADES QUÍMICAS


|                                      |                 |    |
|--------------------------------------|-----------------|----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | UB |

### CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                               |                |         |
|-----------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)             | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistencia al deslizamiento (R)              | EN 16165-B     | R10     |
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A     | B       |
| Resistencia al deslizamiento (DCOF)           | ANSI A326.3    | >0,42   |

## MALLA VERSE MOCHA 36,3X30 (HEXA)

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO     |
|----------------|--------------|--------------|-----------|
| <b>A044613</b> | 36,3X30      | 8,40         | PC BIA GL |

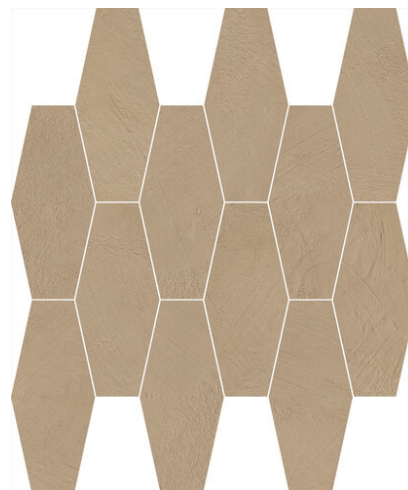

### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL


### PROPIEDADES FÍSICAS

|                         |                 |        |
|-------------------------|-----------------|--------|
| Resistencia a la helada | EN ISO 10545-12 | Cumple |
|-------------------------|-----------------|--------|

### PROPIEDADES QUÍMICAS

M-STICK VERSE MOCHA 30X30  
(14,3X1,4)

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO     |
|------------|--------------|--------------|-----------|
| A044621    | 30X30        | 9,20         | PC BIA GL |

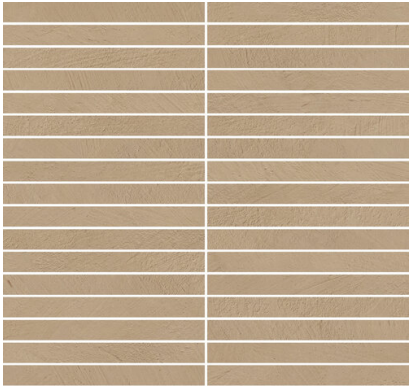

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

PROPIEDADES FÍSICAS

|                         |                 |        |
|-------------------------|-----------------|--------|
| Resistencia a la helada | EN ISO 10545-12 | Cumple |
|-------------------------|-----------------|--------|

PROPIEDADES QUÍMICAS

## VERSE COTTO RECT 120X280

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO      |
|----------------|--------------|--------------|------------|
| <b>A043875</b> | 120X280      | 6,00         | PC BIA UGL |

### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

### PROPIEDADES FÍSICAS

|                                                         |                 |                         |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                                       | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistencia a la flexión                                | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión profunda (UGL: no esmaltadas) | EN ISO 10545-06 | <175                    |
| Resistencia al choque térmico                           | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                                 | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

### PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |    |
|--------------------------------------|-----------------|----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | UB |

### CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                               |                |         |
|-----------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)             | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistencia al deslizamiento (R)              | EN 16165-B     | R10     |
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A     | B       |
| Resistencia al deslizamiento (DCOF)           | ANSI A326.3    | >0,42   |

## VERSE COTTO RECT 120X120

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO      |
|----------------|--------------|--------------|------------|
| <b>A043883</b> | 120X120      | 8,80         | PC BIA UGL |



### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

### PROPIEDADES FÍSICAS

|                                                         |                 |                         |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                                       | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistencia a la flexión                                | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión profunda (UGL: no esmaltadas) | EN ISO 10545-06 | <175                    |
| Resistencia al choque térmico                           | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                                 | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

### PROPIEDADES QUÍMICAS


|                                      |                 |    |
|--------------------------------------|-----------------|----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | UB |

### CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                               |                |         |
|-----------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)             | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistencia al deslizamiento (R)              | EN 16165-B     | R10     |
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A     | B       |
| Resistencia al deslizamiento (DCOF)           | ANSI A326.3    | >0,42   |

## VERSE COTTO RECT 60X120

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO      |
|----------------|--------------|--------------|------------|
| <b>A044315</b> | 60X120       | 8,20         | PC BIA UGL |

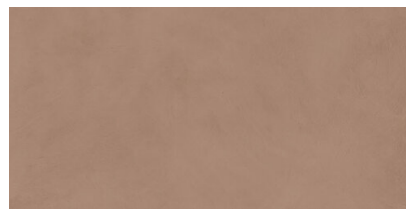

### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

### PROPIEDADES FÍSICAS

|                                                         |                 |                         |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                                       | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistencia a la flexión                                | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión profunda (UGL: no esmaltadas) | EN ISO 10545-06 | <175                    |
| Resistencia al choque térmico                           | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                                 | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

### PROPIEDADES QUÍMICAS


|                                      |                 |    |
|--------------------------------------|-----------------|----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | UB |

### CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                               |                |         |
|-----------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)             | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistencia al deslizamiento (R)              | EN 16165-B     | R10     |
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A     | B       |
| Resistencia al deslizamiento (DCOF)           | ANSI A326.3    | >0,42   |

## MALLA VERSE COTTO 36,3X30 (HEXA)

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO     |
|----------------|--------------|--------------|-----------|
| <b>A044611</b> | 36,3X30      | 8,40         | PC BIA GL |

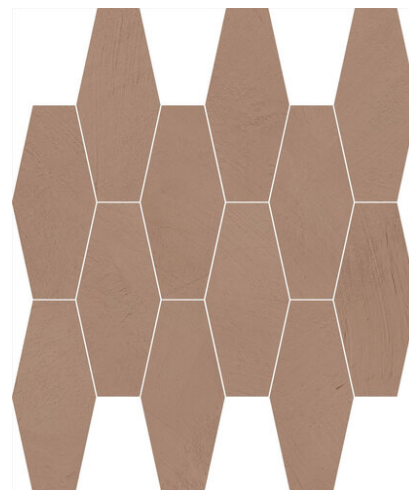

### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL


### PROPIEDADES FÍSICAS

|                         |                 |        |
|-------------------------|-----------------|--------|
| Resistencia a la helada | EN ISO 10545-12 | Cumple |
|-------------------------|-----------------|--------|

### PROPIEDADES QUÍMICAS

## M-STICK VERSE COTTO 30X30 (14,3X1,4)

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO     |
|----------------|--------------|--------------|-----------|
| <b>A044619</b> | 30X30        | 8,30         | PC BIA GL |

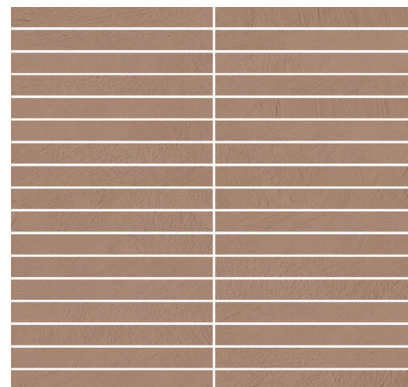

### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

### PROPIEDADES FÍSICAS

|                         |                 |        |
|-------------------------|-----------------|--------|
| Resistencia a la helada | EN ISO 10545-12 | Cumple |
|-------------------------|-----------------|--------|

### PROPIEDADES QUÍMICAS

## DECOR FOREST I 120X280

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO     |
|----------------|--------------|--------------|-----------|
| <b>A043929</b> | 120X280      | 6,00         | PC BIA GL |



### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

### PROPIEDADES FÍSICAS

|                         |                 |        |
|-------------------------|-----------------|--------|
| Resistencia a la helada | EN ISO 10545-12 | Cumple |
|-------------------------|-----------------|--------|

### PROPIEDADES QUÍMICAS



## DECOR FOREST II 120X280

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO     |
|----------------|--------------|--------------|-----------|
| <b>A043930</b> | 120X280      | 6,00         | PC BIA GL |

### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

### PROPIEDADES FÍSICAS

|                         |                 |        |
|-------------------------|-----------------|--------|
| Resistencia a la helada | EN ISO 10545-12 | Cumple |
|-------------------------|-----------------|--------|

### PROPIEDADES QUÍMICAS