

ZEPHYRA ECRU RECT 60X120

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
|------------|--------------|--------------|---------|
| A044537    | 60X120 REV   | 7,20         | REVESTI |



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

PROPIEDADES FÍSICAS

|                          |                 |                         |
|--------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua        | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Resistencia a la flexión | EN ISO 10545-04 | => 15 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia al cuarteo   | EN ISO 10545-11 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada  | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 3   |

## INTRAFORM ECRU RECT 60X120

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
|----------------|--------------|--------------|---------|
| <b>A044543</b> | 60X120 REV   | 8,40         | REVESTI |



### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

### PROPIEDADES FÍSICAS

|                          |                 |                         |
|--------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua        | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Resistencia a la flexión | EN ISO 10545-04 | => 15 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia al cuarteo   | EN ISO 10545-11 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada  | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

### PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 3   |

ALIZE ECRU RECT 60X120

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
|------------|--------------|--------------|---------|
| A044546    | 60X120 REV   | 8,20         | REVESTI |



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

PROPIEDADES FÍSICAS

|                          |                 |                         |
|--------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua        | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Resistencia a la flexión | EN ISO 10545-04 | => 15 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia al cuarteo   | EN ISO 10545-11 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada  | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 3   |

## ZEPHYRA FROST RECT 60X120

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
|----------------|--------------|--------------|---------|
| <b>A044536</b> | 60X120 REV   | 7,20         | REVESTI |

### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

#### PROPIEDADES FÍSICAS


|                          |                 |                         |
|--------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua        | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Resistencia a la flexión | EN ISO 10545-04 | => 15 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia al cuarteo   | EN ISO 10545-11 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada  | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

#### PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 3   |

## INTRAFORM FROST RECT 60X120

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
|----------------|--------------|--------------|---------|
| <b>A044542</b> | 60X120 REV   | 8,40         | REVESTI |

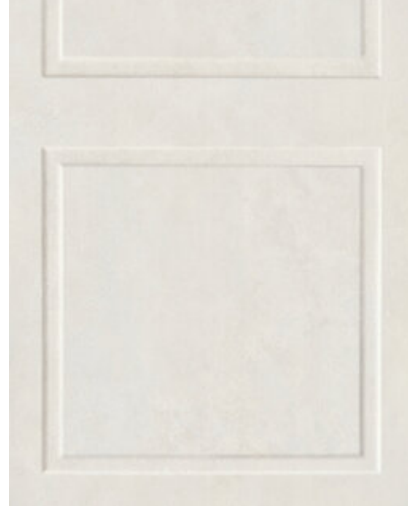

### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

### PROPIEDADES FÍSICAS


|                          |                 |                         |
|--------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua        | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Resistencia a la flexión | EN ISO 10545-04 | => 15 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia al cuarteo   | EN ISO 10545-11 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada  | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

### PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 3   |

ALIZE FROST RECT 60X120

Table with 4 columns: REFERENCIA, FORMATO (cm), ESPESOR (mm), GRUPO. Row 1: A044545, 60X120 REV, 8,20, REVESTI

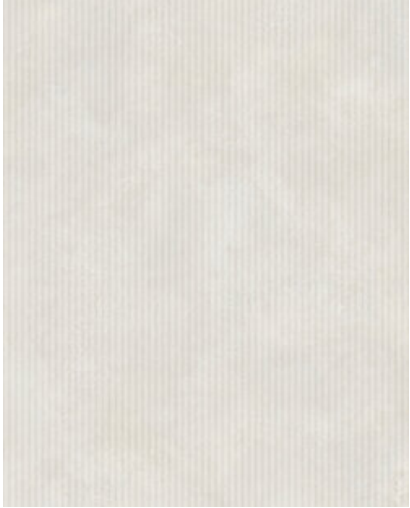

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Table with 3 columns: Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad; UNE-EN 14411; Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS

Table with 3 columns: Property (Absorción de agua, Resistencia a la flexión, Resistencia al cuarteo), Standard (EN ISO 10545-03, EN ISO 10545-04, EN ISO 10545-11), Value (>10%, => 15 N/mm², Cumple)

PROPIEDADES QUÍMICAS

Table with 3 columns: Property (Resistencia a ácidos, Resistencia a álcalis, Resistencia a productos de limpieza, Resistencia a aditivos para piscinas, Resistencia a las manchas), Standard (EN ISO 10545-13, EN ISO 10545-13, EN ISO 10545-13, EN ISO 10545-13, EN ISO 10545-14), Value (GHB, GLB, GB, GB, 3)

ZEPHYRA LUNARIS RECT 60X120

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
|------------|--------------|--------------|---------|
| A044538    | 60X120 REV   | 7,20         | REVESTI |



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

PROPIEDADES FÍSICAS

|                          |                 |                         |
|--------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua        | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Resistencia a la flexión | EN ISO 10545-04 | => 15 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia al cuarteo   | EN ISO 10545-11 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada  | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 3   |

## INTRAFORM LUNARIS RECT 60X120

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
|----------------|--------------|--------------|---------|
| <b>A044544</b> | 60X120 REV   | 8,40         | REVESTI |



### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

### PROPIEDADES FÍSICAS

|                          |                 |                         |
|--------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua        | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Resistencia a la flexión | EN ISO 10545-04 | => 15 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia al cuarteo   | EN ISO 10545-11 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada  | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

### PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 3   |

## ALIZE LUNARIS RECT 60X120

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
|----------------|--------------|--------------|---------|
| <b>A044547</b> | 60X120 REV   | 8,20         | REVESTI |

### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

### PROPIEDADES FÍSICAS

|                          |                 |                         |
|--------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua        | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Resistencia a la flexión | EN ISO 10545-04 | => 15 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia al cuarteo   | EN ISO 10545-11 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada  | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

### PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 3   |