APE
best *for* you



# CASALE COTTO RECT 120X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A042121** | 120X120 | 8,80 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 56 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (DCOF) | ANSI A326.3 | 0,47 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# ANTI-SLIP CASALE COTTO RECT 120X120



| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A042367** | 120X120 | 9,20 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 59 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R11 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# CASALE COTTO RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A042127** | 60X120 | 9,00 | PC BIA GL |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 59 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (DCOF) | ANSI A326.3 | 0,47 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# ANTI-SLIP CASALE COTTO RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A042370** | 60X120 | 8,40 | PC BIA GL |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 58 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R11 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# HIGH THICKNESS CASALE COTTO RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A043283** | 60X120 | 19,80 | PC BIA GL |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 61 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R11 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you



# CASALE COTTO RECT 90X90

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A042438** | 90X90 | 9,20 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 56 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (DCOF) | ANSI A326.3 | 0,47 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you



# CASALE COTTO RECT 60X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A042133** | 60X60 | 8,40 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 61 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (DCOF) | ANSI A326.3 | 0,47 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# PELDAÑO RECTO ANT. C3 CASALE COTTO 33X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A042364** | 33X120 | 32,30 | EXTRUSI |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm$^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R11 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | C |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you



# BROLIO COTTO RECT 120X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A042376** | 120X120 | 8,80 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you



# PIENZA COTTO RECT 120X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A042379** | 120X120 | 8,90 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you



# ORCIA COTTO RECT 120X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A042373** | 120X120 | 8,90 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you



# GALGANO COTTO RECT 120X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A042382** | 120X120 | 8,70 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you



# BROLIO COTTO RECT 60X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A042398** | 60X60 | 8,70 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you



# PIENZA COTTO RECT 60X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A042401** | 60X60 | 8,60 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you



# ORCIA COTTO RECT 60X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A042395** | 60X60 | 8,60 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you



# GALGANO COTTO RECT 60X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A042404** | 60X60 | 8,60 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you



# PALANZO COTTO RECT 60X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A042407** | 60X60 | 8,60 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you



# SERENO COTTO RECT 60X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A042410** | 60X60 | 8,70 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

CARMEN
true tiles



# NESSO COTTO MIX RECT 20X20

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A042417** | 20X20 | 8,30 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

CARMEN
true tiles



# OTTO COTTO 16,8X16,8

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A042913** | 16,8X16,8 | 8,10 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 56 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | A |
| Устойчивость к скольжению (DCOF) | ANSI A326.3 | >0,42 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

CARMEN
true tiles



# QUATTRO COTTO 12X12

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A042909** | 12X12 | 8,40 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 57 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |


## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | A |
| Устойчивость к скольжению (DCOF) | ANSI A326.3 | >0,42 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

CARMEN
true tiles

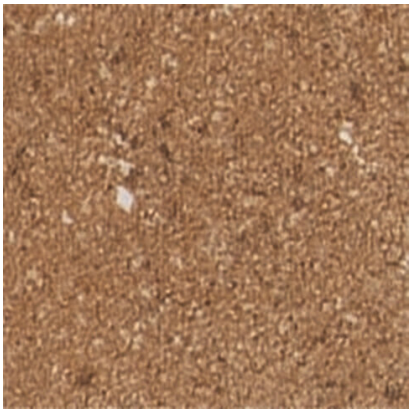

# TOZZETTO CASALE COTTO 3,4X3,4

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A042979** | 3,4X3,4 | 8,30 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 57 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

CARMEN
true tiles



# TOZZETTO NESSO MIX COTTO

## 3,4X3,4

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A042983** | 3,4X3,4 | 8,80 | PC BIA GL |

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you



# CASALE GRAFITE RECT 120X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A042204** | 120X120 | 8,90 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | III |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 31 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (DCOF) | ANSI A326.3 | 0,47 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# CASALE GRAFITE RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A042203** | 60X120 | 9,00 | PC BIA GL |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | III |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 39 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (DCOF) | ANSI A326.3 | 0,47 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you



# CASALE GRAFITE RECT 90X90

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A042440** | 90X90 | 9,20 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | III |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 34 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (DCOF) | ANSI A326.3 | 0,47 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you



# CASALE GRAFITE RECT 60X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A042210** | 60X60 | 8,40 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | III |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 39 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |


## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (DCOF) | ANSI A326.3 | 0,47 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

CARMEN
true tiles

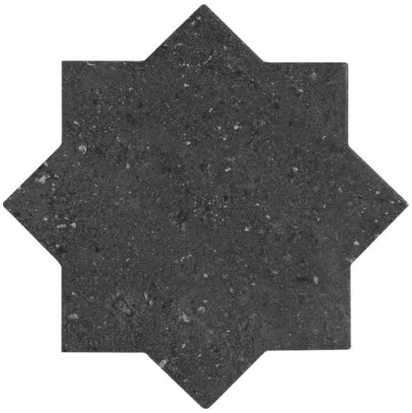

# OTTO GRAFITE 16,8X16,8

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A042912** | 16,8X16,8 | 8,10 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 39 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | A |
| Устойчивость к скольжению (DCOF) | ANSI A326.3 | >0,42 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

CARMEN
true tiles



# QUATTRO GRAFITE 12X12

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A042908** | 12X12 | 8,30 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 34 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |


## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | A |
| Устойчивость к скольжению (DCOF) | ANSI A326.3 | >0,42 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

CARMEN
true tiles

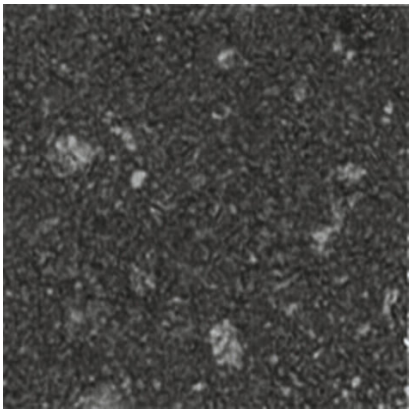

# TOZZETTO CASALE GRAFITE 3,4X3,4

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A042977** | 3,4X3,4 | 8,40 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 34 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you



# CASALE CENERE RECT 120X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A042125** | 120X120 | 8,80 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 63 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (DCOF) | ANSI A326.3 | 0,47 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# ANTI-SLIP CASALE CENERE RECT 120X120



| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A042369** | 120X120 | 8,80 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 67 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R11 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# CASALE CENERE RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A042131** | 60X120 | 8,80 | PC BIA GL |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 66 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (DCOF) | ANSI A326.3 | 0,47 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# ANTI-SLIP CASALE CENERE RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A042372** | 60X120 | 8,90 | PC BIA GL |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 67 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R11 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# HIGH THICKNESS CASALE CENERE RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A043284** | 60X120 | 19,80 | PC BIA GL |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 67 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R11 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you



# CASALE CENERE RECT 90X90

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A042437** | 90X90 | 9,10 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 63 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (DCOF) | ANSI A326.3 | 0,47 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you



# CASALE CENERE RECT 60X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A042137** | 60X60 | 8,70 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 66 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (DCOF) | ANSI A326.3 | 0,47 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# PELDAÑO RECTO ANT. C3 CASALE CENERE 33X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A042365** | 33X120 | 32,40 | EXTRUSI |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm$^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R11 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | C |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you



# BROLIO CENERE RECT 120X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A042377** | 120X120 | 8,90 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you



# PIENZA CENERE RECT 120X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A042380** | 120X120 | 8,90 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you



# ORCIA CENERE RECT 120X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A042374** | 120X120 | 8,90 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you



# GALGANO CENERE RECT 120X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A042383** | 120X120 | 8,90 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you



# BROLIO CENERE RECT 60X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A042399** | 60X60 | 8,70 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you



# PIENZA CENERE RECT 60X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A042402** | 60X60 | 8,60 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you



# ORCIA CENERE RECT 60X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A042396** | 60X60 | 8,60 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you



# GALGANO CENERE RECT 60X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A042405** | 60X60 | 8,60 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you



# PALANZO CENERE RECT 60X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A042408** | 60X60 | 8,60 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you



# SERENO CENERE RECT 60X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A042411** | 60X60 | 8,90 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

CARMEN
true tiles



# NESSO CENERE MIX RECT 20X20

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A042416** | 20X20 | 8,30 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

CARMEN
true tiles



# OTTO CENERE 16,8X16,8

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A042914** | 16,8X16,8 | 8,00 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 64 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | A |
| Устойчивость к скольжению (DCOF) | ANSI A326.3 | >0,42 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

CARMEN
true tiles



# QUATTRO CENERE 12X12

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A042910** | 12X12 | 8,30 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 71 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | A |
| Устойчивость к скольжению (DCOF) | ANSI A326.3 | >0,42 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

CARMEN
true tiles



# TOZZETTO CASALE CENERE 3,4X3,4

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A042978** | 3,4X3,4 | 8,40 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 71 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

CARMEN
true tiles



# TOZZETTO NESSO MIX CENERE

## 3,4X3,4

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A042982** | 3,4X3,4 | 8,10 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you



# CASALE ECRU RECT 120X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A042124** | 120X120 | 8,80 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 72 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (DCOF) | ANSI A326.3 | 0,47 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# ANTI-SLIP CASALE ECRU RECT 120X120



| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A042368** | 120X120 | 8,80 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 71 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R11 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# CASALE ECRU RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A042130** | 60X120 | 8,80 | PC BIA GL |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 74 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (DCOF) | ANSI A326.3 | 0,47 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# ANTI-SLIP CASALE ECRU RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A042371** | 60X120 | 8,80 | PC BIA GL |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 71 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R11 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# HIGH THICKNESS CASALE ECRU RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A043285** | 60X120 | 19,80 | PC BIA GL |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 66 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R11 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you



# CASALE ECRU RECT 90X90

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A042439** | 90X90 | 9,10 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 70 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (DCOF) | ANSI A326.3 | 0,47 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you



# CASALE ECRU RECT 60X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A042136** | 60X60 | 8,40 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 70 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (DCOF) | ANSI A326.3 | 0,47 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# PELDAÑO RECTO ANT. C3 CASALE ECRU 33X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A042366** | 33X120 | 32,30 | EXTRUSI |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm$^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R11 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | C |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you



# BROLIO ECRU RECT 120X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A042378** | 120X120 | 8,90 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you



# PIENZA ECRU RECT 120X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A042381** | 120X120 | 8,80 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you



# ORCIA ECRU RECT 120X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A042375** | 120X120 | 8,90 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you



# GALGANO ECRU RECT 120X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A042384** | 120X120 | 8,80 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you



# BROLIO ECRU RECT 60X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A042400** | 60X60 | 8,60 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 62 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you



# PIENZA ECRU RECT 60X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A042403** | 60X60 | 8,60 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 66 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you



# ORCIA ECRU RECT 60X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A042397** | 60X60 | 8,60 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 63 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you



# GALGANO ECRU RECT 60X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A042406** | 60X60 | 8,70 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you



# PALANZO ECRU RECT 60X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A042409** | 60X60 | 8,60 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you



# SERENO ECRU RECT 60X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A042412** | 60X60 | 8,70 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 62 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

CARMEN
true tiles



# NESSO ECRU MIX RECT 20X20

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A042418** | 20X20 | 8,30 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

CARMEN
true tiles



# OTTO ECRU 16,8X16,8

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A042911** | 16,8X16,8 | 8,10 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 75 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | A |
| Устойчивость к скольжению (DCOF) | ANSI A326.3 | >0,42 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

CARMEN
true tiles



# QUATTRO ECRU 12X12

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A042907** | 12X12 | 8,40 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 78 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | A |
| Устойчивость к скольжению (DCOF) | ANSI A326.3 | >0,42 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

CARMEN
true tiles



# TOZZETTO CASALE ECRU 3,4X3,4

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A042980** | 3,4X3,4 | 8,40 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 78 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

CARMEN
true tiles



# TOZZETTO NESSO MIX ECRU

## 3,4X3,4

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A042981** | 3,4X3,4 | 8,30 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

CARMEN
true tiles



# QUATTRO BIANCO 12X12

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A043473** | 12X12 | 8,20 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 89 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | A |
| Устойчивость к скольжению (DCOF) | ANSI A326.3 | >0,42 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

CARMEN
true tiles



# QUATTRO BLUE 12X12

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A042984** | 12X12 | 8,30 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 32 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | A |
| Устойчивость к скольжению (DCOF) | ANSI A326.3 | >0,42 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

CARMEN
true tiles



# TOZZETTO BIANCO 3,4X3,4

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A042976** | 3,4X3,4 | 8,00 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


| | | |
|---|---|---|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 89 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

CARMEN
true tiles

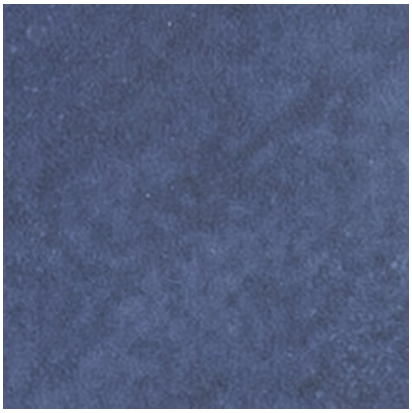

# TOZZETTO BLUE 3,4X3,4

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A042975** | 3,4X3,4 | 8,00 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 32 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.