APE
best *for* you



# ARGILLAE NEVE RECT 120X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A037666** | 120X120 | 9,10 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | V |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 78 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |


## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R10 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | B |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

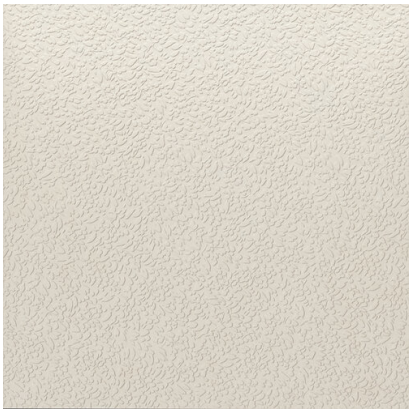

# NISUS NEVE RECT 120X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A037701** | 120X120 | 10,10 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | V |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 79 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you



# COCCIO MIX RECT 120X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A038038** | 120X120 | 9,20 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | V |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R10 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | B |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you



# ANTI-SLIP ARGILLAE NEVE RECT 120X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A038230** | 120X120 | 9,30 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | V |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 78 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R11 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | C |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# ARGILLAE NEVE RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A037672** | 60X120 | 9,40 | PC BIA GL |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | V |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 78 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R10 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | B |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# NISUS NEVE RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A037707** | 60X120 | 10,00 | PC BIA GL |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | V |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 77 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# ANTI-SLIP ARGILLAE NEVE RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A038040** | 60X120 | 9,90 | PC BIA GL |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | V |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 78 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R11 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | C |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you



# ARGILLAE NEVE RECT 60X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A037681** | 60X60 | 8,80 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | V |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 78 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R10 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | B |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you



# NISUS NEVE RECT 60X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A037713** | 60X60 | 10,00 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | V |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 77 |


## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

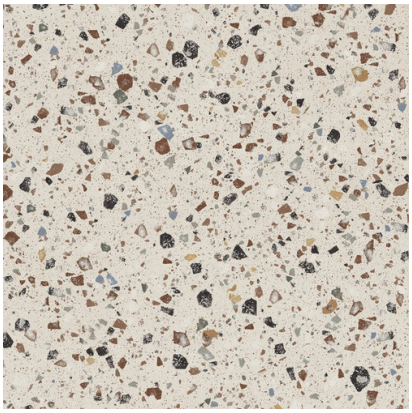

# COCCIO MIX RECT 60X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A037804** | 60X60 | 9,10 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | V |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R10 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | B |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you



# ANTI-SLIP ARGILLAE NEVE RECT 60X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A038041** | 60X60 | 9,40 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | V |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 77 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R11 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | C |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# ARGILLAE NEVE RECT 30X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A037691** | 30X60 | 8,80 | PC BIA GL |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | V |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 78 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R10 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | B |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# NISUS NEVE RECT 30X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A037719** | 30X60 | 10,00 | PC BIA GL |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | V |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 77 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# ANTI-SLIP ARGILLAE NEVE RECT 30X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A038042** | 30X60 | 9,80 | PC BIA GL |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | V |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 78 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R11 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | C |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you



# COCCIO MIX RECT 30X30

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A038071** | 30X30 | 9,10 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | V |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R10 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | B |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you



# ARGILLAE FUMO RECT 120X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A037663** | 120X120 | 9,50 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | II |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 36 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R10 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | B |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you



# NISUS FUMO RECT 120X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A037698** | 120X120 | 10,40 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | II |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 38 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ


| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# ANTI-SLIP ARGILLAE FUMO RECT 120X120

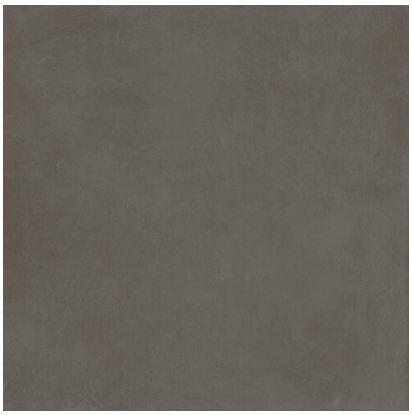

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A038228** | 120X120 | 10,00 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | II |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 36 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R11 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | C |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# ARGILLAE FUMO RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A037669** | 60X120 | 8,80 | PC BIA GL |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | II |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 37 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R10 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | B |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# ANTI-SLIP ARGILLAE FUMO RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A037675** | 60X120 | 10,00 | PC BIA GL |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | II |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 37 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R11 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | C |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# NISUS FUMO RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A037704** | 60X120 | 10,40 | PC BIA GL |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | II |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 36 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you



# ARGILLAE FUMO RECT 60X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A037679** | 60X60 | 8,90 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | II |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 37 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R10 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | B |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you



# ANTI-SLIP ARGILLAE FUMO RECT 60X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A037684** | 60X60 | 9,90 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | II |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 36 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R11 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | C |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you



# NISUS FUMO RECT 60X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A037710** | 60X60 | 10,00 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | II |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 36 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# ARGILLAE FUMO RECT 30X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A037688** | 30X60 | 8,80 | PC BIA GL |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | II |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 37 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R10 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | B |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# ANTI-SLIP ARGILLAE FUMO RECT 30X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A037694** | 30X60 | 9,80 | PC BIA GL |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | II |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 36 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R11 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | C |


apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# NISUS FUMO RECT 30X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A037716** | 30X60 | 10,40 | PC BIA GL |

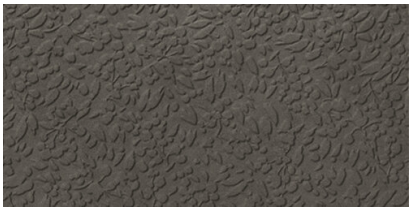

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | II |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 36 |


## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

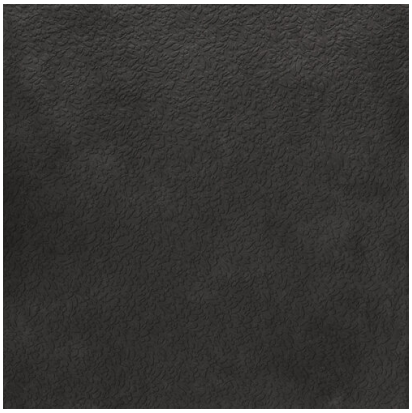

# NISUS NOCTA RECT 120X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A037700** | 120X120 | 10,40 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | I |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 19 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# ARGILLAE NOCTA RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A037671** | 60X120 | 9,20 | PC BIA GL |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | I |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 26 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R10 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | B |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# NISUS NOCTA RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A037706** | 60X120 | 10,40 | PC BIA GL |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | I |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 20 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you



# NISUS NOCTA RECT 60X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A037712** | 60X60 | 10,30 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | I |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 20 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you



# ARGILLAE NOCTA RECT 60X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A038001** | 60X60 | 9,30 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | I |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 17 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R10 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | B |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# ARGILLAE NOCTA RECT 30X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A037690** | 30X60 | 9,60 | PC BIA GL |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | I |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 20 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R10 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | B |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# NISUS NOCTA RECT 30X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A037718** | 30X60 | 9,80 | PC BIA GL |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | I |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 17 |


## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

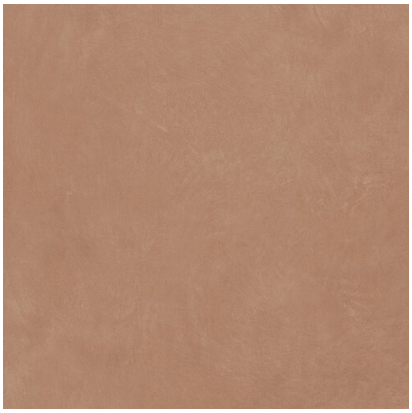

# ARGILLAE GOBI RECT 120X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A037664** | 120X120 | 9,90 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | II |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 56 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R10 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | B |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you



# NISUS GOBI RECT 120X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A037699** | 120X120 | 10,00 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | II |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 50 |


## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

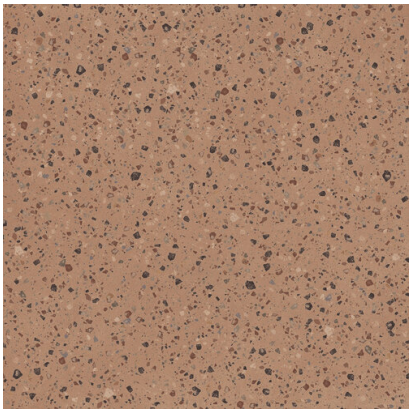

# COCCIO GOBI RECT 120X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A038075** | 120X120 | 9,90 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |


## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R10 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | B |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

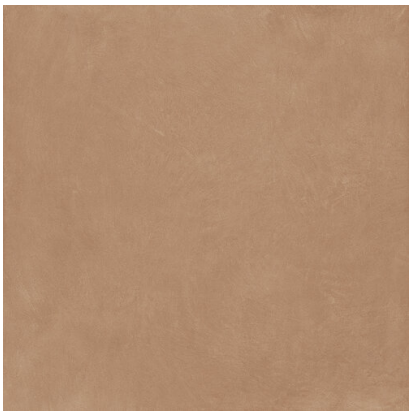

# ANTI-SLIP ARGILLAE GOBI RECT 120X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A038229** | 120X120 | 10,00 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | II |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 56 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R11 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | C |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# ARGILLAE GOBI RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A037670** | 60X120 | 8,90 | PC BIA GL |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | II |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 56 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R10 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | B |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# ANTI-SLIP ARGILLAE GOBI RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A037676** | 60X120 | 9,70 | PC BIA GL |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | II |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 56 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R11 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | C |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# NISUS GOBI RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A037705** | 60X120 | 10,10 | PC BIA GL |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | II |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 48 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you



# ARGILLAE GOBI RECT 60X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A037680** | 60X60 | 8,80 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | II |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 56 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R10 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | B |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# ANTI-SLIP ARGILLAE GOBI RECT 60X60



| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A037685** | 60X60 | 9,60 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | II |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 56 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R11 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | C |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you



# NISUS GOBI RECT 60X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A037711** | 60X60 | 9,90 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | II |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 52 |


## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

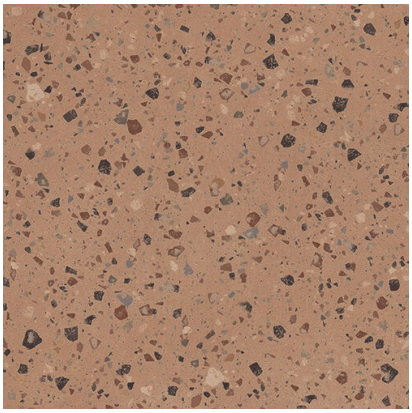

# COCCIO GOBI RECT 60X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A037806** | 60X60 | 9,30 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R10 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | B |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# ARGILLAE GOBI RECT 30X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A037689** | 30X60 | 8,90 | PC BIA GL |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | II |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 56 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R10 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | B |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# ANTI-SLIP ARGILLAE GOBI RECT 30X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A037695** | 30X60 | 9,90 | PC BIA GL |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | II |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 56 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R11 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | C |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# NISUS GOBI RECT 30X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A037717** | 30X60 | 9,40 | PC BIA GL |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | II |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 52 |


## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

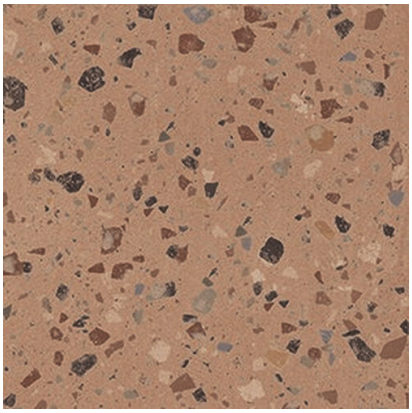

# COCCIO GOBI RECT 30X30

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A038074** | 30X30 | 9,80 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |


## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R10 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | B |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

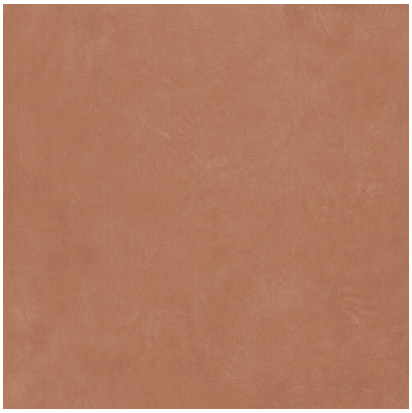

# ARGILLAE CORAL RECT 120X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A037662** | 120X120 | 9,90 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | II |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 51 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |


## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R10 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | B |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

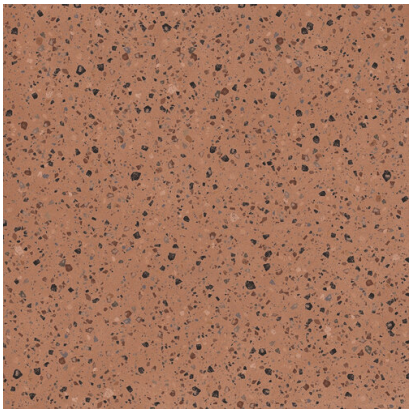

# COCCIO CORAL RECT 120X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A038070** | 120X120 | 9,90 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ


| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R10 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | B |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# ANTI-SLIP ARGILLAE CORAL RECT 120X120

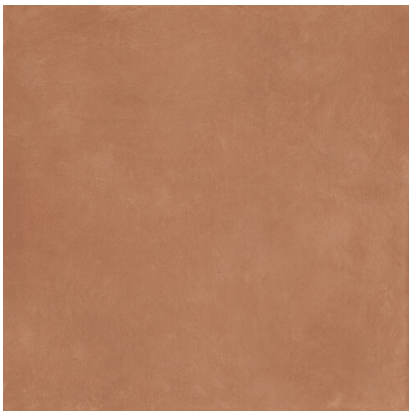

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A038227** | 120X120 | 10,00 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | II |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 51 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R11 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | C |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# ARGILLAE CORAL RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A037668** | 60X120 | 9,40 | PC BIA GL |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | II |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 51 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R10 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | B |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# ANTI-SLIP ARGILLAE CORAL RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A037674** | 60X120 | 10,10 | PC BIA GL |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | II |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 51 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R11 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | C |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you



# ARGILLAE CORAL RECT 60X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A037678** | 60X60 | 9,30 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | II |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 51 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |


## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R10 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | B |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

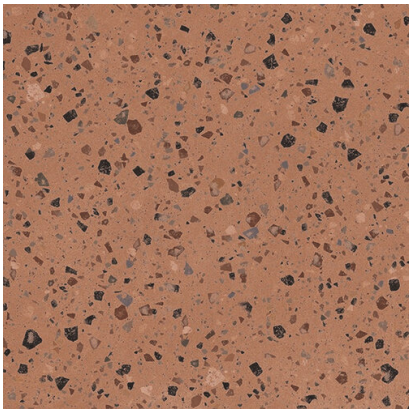

# COCCIO CORAL RECT 60X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A037805** | 60X60 | 9,80 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R10 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | B |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you



# ANTI-SLIP ARGILLAE CORAL RECT 60X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A037683** | 60X60 | 8,90 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | II |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 44 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R11 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | C |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# ARGILLAE CORAL RECT 30X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A037687** | 30X60 | 8,80 | PC BIA GL |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | II |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 56 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R10 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | B |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# ANTI-SLIP ARGILLAE CORAL RECT 30X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A037693** | 30X60 | 8,80 | PC BIA GL |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | II |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 51 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |


## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R11 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | C |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

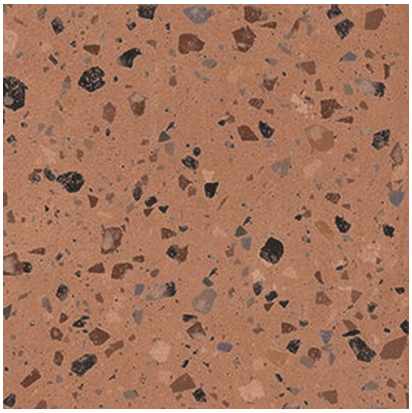

# COCCIO CORAL RECT 30X30

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A038073** | 30X30 | 9,50 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |


## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R10 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | B |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

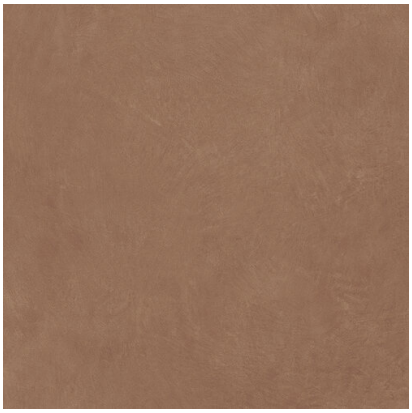

# ARGILLAE TERRA RECT 120X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A037661** | 120X120 | 10,40 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | II |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 44 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R10 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | B |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you



# NISUS TERRA RECT 120X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A037696** | 120X120 | 10,00 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | II |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 40 |


## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

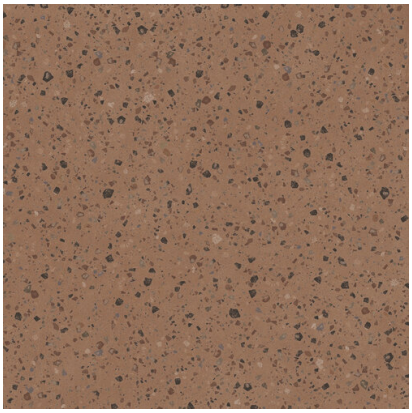

# COCCIO TERRA RECT 120X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A038037** | 120X120 | 9,10 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |


## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R10 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | B |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

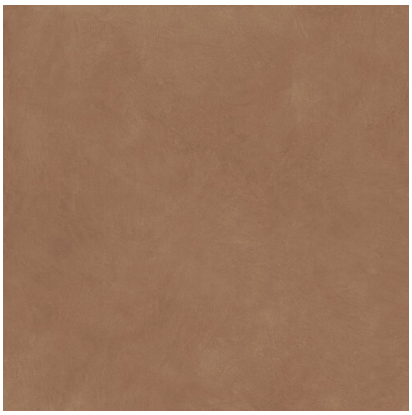

# ANTI-SLIP ARGILLAE TERRA RECT 120X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A038226** | 120X120 | 9,30 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | III |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 43 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 1 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R11 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | C |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# ARGILLAE TERRA RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A037667** | 60X120 | 9,40 | PC BIA GL |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | II |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 44 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R10 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | B |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# ANTI-SLIP ARGILLAE TERRA RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A037673** | 60X120 | 9,80 | PC BIA GL |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | III |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 43 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R11 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | C |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# NISUS TERRA RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A037702** | 60X120 | 10,40 | PC BIA GL |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | II |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 39 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you



# ARGILLAE TERRA RECT 60X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A037677** | 60X60 | 9,40 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | II |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 44 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |


## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R10 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | B |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

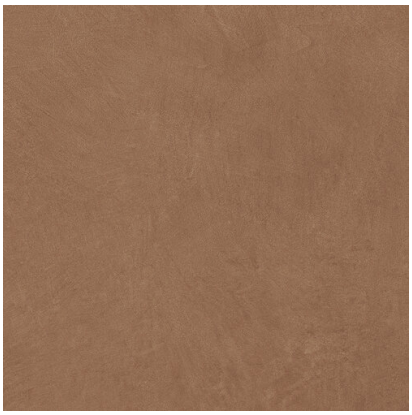

# ANTI-SLIP ARGILLAE TERRA RECT 60X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A037682** | 60X60 | 9,10 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | III |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 44 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R11 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | C |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# NISUS TERRA RECT 60X60



| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A037708** | 60X60 | 10,40 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | II |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 39 |


## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

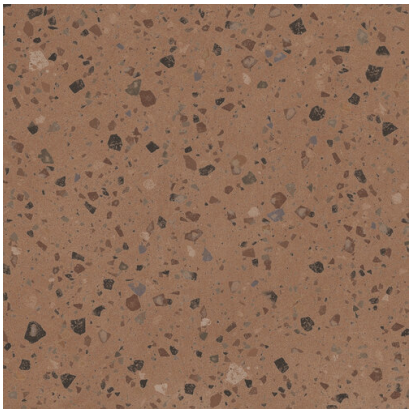

# COCCIO TERRA RECT 60X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A037807** | 60X60 | 9,40 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R10 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | B |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# ARGILLAE TERRA RECT 30X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A037686** | 30X60 | 9,00 | PC BIA GL |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | II |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 44 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R10 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | B |


apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# ANTI-SLIP ARGILLAE TERRA RECT 30X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A037692** | 30X60 | 8,90 | PC BIA GL |

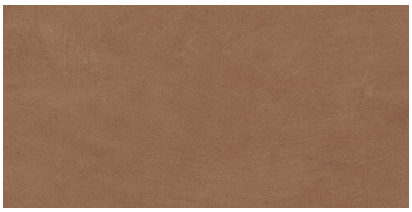

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | III |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 44 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 1 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R11 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | C |


apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# NISUS TERRA RECT 30X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A037714** | 30X60 | 10,40 | PC BIA GL |

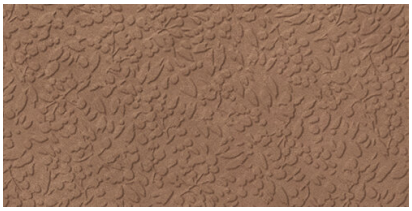

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | II |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 44 |


## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

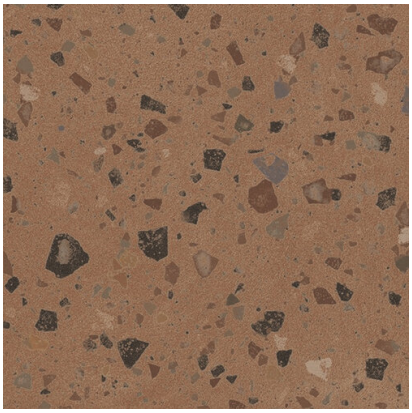

# COCCIO TERRA RECT 30X30

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A038072** | 30X30 | 9,90 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

## КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Устойчивость к скольжению (R) | EN 16165-B | R10 |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A | B |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

CARMEN
true tiles

# MURUS NIX 7X28

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A037819** | 7X28 | 8,20 | PC BIB |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | 0,5%< E< 3% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 49 $N/mm^2$ |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 80 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

CARMEN
true tiles

# MURUS NOCTA 7X28

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A037820** | 7X28 | 8,30 | PC BIB |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | 0,5%< E< 3% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 49 $N/mm^2$ |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 31 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

CARMEN
true tiles

# MURUS TERRA 7X28

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A037821** | 7X28 | 8,10 | PC BIB |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | 0,5%< E< 3% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 49 $N/mm^2$ |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 50 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

CARMEN
true tiles

# MURUS VIRIDI 7X28

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A037822** | 7X28 | 8,10 | PC BIB |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | 0,5%< E< 3% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 49 $N/mm^2$ |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

CARMEN
true tiles

# MURUS OCEANUM 7X28

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A037823** | 7X28 | 8,20 | PC BIB |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | 0,5%< E< 3% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 49 $N/mm^2$ |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 29 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

CARMEN
true tiles

# MURUS GRISEO 7X28

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A038039** | 7X28 | 8,40 | PC BIB |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | 0,5%< E< 3% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 49 $N/mm^2$ |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV) | | 54 |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.