

## CLOS BEIGE RECT 60,4X120,8

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A042344</b>  | 60,4X120,8  | 9,30         | PC BIA GL |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 44 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | IV                        |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                   |                 |    |
|-----------------------------------|-----------------|----|
| Стойкость к чистящим средствам    | EN ISO 10545-13 | GB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GB |
| Стойкость к загрязнению           | EN ISO 10545-14 | 3  |

### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

|                                  |                |         |
|----------------------------------|----------------|---------|
| Устойчивость к скольжению (Rd)   | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Устойчивость к скольжению (R)    | EN 16165-B     | R10     |
| Устойчивость к скольжению (DCOF) | ANSI A326.3    | 0,42    |

## ANTI-SLIP CLOS BEIGE RECT

### 60,4X120,8

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A042348</b>  | 60,4X120,8  | 9,20         | PC BIA GL |



#### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

#### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 44 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | IV                        |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

#### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                   |                 |    |
|-----------------------------------|-----------------|----|
| Стойкость к чистящим средствам    | EN ISO 10545-13 | GB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GB |
| Стойкость к загрязнению           | EN ISO 10545-14 | 3  |

#### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

|                                                                                  |                |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| Устойчивость к скольжению (Rd)                                                   | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Устойчивость к скольжению (R)                                                    | EN 16165-B     | R11     |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A     | B       |
| Устойчивость к скольжению (DCOF)                                                 | ANSI A326.3    | 0,55    |

## CLOS BEIGE RECT 60,4X90,6

|                 |             |              |           |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
| <b>A042345</b>  | 60,4X90,6   | 9,20         | PC BIA GL |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 44 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | IV                        |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                   |                 |    |
|-----------------------------------|-----------------|----|
| Стойкость к чистящим средствам    | EN ISO 10545-13 | GB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GB |
| Стойкость к загрязнению           | EN ISO 10545-14 | 3  |

### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

|                                  |                |         |
|----------------------------------|----------------|---------|
| Устойчивость к скольжению (Rd)   | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Устойчивость к скольжению (R)    | EN 16165-B     | R10     |
| Устойчивость к скольжению (DCOF) | ANSI A326.3    | 0,42    |

## ANTI-SLIP CLOS BEIGE RECT

### 60,4X90,6

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A042349</b>  | 60,4X90,6   | 9,50         | PC BIA GL |



#### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

#### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 44 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | IV                        |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

#### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                   |                 |    |
|-----------------------------------|-----------------|----|
| Стойкость к чистящим средствам    | EN ISO 10545-13 | GB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GB |
| Стойкость к загрязнению           | EN ISO 10545-14 | 3  |

#### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

|                                                                                  |                |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| Устойчивость к скольжению (Rd)                                                   | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Устойчивость к скольжению (R)                                                    | EN 16165-B     | R11     |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A     | B       |
| Устойчивость к скольжению (DCOF)                                                 | ANSI A326.3    | 0,55    |

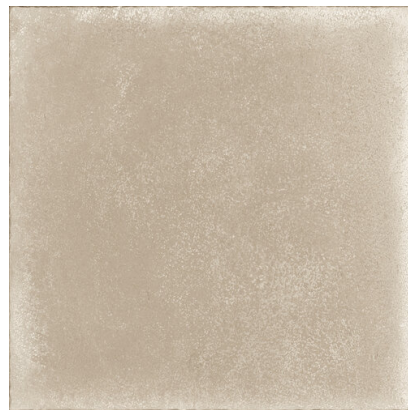

## CLOS BEIGE RECT 60,4X60,4

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A042346</b>  | 60,4X60,4   | 9,10         | PC BIA GL |

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 44 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | IV                        |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                   |                 |    |
|-----------------------------------|-----------------|----|
| Стойкость к чистящим средствам    | EN ISO 10545-13 | GB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GB |
| Стойкость к загрязнению           | EN ISO 10545-14 | 3  |


### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

|                                  |                |         |
|----------------------------------|----------------|---------|
| Устойчивость к скольжению (Rd)   | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Устойчивость к скольжению (R)    | EN 16165-B     | R10     |
| Устойчивость к скольжению (DCOF) | ANSI A326.3    | 0,42    |

## ANTI-SLIP CLOS BEIGE RECT

### 60,4X60,4

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A042350</b>  | 60,4X60,4   | 9,60         | PC BIA GL |

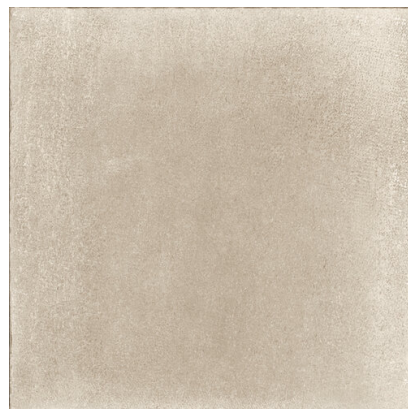

#### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

#### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 44 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | IV                        |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

#### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                   |                 |    |
|-----------------------------------|-----------------|----|
| Стойкость к чистящим средствам    | EN ISO 10545-13 | GB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GB |
| Стойкость к загрязнению           | EN ISO 10545-14 | 3  |

#### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

|                                                                                  |                |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| Устойчивость к скольжению (Rd)                                                   | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Устойчивость к скольжению (R)                                                    | EN 16165-B     | R11     |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A     | B       |
| Устойчивость к скольжению (DCOF)                                                 | ANSI A326.3    | 0,55    |

## CLOS BEIGE RECT 30,2X60,4

|                 |             |              |           |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
| <b>A042347</b>  | 30,2X60,4   | 9,50         | PC BIA GL |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 44 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | IV                        |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                   |                 |    |
|-----------------------------------|-----------------|----|
| Стойкость к чистящим средствам    | EN ISO 10545-13 | GB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GB |
| Стойкость к загрязнению           | EN ISO 10545-14 | 3  |

### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

|                                  |                |         |
|----------------------------------|----------------|---------|
| Устойчивость к скольжению (Rd)   | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Устойчивость к скольжению (R)    | EN 16165-B     | R10     |
| Устойчивость к скольжению (DCOF) | ANSI A326.3    | 0,42    |

## ANTI-SLIP CLOS BEIGE RECT

30,2X60,4

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| A042351         | 30,2X60,4   | 9,00         | PC BIA GL |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 44 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | IV                        |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                   |                 |    |
|-----------------------------------|-----------------|----|
| Стойкость к чистящим средствам    | EN ISO 10545-13 | GB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GB |
| Стойкость к загрязнению           | EN ISO 10545-14 | 3  |

### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

|                                                                                  |                |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| Устойчивость к скольжению (Rd)                                                   | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Устойчивость к скольжению (R)                                                    | EN 16165-B     | R11     |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A     | B       |

## MOSAICO CLOS BEIGE 30X30 (5X5)

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A043208</b>  | 30X30       | 0,00         | PC BIA GL |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                 |                 |                           |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |
|-----------------|-----------------|---------------------------|

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

## PELDAÑO RECTO ANT. C3 CLOS

### BEIGE 33X120,8

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| <b>A042508</b>  | 33X120,8    | 32,00        | EXTRUSI |



#### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

#### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | IV                        |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

#### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

#### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

|                                                                                  |                |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| Устойчивость к скольжению (Rd)                                                   | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Устойчивость к скольжению (R)                                                    | EN 16165-B     | R11     |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A     | C       |

## CLOS BIANCO RECT 60,4X120,8

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A041802</b>  | 60,4X120,8  | 9,00         | PC BIA GL |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 44 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | IV                        |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                   |                 |    |
|-----------------------------------|-----------------|----|
| Стойкость к чистящим средствам    | EN ISO 10545-13 | GB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GB |
| Стойкость к загрязнению           | EN ISO 10545-14 | 3  |


### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

|                                  |                |         |
|----------------------------------|----------------|---------|
| Устойчивость к скольжению (Rd)   | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Устойчивость к скольжению (R)    | EN 16165-B     | R10     |
| Устойчивость к скольжению (DCOF) | ANSI A326.3    | 0,42    |

## ANTI-SLIP CLOS BIANCO RECT

### 60,4X120,8

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A042236</b>  | 60,4X120,8  | 9,30         | PC BIA GL |

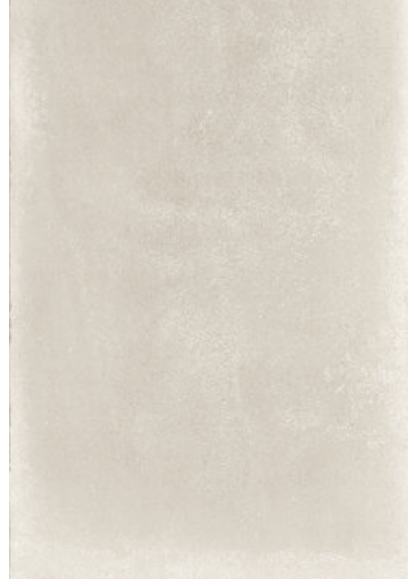

#### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

#### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 44 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07  | IV                        |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

#### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ


|                                   |                 |    |
|-----------------------------------|-----------------|----|
| Стойкость к чистящим средствам    | EN ISO 10545-13 | GB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GB |
| Стойкость к загрязнению           | EN ISO 10545-14 | 3  |

#### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

|                                                                                  |                |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| Устойчивость к скольжению (Rd)                                                   | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Устойчивость к скольжению (R)                                                    | EN 16165-B     | R11     |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A     | B       |
| Устойчивость к скольжению (DCOF)                                                 | ANSI A326.3    | 0,55    |

## CLOS BIANCO RECT 60,4X90,6

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A041805</b>  | 60,4X90,6   | 8,90         | PC BIA GL |

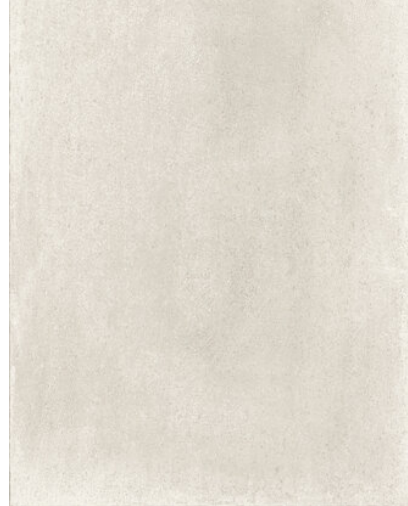

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 44 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | IV                        |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                   |                 |    |
|-----------------------------------|-----------------|----|
| Стойкость к чистящим средствам    | EN ISO 10545-13 | GB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GB |
| Стойкость к загрязнению           | EN ISO 10545-14 | 3  |


### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

|                                  |                |         |
|----------------------------------|----------------|---------|
| Устойчивость к скольжению (Rd)   | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Устойчивость к скольжению (R)    | EN 16165-B     | R10     |
| Устойчивость к скольжению (DCOF) | ANSI A326.3    | 0,42    |

## ANTI-SLIP CLOS BIANCO RECT

### 60,4X90,6

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A042240</b>  | 60,4X90,6   | 9,60         | PC BIA GL |

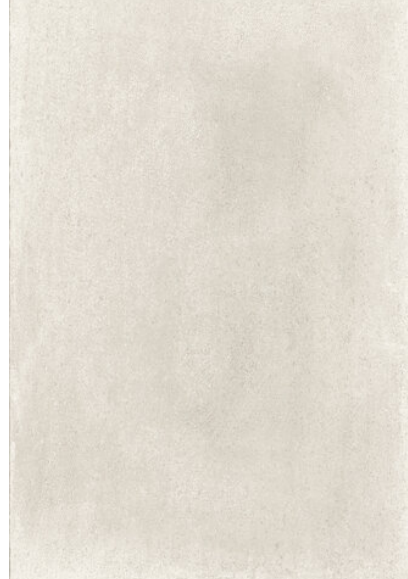

#### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

#### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 44 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | IV                        |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

#### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ


|                                   |                 |    |
|-----------------------------------|-----------------|----|
| Стойкость к чистящим средствам    | EN ISO 10545-13 | GB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GB |
| Стойкость к загрязнению           | EN ISO 10545-14 | 3  |

#### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

|                                                                                  |                |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| Устойчивость к скольжению (Rd)                                                   | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Устойчивость к скольжению (R)                                                    | EN 16165-B     | R11     |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A     | B       |
| Устойчивость к скольжению (DCOF)                                                 | ANSI A326.3    | 0,55    |

## CLOS BIANCO RECT 60,4X60,4

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A041808</b>  | 60,4X60,4   | 8,90         | PC BIA GL |

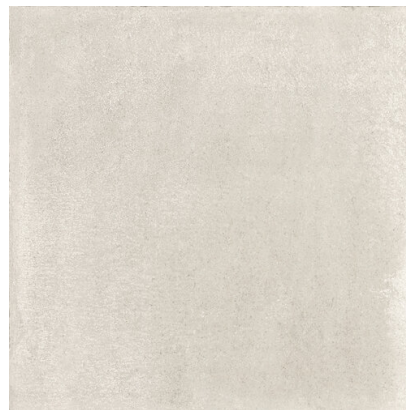

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 44 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | IV                        |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                   |                 |    |
|-----------------------------------|-----------------|----|
| Стойкость к чистящим средствам    | EN ISO 10545-13 | GB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GB |
| Стойкость к загрязнению           | EN ISO 10545-14 | 3  |


### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

|                                  |                |         |
|----------------------------------|----------------|---------|
| Устойчивость к скольжению (Rd)   | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Устойчивость к скольжению (R)    | EN 16165-B     | R10     |
| Устойчивость к скольжению (DCOF) | ANSI A326.3    | 0,42    |

## ANTI-SLIP CLOS BIANCO RECT

### 60,4X60,4

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A042243</b>  | 60,4X60,4   | 9,20         | PC BIA GL |

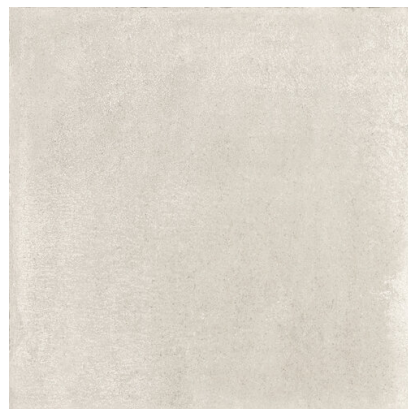

#### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

#### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 44 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | IV                        |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

#### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ


|                                   |                 |    |
|-----------------------------------|-----------------|----|
| Стойкость к чистящим средствам    | EN ISO 10545-13 | GB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GB |
| Стойкость к загрязнению           | EN ISO 10545-14 | 3  |

#### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

|                                                                                  |                |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| Устойчивость к скольжению (Rd)                                                   | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Устойчивость к скольжению (R)                                                    | EN 16165-B     | R11     |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A     | B       |
| Устойчивость к скольжению (DCOF)                                                 | ANSI A326.3    | 0,55    |

## CLOS BIANCO RECT 30,2X60,4

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A041811</b>  | 30,2X60,4   | 9,80         | PC BIA GL |

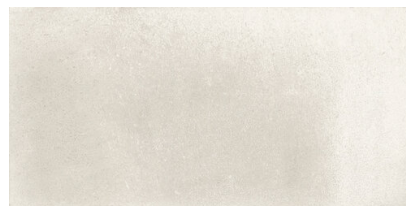

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 44 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | IV                        |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                   |                 |    |
|-----------------------------------|-----------------|----|
| Стойкость к чистящим средствам    | EN ISO 10545-13 | GB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GB |
| Стойкость к загрязнению           | EN ISO 10545-14 | 3  |

### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

|                                  |                |         |
|----------------------------------|----------------|---------|
| Устойчивость к скольжению (Rd)   | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Устойчивость к скольжению (R)    | EN 16165-B     | R10     |
| Устойчивость к скольжению (DCOF) | ANSI A326.3    | 0,42    |

## ANTI-SLIP CLOS BIANCO RECT

### 30,2X60,4

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A042246</b>  | 30,2X60,4   | 9,30         | PC BIA GL |



#### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

#### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 44 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | IV                        |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

#### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                   |                 |    |
|-----------------------------------|-----------------|----|
| Стойкость к чистящим средствам    | EN ISO 10545-13 | GB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GB |
| Стойкость к загрязнению           | EN ISO 10545-14 | 3  |

#### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

|                                                                                  |                |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| Устойчивость к скольжению (Rd)                                                   | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Устойчивость к скольжению (R)                                                    | EN 16165-B     | R11     |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A     | B       |
| Устойчивость к скольжению (DCOF)                                                 | ANSI A326.3    | 0,55    |

## MOSAICO CLOS BIANCO 30X30 (5X5)

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A043209</b>  | 30X30       | 0,00         | PC BIA GL |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                 |                 |                           |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |
|-----------------|-----------------|---------------------------|

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

## PELDAÑO RECTO ANT. C3 CLOS

### BIANCO 33X120,8

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| <b>A042233</b>  | 33X120,8    | 32,30        | EXTRUSI |



#### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

#### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | IV                        |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

#### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

#### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

|                                                                                  |                |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| Устойчивость к скольжению (Rd)                                                   | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Устойчивость к скольжению (R)                                                    | EN 16165-B     | R11     |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A     | C       |

## CLOS CENERE RECT 60,4X120,8

|                 |             |              |           |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
| <b>A041804</b>  | 60,4X120,8  | 9,30         | PC BIA GL |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 44 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | IV                        |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                   |                 |    |
|-----------------------------------|-----------------|----|
| Стойкость к чистящим средствам    | EN ISO 10545-13 | GB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GB |
| Стойкость к загрязнению           | EN ISO 10545-14 | 3  |

### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

|                                  |                |         |
|----------------------------------|----------------|---------|
| Устойчивость к скольжению (Rd)   | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Устойчивость к скольжению (R)    | EN 16165-B     | R10     |
| Устойчивость к скольжению (DCOF) | ANSI A326.3    | 0,42    |

## ANTI-SLIP CLOS CENERE RECT

### 60,4X120,8

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A042238</b>  | 60,4X120,8  | 9,30         | PC BIA GL |



#### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

#### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 44 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | IV                        |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

#### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                   |                 |    |
|-----------------------------------|-----------------|----|
| Стойкость к чистящим средствам    | EN ISO 10545-13 | GB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GB |
| Стойкость к загрязнению           | EN ISO 10545-14 | 3  |

#### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

|                                                                                  |                |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| Устойчивость к скольжению (Rd)                                                   | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Устойчивость к скольжению (R)                                                    | EN 16165-B     | R11     |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A     | B       |
| Устойчивость к скольжению (DCOF)                                                 | ANSI A326.3    | 0,55    |

## CLOS CENERE RECT 60,4X90,6

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A041807</b>  | 60,4X90,6   | 9,50         | PC BIA GL |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 44 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | IV                        |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                   |                 |    |
|-----------------------------------|-----------------|----|
| Стойкость к чистящим средствам    | EN ISO 10545-13 | GB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GB |
| Стойкость к загрязнению           | EN ISO 10545-14 | 3  |

### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

|                                  |                |         |
|----------------------------------|----------------|---------|
| Устойчивость к скольжению (Rd)   | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Устойчивость к скольжению (R)    | EN 16165-B     | R10     |
| Устойчивость к скольжению (DCOF) | ANSI A326.3    | 0,42    |

## ANTI-SLIP CLOS CENERE RECT

### 60,4X90,6

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A042241</b>  | 60,4X90,6   | 9,40         | PC BIA GL |



#### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

#### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 44 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | IV                        |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

#### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ


|                                   |                 |    |
|-----------------------------------|-----------------|----|
| Стойкость к чистящим средствам    | EN ISO 10545-13 | GB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GB |
| Стойкость к загрязнению           | EN ISO 10545-14 | 3  |

#### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

|                                                                                  |                |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| Устойчивость к скольжению (Rd)                                                   | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Устойчивость к скольжению (R)                                                    | EN 16165-B     | R11     |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A     | B       |
| Устойчивость к скольжению (DCOF)                                                 | ANSI A326.3    | 0,55    |

## CLOS CENERE RECT 60,4X60,4

|                 |             |              |           |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
| <b>A041810</b>  | 60,4X60,4   | 9,40         | PC BIA GL |

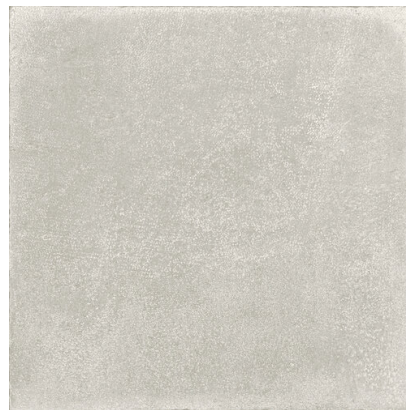

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 44 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | IV                        |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                   |                 |    |
|-----------------------------------|-----------------|----|
| Стойкость к чистящим средствам    | EN ISO 10545-13 | GB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GB |
| Стойкость к загрязнению           | EN ISO 10545-14 | 3  |


### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

|                                  |                |         |
|----------------------------------|----------------|---------|
| Устойчивость к скольжению (Rd)   | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Устойчивость к скольжению (R)    | EN 16165-B     | R10     |
| Устойчивость к скольжению (DCOF) | ANSI A326.3    | 0,42    |

## ANTI-SLIP CLOS CENERE RECT

### 60,4X60,4

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A042244</b>  | 60,4X60,4   | 9,40         | PC BIA GL |

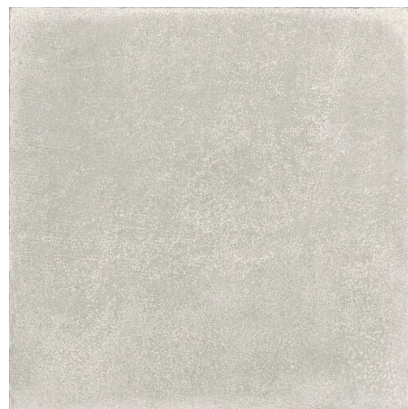

#### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

#### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 44 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | IV                        |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

#### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                   |                 |    |
|-----------------------------------|-----------------|----|
| Стойкость к чистящим средствам    | EN ISO 10545-13 | GB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GB |
| Стойкость к загрязнению           | EN ISO 10545-14 | 3  |

#### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

|                                                                                  |                |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| Устойчивость к скольжению (Rd)                                                   | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Устойчивость к скольжению (R)                                                    | EN 16165-B     | R11     |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A     | B       |
| Устойчивость к скольжению (DCOF)                                                 | ANSI A326.3    | 0,55    |

## CLOS CENERE RECT 30,2X60,4

|                 |             |              |           |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
| <b>A041813</b>  | 30,2X60,4   | 9,10         | PC BIA GL |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 44 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | IV                        |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                   |                 |    |
|-----------------------------------|-----------------|----|
| Стойкость к чистящим средствам    | EN ISO 10545-13 | GB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GB |
| Стойкость к загрязнению           | EN ISO 10545-14 | 3  |

### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

|                                  |                |         |
|----------------------------------|----------------|---------|
| Устойчивость к скольжению (Rd)   | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Устойчивость к скольжению (R)    | EN 16165-B     | R10     |
| Устойчивость к скольжению (DCOF) | ANSI A326.3    | 0,42    |

## ANTI-SLIP CLOS CENERE RECT

### 30,2X60,4

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A042247</b>  | 30,2X60,4   | 8,70         | PC BIA GL |



#### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

#### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 44 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | IV                        |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

#### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                   |                 |    |
|-----------------------------------|-----------------|----|
| Стойкость к чистящим средствам    | EN ISO 10545-13 | GB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GB |
| Стойкость к загрязнению           | EN ISO 10545-14 | 3  |

#### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

|                                                                                  |                |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| Устойчивость к скольжению (Rd)                                                   | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Устойчивость к скольжению (R)                                                    | EN 16165-B     | R11     |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A     | B       |
| Устойчивость к скольжению (DCOF)                                                 | ANSI A326.3    | 0,55    |

## MOSAICO CLOS CENERE 30X30 (5X5)

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A043210</b>  | 30X30       | 0,00         | PC BIA GL |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                 |                 |                           |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |
|-----------------|-----------------|---------------------------|

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

## PELDAÑO RECTO ANT. C3 CLOS

### CENERE 33X120,8

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| <b>A042234</b>  | 33X120,8    | 32,30        | EXTRUSI |



#### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

#### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | IV                        |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

#### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ


|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

#### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

|                                                                                  |                |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| Устойчивость к скольжению (Rd)                                                   | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Устойчивость к скольжению (R)                                                    | EN 16165-B     | R11     |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A     | C       |

## CLOS TERRA RECT 60,4X120,8

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A041803</b>  | 60,4X120,8  | 9,30         | PC BIA GL |

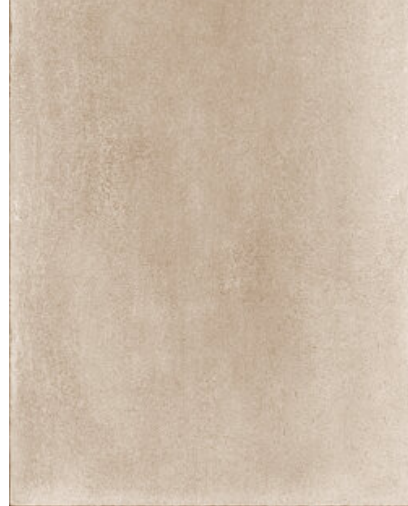

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 44 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | IV                        |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                   |                 |    |
|-----------------------------------|-----------------|----|
| Стойкость к чистящим средствам    | EN ISO 10545-13 | GB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GB |
| Стойкость к загрязнению           | EN ISO 10545-14 | 3  |


### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

|                                  |                |         |
|----------------------------------|----------------|---------|
| Устойчивость к скольжению (Rd)   | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Устойчивость к скольжению (R)    | EN 16165-B     | R10     |
| Устойчивость к скольжению (DCOF) | ANSI A326.3    | 0,42    |

## ANTI-SLIP CLOS TERRA RECT

### 60,4X120,8

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A042239</b>  | 60,4X120,8  | 9,30         | PC BIA GL |

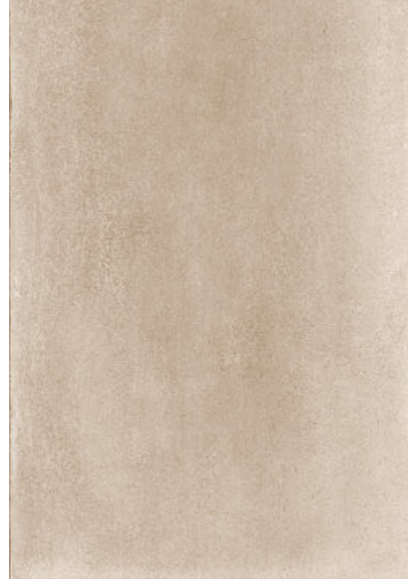

#### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

#### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 44 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | IV                        |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

#### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                   |                 |    |
|-----------------------------------|-----------------|----|
| Стойкость к чистящим средствам    | EN ISO 10545-13 | GB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GB |
| Стойкость к загрязнению           | EN ISO 10545-14 | 3  |

#### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

|                                                                                  |                |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| Устойчивость к скольжению (Rd)                                                   | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Устойчивость к скольжению (R)                                                    | EN 16165-B     | R11     |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A     | B       |
| Устойчивость к скольжению (DCOF)                                                 | ANSI A326.3    | 0,55    |

## CLOS TERRA RECT 60,4X90,6

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A041806</b>  | 60,4X90,6   | 9,40         | PC BIA GL |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 44 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | IV                        |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                   |                 |    |
|-----------------------------------|-----------------|----|
| Стойкость к чистящим средствам    | EN ISO 10545-13 | GB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GB |
| Стойкость к загрязнению           | EN ISO 10545-14 | 3  |

### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

|                                  |                |         |
|----------------------------------|----------------|---------|
| Устойчивость к скольжению (Rd)   | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Устойчивость к скольжению (R)    | EN 16165-B     | R10     |
| Устойчивость к скольжению (DCOF) | ANSI A326.3    | 0,42    |

## ANTI-SLIP CLOS TERRA RECT

### 60,4X90,6

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A042242</b>  | 60,4X90,6   | 9,40         | PC BIA GL |



#### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

#### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 44 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | IV                        |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

#### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                   |                 |    |
|-----------------------------------|-----------------|----|
| Стойкость к чистящим средствам    | EN ISO 10545-13 | GB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GB |
| Стойкость к загрязнению           | EN ISO 10545-14 | 3  |

#### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

|                                                                                  |                |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| Устойчивость к скольжению (Rd)                                                   | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Устойчивость к скольжению (R)                                                    | EN 16165-B     | R11     |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A     | B       |
| Устойчивость к скольжению (DCOF)                                                 | ANSI A326.3    | 0,55    |



## CLOS TERRA RECT 60,4X60,4

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A041809</b>  | 60,4X60,4   | 9,40         | PC BIA GL |

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 44 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | IV                        |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                   |                 |    |
|-----------------------------------|-----------------|----|
| Стойкость к чистящим средствам    | EN ISO 10545-13 | GB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GB |
| Стойкость к загрязнению           | EN ISO 10545-14 | 3  |

### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

|                                  |                |         |
|----------------------------------|----------------|---------|
| Устойчивость к скольжению (Rd)   | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Устойчивость к скольжению (R)    | EN 16165-B     | R10     |
| Устойчивость к скольжению (DCOF) | ANSI A326.3    | 0,42    |

## ANTI-SLIP CLOS TERRA RECT

### 60,4X60,4

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A042245</b>  | 60,4X60,4   | 9,10         | PC BIA GL |



#### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

#### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 44 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | IV                        |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

#### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                   |                 |    |
|-----------------------------------|-----------------|----|
| Стойкость к чистящим средствам    | EN ISO 10545-13 | GB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GB |
| Стойкость к загрязнению           | EN ISO 10545-14 | 3  |

#### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

|                                                                                  |                |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| Устойчивость к скольжению (Rd)                                                   | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Устойчивость к скольжению (R)                                                    | EN 16165-B     | R11     |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A     | B       |
| Устойчивость к скольжению (DCOF)                                                 | ANSI A326.3    | 0,55    |

## CLOS TERRA RECT 30,2X60,4

|                 |             |              |           |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
| <b>A041812</b>  | 30,2X60,4   | 9,10         | PC BIA GL |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 44 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | IV                        |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                   |                 |    |
|-----------------------------------|-----------------|----|
| Стойкость к чистящим средствам    | EN ISO 10545-13 | GB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GB |
| Стойкость к загрязнению           | EN ISO 10545-14 | 3  |

### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

|                                  |                |         |
|----------------------------------|----------------|---------|
| Устойчивость к скольжению (Rd)   | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Устойчивость к скольжению (R)    | EN 16165-B     | R10     |
| Устойчивость к скольжению (DCOF) | ANSI A326.3    | 0,42    |

## ANTI-SLIP CLOS TERRA RECT

### 30,2X60,4

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A042248</b>  | 30,2X60,4   | 9,00         | PC BIA GL |



#### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

#### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 44 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | IV                        |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

#### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ


|                                   |                 |    |
|-----------------------------------|-----------------|----|
| Стойкость к чистящим средствам    | EN ISO 10545-13 | GB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GB |
| Стойкость к загрязнению           | EN ISO 10545-14 | 3  |

#### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

|                                                                                  |                |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| Устойчивость к скольжению (Rd)                                                   | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Устойчивость к скольжению (R)                                                    | EN 16165-B     | R11     |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A     | B       |
| Устойчивость к скольжению (DCOF)                                                 | ANSI A326.3    | 0,55    |

## MOSAICO CLOS TERRA 30X30 (5X5)

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A043211</b>  | 30X30       | 0,00         | PC BIA GL |

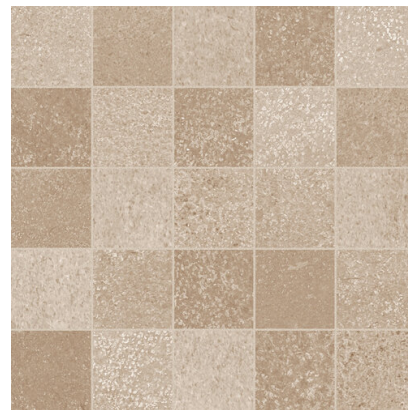

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                 |                 |                           |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |
|-----------------|-----------------|---------------------------|

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

## PELDAÑO RECTO ANT. C3 CLOS

### TERRA 33X120,8

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| <b>A042235</b>  | 33X120,8    | 32,30        | EXTRUSI |



#### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

#### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | IV                        |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

#### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

#### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

|                                                                                  |                |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| Устойчивость к скольжению (Rd)                                                   | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Устойчивость к скольжению (R)                                                    | EN 16165-B     | R11     |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A     | C       |



LAVABO DE PIE ROMA

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| A040867         |             | 0,00         | PC BIA GL |

РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                 |                 |                           |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |
|-----------------|-----------------|---------------------------|

ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ