

## PUMICE MATT RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A037946</b>  | 60X120      | 8,90         | PC BIA GL |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | III                       |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

## TAPESTRY PUMICE RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A037941</b>  | 60X120      | 8,70         | PC BIA GL |

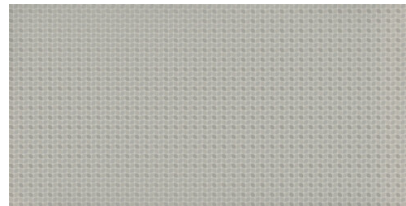

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД


|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | IV                        |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

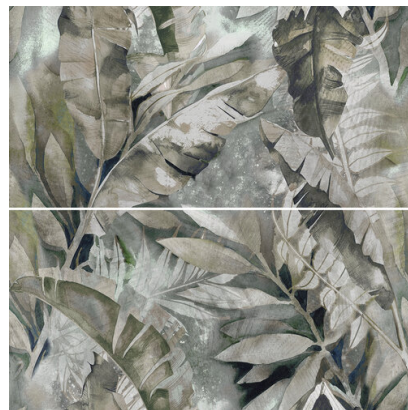

## DECOR SET(2) WINTER 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A037937</b>  | 60X120      | 10,60        | PC BIA GL |

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                 |                 |                           |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |
|-----------------|-----------------|---------------------------|

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

## TERRACOTTA MATT RECT 60X120

|                 |             |              |           |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
| <b>A037947</b>  | 60X120      | 8,90         | PC BIA GL |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | III                       |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

## TAPESTRY TERRACOTTA RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A037940</b>  | 60X120      | 10,00        | PC BIA GL |

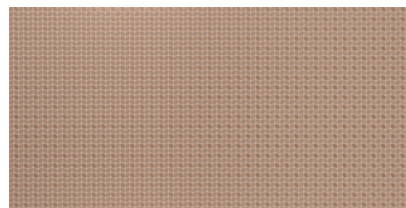

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | III                       |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

## DECOR SET(2) SUMMER 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A037935</b>  | 60X120      | 9,30         | PC BIA GL |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                 |                 |                           |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |
|-----------------|-----------------|---------------------------|

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

## FIOR DI PESCO POL RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A037933</b>  | 60X120      | 10,50        | PC BIA GL |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 40 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | III                       |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

## SAP MATT RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A037945</b>  | 60X120      | 9,00         | PC BIA GL |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | III                       |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

## TAPESTRY SAP RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A037942</b>  | 60X120      | 8,80         | PC BIA GL |

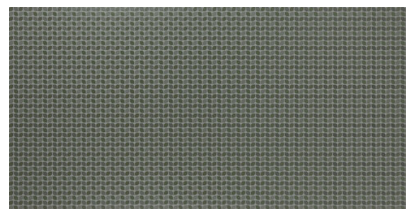

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | III                       |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |



## DECOR SET(2) SPRING 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A037938</b>  | 60X120      | 10,60        | PC BIA GL |

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                 |                 |                           |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |
|-----------------|-----------------|---------------------------|

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

## JADORE POL RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A037623</b>  | 60X120      | 10,40        | PC BIA GL |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 40 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | II                        |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

## WOAD MATT RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A037944</b>  | 60X120      | 9,00         | PC BIA GL |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | II                        |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

## TAPESTRY WOAD RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A037943</b>  | 60X120      | 9,00         | PC BIA GL |

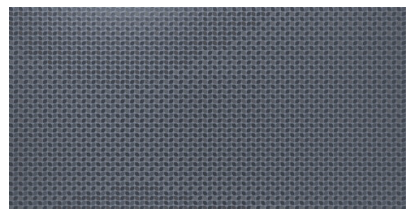

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | II                        |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |



## DECOR SET(2) AUTUMN 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A037939</b>  | 60X120      | 9,50         | PC BIA GL |

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД


### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                 |                 |                           |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |
|-----------------|-----------------|---------------------------|

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

## EPOCA WHITE SILKEN RECT 60X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A037920</b>  | 60X60       | 8,40         | PC BIA GL |

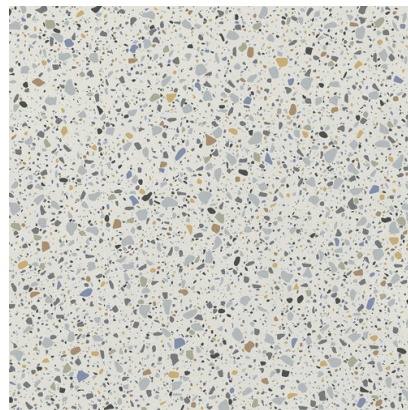

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | IV                        |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

## EPOCA BONE SILKEN RECT 60X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A037921</b>  | 60X60       | 8,40         | PC BIA GL |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД


|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | IV                        |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |



LAVABO DE PIE ROMA

|                 |             |              |           |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
| A040867         |             | 0,00         | PC BIA GL |

РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                 |                 |                           |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |
|-----------------|-----------------|---------------------------|

ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ