


## GRANVIOLA 3D HONED RECT 120X280

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A044844</b>  | 120X280     | 6,00         | PC BIA GL |

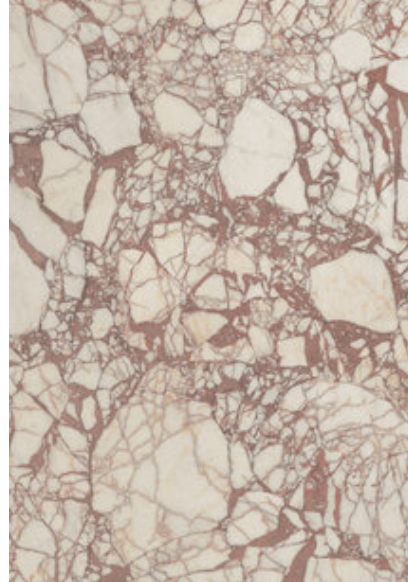

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                             |                 |                           |
|-----------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение              | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup>   |
| Стойкость к термоударам     | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость             | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ


|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 3   |

### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

|                                  |             |      |
|----------------------------------|-------------|------|
| Устойчивость к скольжению (DCOF) | ANSI A326.3 | 0,42 |
|----------------------------------|-------------|------|

## GRANVIOLA 3D HONED RECT 120X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A045838</b>  | 120X120     | 7,90         | PC BIA GL |

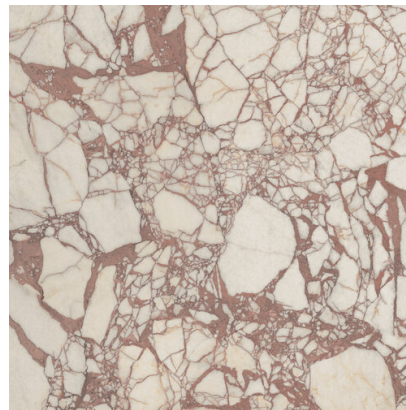

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


|                             |                 |                           |
|-----------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение              | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 45 N/mm <sup>2</sup>   |
| Стойкость к термоударам     | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость             | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                   |                 |    |
|-----------------------------------|-----------------|----|
| Стойкость к чистящим средствам    | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению           | EN ISO 10545-14 | 3  |

## GRANVIOLA 3D HONED RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A044859</b>  | 60X120      | 8,10         | PC BIA GL |

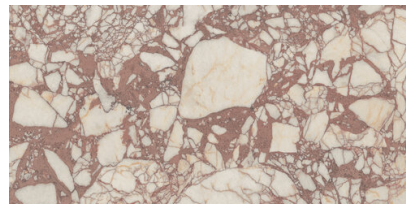

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                             |                 |                           |
|-----------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение              | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 45 N/mm <sup>2</sup>   |
| Стойкость к термоударам     | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость             | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                   |                 |    |
|-----------------------------------|-----------------|----|
| Стойкость к чистящим средствам    | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению           | EN ISO 10545-14 | 3  |



LAVABO DE PIE ROMA

|                 |             |              |           |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
| A040867         |             | 0,00         | PC BIA GL |

РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                 |                 |                           |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |
|-----------------|-----------------|---------------------------|

ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ