


## KINSTONE STEAM RECT 120X280

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A041204</b>  | 120X280     | 6,50         | PC BIA GL |

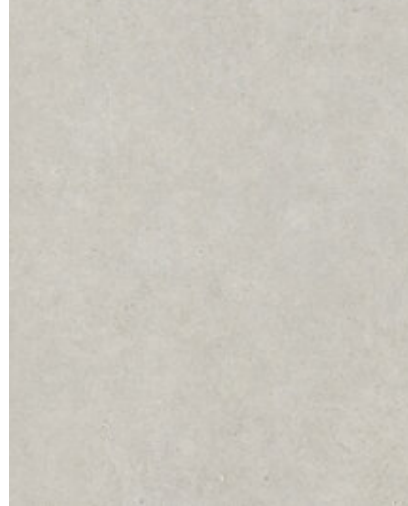

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 50 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | III                       |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

## KINSTONE STEAM RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A040378</b>  | 60X120      | 8,20         | PC BIA GL |

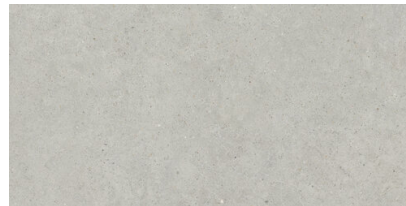

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | IV                        |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

## ANTI-SLIP KINSTONE STEAM RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A040383</b>  | 60X120      | 9,10         | PC BIA GL |

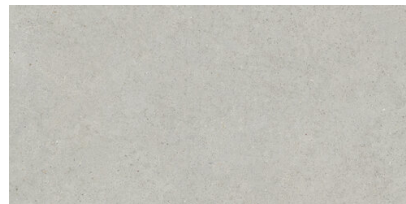

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | IV                        |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

|                                |                |         |
|--------------------------------|----------------|---------|
| Устойчивость к скольжению (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Устойчивость к скольжению (R)  | EN 16165-B     | R10     |

## KINSTONE STEAM RECT 90X90

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A040695</b>  | 90X90       | 9,20         | PC BIA GL |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | IV                        |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

## ANTI-SLIP KINSTONE STEAM RECT 90X90

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A040699</b>  | 90X90       | 9,40         | PC BIA GL |

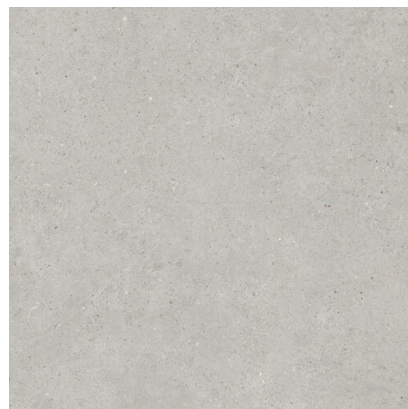

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | IV                        |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

|                                |                |         |
|--------------------------------|----------------|---------|
| Устойчивость к скольжению (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Устойчивость к скольжению (R)  | EN 16165-B     | R10     |

## KINSTONE STEAM RECT 60X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A040419</b>  | 60X60       | 9,00         | PC BIA GL |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                 |                 |                           |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |
|-----------------|-----------------|---------------------------|

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

## ROD. KINSTONE STEAM 8X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A040907</b>  | 8X60        | 8,20         | PC BIA GL |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                               |                 |                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                   | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup>   |
| Стойкость к термоударам                                       | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                               | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                         |                 |   |
|-------------------------|-----------------|---|
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |
|-------------------------|-----------------|---|

## PELDAÑO RECTO ANT C3 KINSTONE STEAM 33X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| <b>A040759</b>  | 33X120      | 32,50        | EXTRUSI |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07  | IV                        |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ


|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

|                                                                                  |                |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| Устойчивость к скольжению (Rd)                                                   | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Устойчивость к скольжению (R)                                                    | EN 16165-B     | R11     |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A     | C       |

## MOSAICO KINSTONE STEAM 30X30 (5X5)

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A040412</b>  | 30X30       | 9,20         | PC BIA GL |

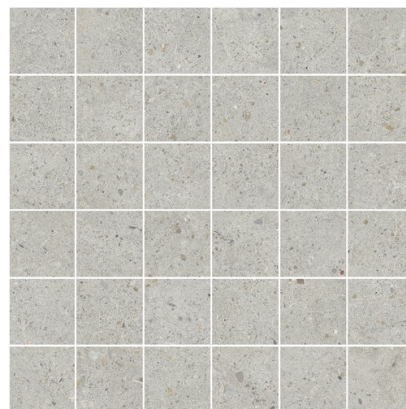

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                 |                 |                           |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |
|-----------------|-----------------|---------------------------|

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

## M-STICK KINSTONE STEAM 30X30 (14,3X1,4)

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A040405</b>  | 30X30       | 9,10         | PC BIA GL |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД


### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                 |                 |                           |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |
|-----------------|-----------------|---------------------------|

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

## KINSTONE STEAM RECT 30X90

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| <b>A040387</b>  | 30X90       | 10,50        | REVESTI |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                               |                 |                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Предел прочности при изгибе                                   | EN ISO 10545-04 | => 18 N/mm <sup>2</sup>   |
| Стойкость к термоударам                                       | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

## SKETCH MIX STEAM RECT 30X90

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| <b>A040394</b>  | 30X90       | 10,30        | REVESTI |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                               |                 |                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Предел прочности при изгибе                                   | EN ISO 10545-04 | => 18 N/mm <sup>2</sup>   |
| Стойкость к термоударам                                       | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

## SHOJI STEAM RECT 30X90

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| <b>A040398</b>  | 30X90       | 10,60        | REVESTI |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                               |                 |                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Предел прочности при изгибе                                   | EN ISO 10545-04 | => 18 N/mm <sup>2</sup>   |
| Стойкость к термоударам                                       | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

## KINSTONE MIST RECT 120X280

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A041203</b>  | 120X280     | 6,50         | PC BIA GL |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 50 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | IV                        |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

## KINSTONE MIST RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A040379</b>  | 60X120      | 8,90         | PC BIA GL |

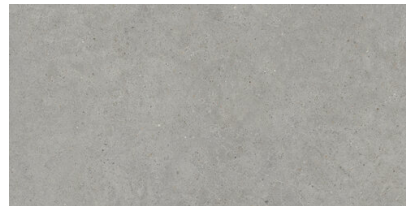

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | IV                        |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GNB |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GNB |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GNB |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GNB |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

## ANTI-SLIP KINSTONE MIST RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A040384</b>  | 60X120      | 9,00         | PC BIA GL |

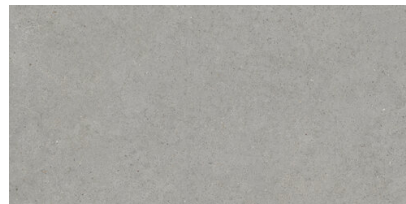

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | IV                        |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

|                                |                |         |
|--------------------------------|----------------|---------|
| Устойчивость к скольжению (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Устойчивость к скольжению (R)  | EN 16165-B     | R10     |

## KINSTONE MIST RECT 90X90

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A040694</b>  | 90X90       | 9,20         | PC BIA GL |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | IV                        |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

## ANTI-SLIP KINSTONE MIST RECT 90X90

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A040698</b>  | 90X90       | 9,40         | PC BIA GL |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | IV                        |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

|                                |                |         |
|--------------------------------|----------------|---------|
| Устойчивость к скольжению (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Устойчивость к скольжению (R)  | EN 16165-B     | R10     |

## KINSTONE MIST RECT 60X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A040421</b>  | 60X60       | 9,10         | PC BIA GL |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | IV                        |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

## ROD. KINSTONE MIST 8X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A040908</b>  | 8X60        | 8,20         | PC BIA GL |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                               |                 |                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                   | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup>   |
| Стойкость к термоударам                                       | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                               | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                         |                 |   |
|-------------------------|-----------------|---|
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |
|-------------------------|-----------------|---|

## PELDAÑO RECTO ANT C3 KINSTONE MIST 33X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| <b>A040760</b>  | 33X120      | 32,50        | EXTRUSI |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | IV                        |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

|                                                                                  |                |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| Устойчивость к скольжению (Rd)                                                   | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Устойчивость к скольжению (R)                                                    | EN 16165-B     | R11     |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A     | C       |

## MOSAICO KINSTONE MIST 30X30 (5X5)

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A040413</b>  | 30X30       | 9,40         | PC BIA GL |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                 |                 |                           |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |
|-----------------|-----------------|---------------------------|

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

## M-STICK KINSTONE MIST 30X30 (14,3X1,4)

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A040407</b>  | 30X30       | 9,10         | PC BIA GL |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                 |                 |                           |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |
|-----------------|-----------------|---------------------------|

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

## KINSTONE CHALK RECT 120X280

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A041202</b>  | 120X280     | 6,50         | PC BIA GL |

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 50 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | IV                        |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

## KINSTONE CHALK RECT 120X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A045026</b>  | 120X120     | 8,80         | PC BIA GL |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД


### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                 |                 |                           |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |
|-----------------|-----------------|---------------------------|

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

## KINSTONE CHALK RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A040376</b>  | 60X120      | 9,00         | PC BIA GL |

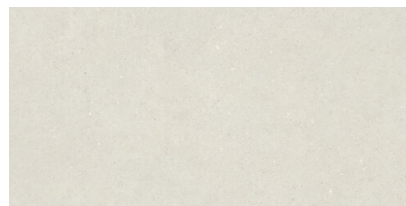

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | IV                        |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

## ANTI-SLIP KINSTONE CHALK RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A040381</b>  | 60X120      | 8,90         | PC BIA GL |

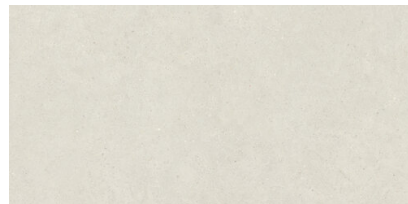

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | IV                        |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GHB |

### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

|                                |                |         |
|--------------------------------|----------------|---------|
| Устойчивость к скольжению (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Устойчивость к скольжению (R)  | EN 16165-B     | R10     |

## KINSTONE CHALK RECT 90X90

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A040692</b>  | 90X90       | 9,00         | PC BIA GL |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | IV                        |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

## ANTI-SLIP KINSTONE CHALK RECT 90X90

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A040696</b>  | 90X90       | 9,00         | PC BIA GL |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | IV                        |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

|                                |                |         |
|--------------------------------|----------------|---------|
| Устойчивость к скольжению (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Устойчивость к скольжению (R)  | EN 16165-B     | R10     |

## KINSTONE CHALK RECT 60X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A040415</b>  | 60X60       | 9,00         | PC BIA GL |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД


### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                 |                 |                           |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |
|-----------------|-----------------|---------------------------|

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

## ROD. KINSTONE CHALK 8X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A040905</b>  | 8X60        | 8,30         | PC BIA GL |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                               |                 |                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                   | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup>   |
| Стойкость к термоударам                                       | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                               | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                         |                 |   |
|-------------------------|-----------------|---|
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |
|-------------------------|-----------------|---|

## PELDAÑO RECTO ANT C3 KINSTONE CHALK 33X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| <b>A040757</b>  | 33X120      | 32,40        | EXTRUSI |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | IV                        |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

|                                                                                  |                |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| Устойчивость к скольжению (Rd)                                                   | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Устойчивость к скольжению (R)                                                    | EN 16165-B     | R11     |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A     | C       |

## MOSAICO KINSTONE CHALK 30X30 (5X5)

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A040410</b>  | 30X30       | 9,30         | PC BIA GL |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                 |                 |                           |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |
|-----------------|-----------------|---------------------------|

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

## M-STICK KINSTONE CHALK 30X30 (14,3X1,4)

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A040403</b>  | 30X30       | 9,10         | PC BIA GL |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД


### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                 |                 |                           |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |
|-----------------|-----------------|---------------------------|

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

## KINSTONE CHALK RECT 30X90

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| <b>A040380</b>  | 30X90       | 9,90         | REVESTI |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                               |                 |                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Предел прочности при изгибе                                   | EN ISO 10545-04 | => 18 N/mm <sup>2</sup>   |
| Стойкость к термоударам                                       | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test         |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

## SKETCH MIX CHALK RECT 30X90

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| <b>A040389</b>  | 30X90       | 10,80        | REVESTI |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                               |                 |                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Предел прочности при изгибе                                   | EN ISO 10545-04 | => 18 N/mm <sup>2</sup>   |
| Стойкость к термоударам                                       | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

## KINSTONE DAKAR RECT 120X280

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A041205</b>  | 120X280     | 6,50         | PC BIA GL |

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 50 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | IV                        |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

## KINSTONE DAKAR RECT 120X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A045025</b>  | 120X120     | 8,80         | PC BIA GL |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД


### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                 |                 |                           |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |
|-----------------|-----------------|---------------------------|

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

## KINSTONE DAKAR RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A040377</b>  | 60X120      | 8,80         | PC BIA GL |

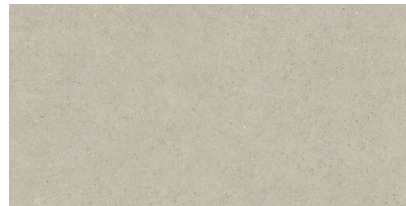

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | IV                        |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

## ANTI-SLIP KINSTONE DAKAR RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A040382</b>  | 60X120      | 8,40         | PC BIA GL |

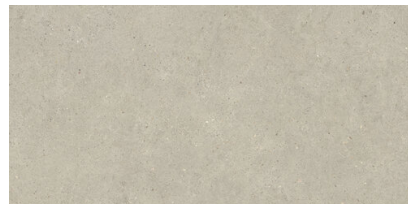

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | IV                        |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

|                                |                |         |
|--------------------------------|----------------|---------|
| Устойчивость к скольжению (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Устойчивость к скольжению (R)  | EN 16165-B     | R10     |

## KINSTONE DAKAR RECT 90X90

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A040693</b>  | 90X90       | 8,80         | PC BIA GL |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | IV                        |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

## ANTI-SLIP KINSTONE DAKAR RECT 90X90

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A040697</b>  | 90X90       | 9,10         | PC BIA GL |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | IV                        |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

|                                |                |         |
|--------------------------------|----------------|---------|
| Устойчивость к скольжению (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Устойчивость к скольжению (R)  | EN 16165-B     | R10     |

## KINSTONE DAKAR RECT 60X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A040417</b>  | 60X60       | 8,80         | PC BIA GL |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                 |                 |                           |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |
|-----------------|-----------------|---------------------------|

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

## ROD. KINSTONE DAKAR 8X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A040906</b>  | 8X60        | 8,30         | PC BIA GL |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                               |                 |                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                   | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup>   |
| Стойкость к термоударам                                       | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                               | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                         |                 |   |
|-------------------------|-----------------|---|
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |
|-------------------------|-----------------|---|

## PELDAÑO RECTO ANT C3 KINSTONE DAKAR 33X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| <b>A040758</b>  | 33X120      | 32,50        | EXTRUSI |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | IV                        |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |

### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

|                                                                                  |                |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| Устойчивость к скольжению (Rd)                                                   | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Устойчивость к скольжению (R)                                                    | EN 16165-B     | R11     |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A     | C       |

## MOSAICO KINSTONE DAKAR 30X30 (5X5)

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A040411</b>  | 30X30       | 9,40         | PC BIA GL |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                 |                 |                           |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |
|-----------------|-----------------|---------------------------|

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

## M-STICK KINSTONE DAKAR 30X30 (14,3X1,4)

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A040404</b>  | 30X30       | 9,10         | PC BIA GL |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД


### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                 |                 |                           |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |
|-----------------|-----------------|---------------------------|

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

## KINSTONE DAKAR RECT 30X90

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| <b>A040385</b>  | 30X90       | 10,70        | REVESTI |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                               |                 |                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Предел прочности при изгибе                                   | EN ISO 10545-04 | => 18 N/mm <sup>2</sup>   |
| Стойкость к термоударам                                       | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

## SKETCH MIX DAKAR RECT 30X90

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| <b>A040392</b>  | 30X90       | 10,30        | REVESTI |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                               |                 |                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Предел прочности при изгибе                                   | EN ISO 10545-04 | => 18 N/mm <sup>2</sup>   |
| Стойкость к термоударам                                       | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

## SHOJI DAKAR RECT 30X90

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| <b>A040397</b>  | 30X90       | 10,80        | REVESTI |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                               |                 |                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Предел прочности при изгибе                                   | EN ISO 10545-04 | => 18 N/mm <sup>2</sup>   |
| Стойкость к термоударам                                       | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

## MOSAICO KINSTONE COLD 30X30 (5X5)

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A040414</b>  | 30X30       | 9,40         | PC BIA GL |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                 |                 |                           |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |
|-----------------|-----------------|---------------------------|

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

## M-STICK KINSTONE COLD 30X30 (14,3X1,4)

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A040406</b>  | 30X30       | 0,00         | PC BIA GL |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                 |                 |                           |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |
|-----------------|-----------------|---------------------------|

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

## KINFOLK BLACK MIX RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A040544</b>  | 60X120      | 8,80         | PC BIA GL |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | II                        |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

## SHOJI BLACK RECT 30X90

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| <b>A040943</b>  | 30X90       | 10,30        | REVESTI |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


|                                                               |                 |                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Предел прочности при изгибе                                   | EN ISO 10545-04 | => 18 N/mm <sup>2</sup>   |
| Стойкость к термоударам                                       | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test         |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

## TARIMA BLACK RECT 30X90

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| <b>A040671</b>  | 30X90       | 10,80        | REVESTI |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                               |                 |                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Предел прочности при изгибе                                   | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm <sup>2</sup>    |
| Стойкость к термоударам                                       | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 3   |

## KINWOOD BEECH RECT 120X280

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A040486</b>  | 120X280     | 6,40         | PC BIA GL |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                             |                 |                           |
|-----------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение              | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 40 N/mm <sup>2</sup>   |
| Стойкость к термоударам     | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость             | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 3   |

### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

|                                  |             |      |
|----------------------------------|-------------|------|
| Устойчивость к скольжению (DCOF) | ANSI A326.3 | 0,42 |
|----------------------------------|-------------|------|

## KINWOOD BEECH RECT 22X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A040396</b>  | 22X120      | 7,40         | PC BIA GL |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | IV                        |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV)                                      |                 | 63                        |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

|                                |                |         |
|--------------------------------|----------------|---------|
| Устойчивость к скольжению (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
|--------------------------------|----------------|---------|

## CHEVRON KINWOOD BEECH 8,5X44

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A040268</b>  | 8,5X44      | 9,20         | PC BIA GL |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | II                        |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

## ROD. KINWOOD BEECH 8X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A040909</b>  | 8X60        | 8,40         | PC BIA GL |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                               |                 |                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                   | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup>   |
| Стойкость к термоударам                                       | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                               | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                         |                 |   |
|-------------------------|-----------------|---|
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |
|-------------------------|-----------------|---|

## PELDAÑO RECTO C1 KINWOOD BEECH 33X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| <b>A040423</b>  | 33X120      | 32,40        | EXTRUSI |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | IV                        |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

## KINWOOD WALNUT RECT 120X280

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A040487</b>  | 120X280     | 6,20         | PC BIA GL |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                             |                 |                           |
|-----------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение              | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 40 N/mm <sup>2</sup>   |
| Стойкость к термоударам     | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость             | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ


|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 3   |

### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

|                                  |             |      |
|----------------------------------|-------------|------|
| Устойчивость к скольжению (DCOF) | ANSI A326.3 | 0,42 |
|----------------------------------|-------------|------|

## KINWOOD WALNUT RECT 22X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A040399</b>  | 22X120      | 7,30         | PC BIA GL |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | IV                        |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |
| Коэффициент отражения света (LRV)                                      |                 | 56                        |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

|                                |                |         |
|--------------------------------|----------------|---------|
| Устойчивость к скольжению (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
|--------------------------------|----------------|---------|

## CHEVRON KINWOOD WALNUT

### 8,5X44

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A040269</b>  | 8,5X44      | 9,40         | PC BIA GL |



#### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

#### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | II                        |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

#### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

## ROD. KINWOOD WALNUT 8X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A040911</b>  | 8X60        | 8,20         | PC BIA GL |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                               |                 |                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                   | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup>   |
| Стойкость к термоударам                                       | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                               | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                         |                 |   |
|-------------------------|-----------------|---|
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |
|-------------------------|-----------------|---|

## PELDAÑO RECTO C1 KINWOOD WALNUT 33X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| <b>A040424</b>  | 33X120      | 32,60        | EXTRUSI |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | IV                        |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

## KINWOOD CEDAR RECT 120X280

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A040488</b>  | 120X280     | 6,10         | PC BIA GL |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                             |                 |                           |
|-----------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение              | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 40 N/mm <sup>2</sup>   |
| Стойкость к термоударам     | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость             | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 3   |

### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

|                                  |             |      |
|----------------------------------|-------------|------|
| Устойчивость к скольжению (DCOF) | ANSI A326.3 | 0,42 |
|----------------------------------|-------------|------|

## KINWOOD CEDAR RECT 22X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A040400</b>  | 22X120      | 6,90         | PC BIA GL |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | IV                        |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ


|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

|                                |                |         |
|--------------------------------|----------------|---------|
| Устойчивость к скольжению (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
|--------------------------------|----------------|---------|

## CHEVRON KINWOOD CEDAR 8,5X44

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A040270</b>  | 8,5X44      | 9,40         | PC BIA GL |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | II                        |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

## ROD. KINWOOD CEDAR 8X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A040910</b>  | 8X60        | 8,20         | PC BIA GL |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД


|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                               |                 |                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                   | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup>   |
| Стойкость к термоударам                                       | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                               | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                         |                 |   |
|-------------------------|-----------------|---|
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |
|-------------------------|-----------------|---|



LAVABO DE PIE ROMA

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| A040867         |             | 0,00         | PC BIA GL |

РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                 |                 |                           |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |
|-----------------|-----------------|---------------------------|

ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ