


## RAW NAIVE SMOOTH RECT 120X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A040035</b>  | 120X120     | 10,40        | PC BIA GL |

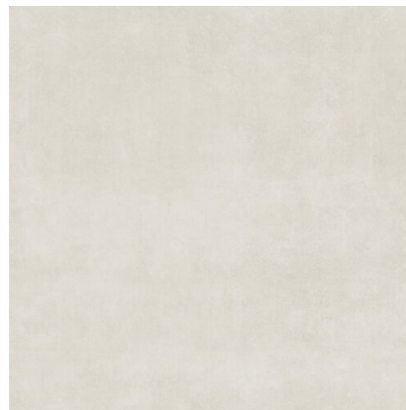

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | III                       |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

|                                |                |      |
|--------------------------------|----------------|------|
| Устойчивость к скольжению (Rd) | UNE-EN 16165-C | 0.00 |
|--------------------------------|----------------|------|

## RAW NAIVE SMOOTH RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A039769</b>  | 60x120      | 10,40        | PC BIA GL |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | III                       |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

|                                |                |      |
|--------------------------------|----------------|------|
| Устойчивость к скольжению (Rd) | UNE-EN 16165-C | 0.00 |
|--------------------------------|----------------|------|

## RAW NAIVE SMOOTH RECT 60X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A040372</b>  | 60X60       | 9,60         | PC BIA GL |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | III                       |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

|                                |                |      |
|--------------------------------|----------------|------|
| Устойчивость к скольжению (Rd) | UNE-EN 16165-C | 0.00 |
|--------------------------------|----------------|------|



## DECOR SET(2) RAW NAIVE 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A039789</b>  | 60x120      | 10,40        | PC BIA GL |

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                 |                 |                           |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |
|-----------------|-----------------|---------------------------|

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ



DECOR SET(2) AB TROPICAL 60X120

|                 |             |              |           |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
| A039798         | 60x120      | 10,50        | PC BIA GL |

РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                 |                 |                           |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |
|-----------------|-----------------|---------------------------|


ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

# APE

best *for* you

## DECOR SET(2) CD TROPICAL 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A039799</b>  | 60x120      | 10,50        | PC BIA GL |

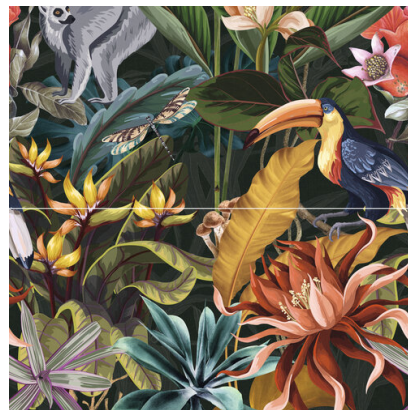


## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                 |                 |                           |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |
|-----------------|-----------------|---------------------------|

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

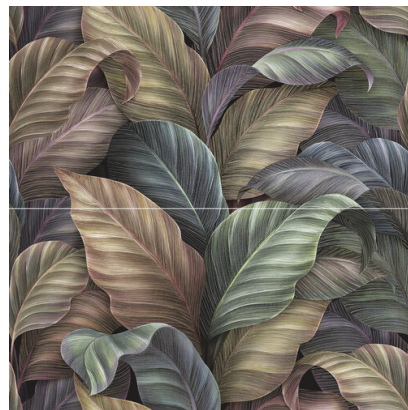

## DECOR SET(2) FOLLAJE 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A039800</b>  | 60x120      | 10,40        | PC BIA GL |

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД


### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                 |                 |                           |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |
|-----------------|-----------------|---------------------------|

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

## RAW NAIVE RECT 30X90

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| <b>A040363</b>  | 30X90       | 8,80         | REVESTI |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                               |                 |                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Предел прочности при изгибе                                   | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm <sup>2</sup>    |
| Стойкость к термоударам                                       | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 3   |

## LATTICE NAIVE RECT 30X90

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| <b>A040433</b>  | 30X90       | 10,00        | REVESTI |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                               |                 |                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Предел прочности при изгибе                                   | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm <sup>2</sup>    |
| Стойкость к термоударам                                       | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 3   |

## POLAN MIX NAIVE RECT 30X90

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| <b>A040369</b>  | 30X90       | 9,20         | REVESTI |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                               |                 |                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Предел прочности при изгибе                                   | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm <sup>2</sup>    |
| Стойкость к термоударам                                       | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                               | EN ISO 10545-12 | 0.00                      |


### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 3   |

## RAW COTTON SMOOTH RECT

### 120X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| A040036         | 120X120     | 10,40        | PC BIA GL |

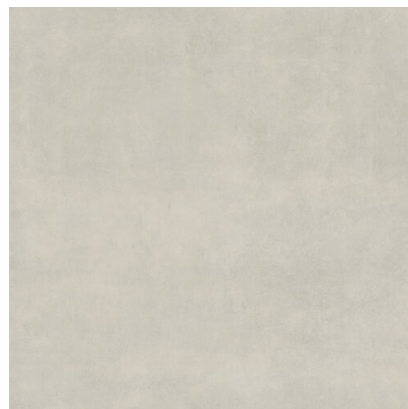

#### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

#### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | III                       |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

#### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ


|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

#### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

|                                |                |      |
|--------------------------------|----------------|------|
| Устойчивость к скольжению (Rd) | UNE-EN 16165-C | 0.00 |
|--------------------------------|----------------|------|

## ANTI-SLIP RAW COTTON RECT 120X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A040039</b>  | 120X120     | 10,00        | PC BIA GL |

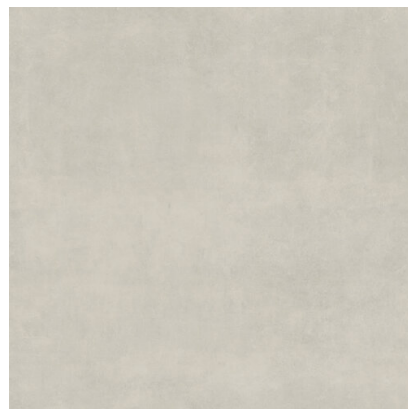

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | III                       |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

|                                |                |         |
|--------------------------------|----------------|---------|
| Устойчивость к скольжению (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Устойчивость к скольжению (R)  | EN 16165-B     | R11     |

## RAW COTTON SMOOTH RECT

### 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A039772</b>  | 60x120      | 10,20        | PC BIA GL |



#### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

#### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | III                       |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

#### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ


|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

#### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

|                                |                |      |
|--------------------------------|----------------|------|
| Устойчивость к скольжению (Rd) | UNE-EN 16165-C | 0.00 |
|--------------------------------|----------------|------|

## ANTI-SLIP RAW COTTON RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A039774</b>  | 60x120      | 10,00        | PC BIA GL |

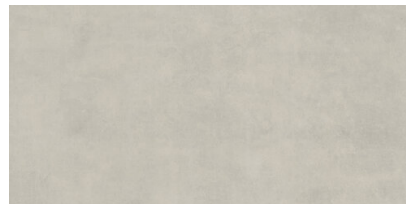

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | III                       |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ


|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

|                                |                |         |
|--------------------------------|----------------|---------|
| Устойчивость к скольжению (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Устойчивость к скольжению (R)  | EN 16165-B     | R11     |

## RAW COTTON SMOOTH RECT 60X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A040373</b>  | 60X60       | 9,30         | PC BIA GL |

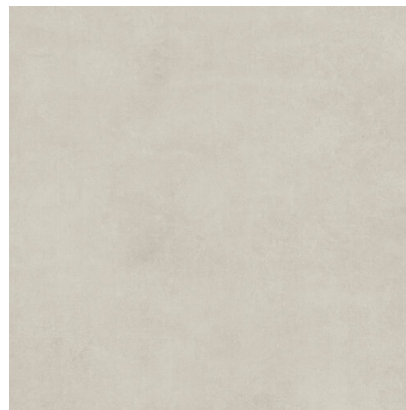

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | III                       |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

|                                |                |      |
|--------------------------------|----------------|------|
| Устойчивость к скольжению (Rd) | UNE-EN 16165-C | 0.00 |
|--------------------------------|----------------|------|



## DECOR SET(2) RAW COTTON 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A039790</b>  | 60x120      | 10,40        | PC BIA GL |

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                 |                 |                           |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |
|-----------------|-----------------|---------------------------|

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

RAW COTTON RECT 30X90

|                 |             |              |         |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
| A040364         | 30X90       | 8,90         | REVESTI |



РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                               |                 |                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Предел прочности при изгибе                                   | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm <sup>2</sup>    |
| Стойкость к термоударам                                       | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |

ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 3   |

## TARIMA COTTON RECT 30X90

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| <b>A040367</b>  | 30X90       | 10,90        | REVESTI |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


|                                                               |                 |                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Предел прочности при изгибе                                   | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm <sup>2</sup>    |
| Стойкость к термоударам                                       | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 3   |

## POLAN MIX COTTON RECT 30X90

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| <b>A040370</b>  | 30X90       | 9,20         | REVESTI |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


|                                                               |                 |                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Предел прочности при изгибе                                   | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm <sup>2</sup>    |
| Стойкость к термоударам                                       | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 3   |

## RAW CEMENT SMOOTH RECT 120X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A040038</b>  | 120X120     | 10,30        | PC BIA GL |

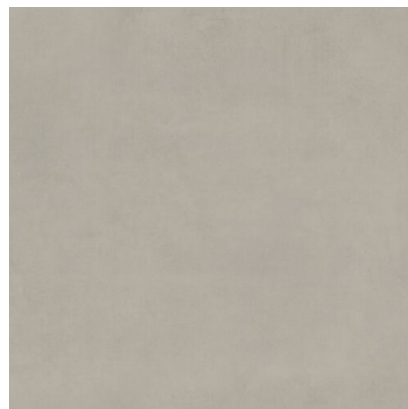

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | III                       |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ


|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

|                                |                |      |
|--------------------------------|----------------|------|
| Устойчивость к скольжению (Rd) | UNE-EN 16165-C | 0.00 |
|--------------------------------|----------------|------|

## RAW CEMENT SMOOTH RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A039778</b>  | 60x120      | 10,10        | PC BIA GL |

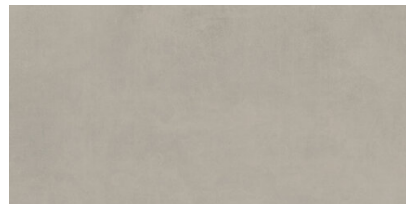

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | III                       |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

|                                |                |      |
|--------------------------------|----------------|------|
| Устойчивость к скольжению (Rd) | UNE-EN 16165-C | 0.00 |
|--------------------------------|----------------|------|



## DECOR SET(2) RAW CEMENT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A039792</b>  | 60x120      | 10,40        | PC BIA GL |

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД


### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                 |                 |                           |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |
|-----------------|-----------------|---------------------------|

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

## RAW TOASTED SMOOTH RECT 120X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A040037</b>  | 120X120     | 10,10        | PC BIA GL |

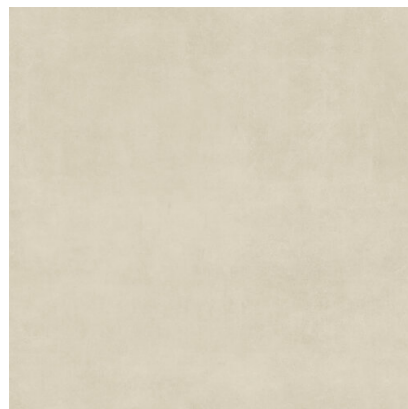

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | III                       |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ


|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

|                                |                |      |
|--------------------------------|----------------|------|
| Устойчивость к скольжению (Rd) | UNE-EN 16165-C | 0.00 |
|--------------------------------|----------------|------|

## ANTI-SLIP RAW TOASTED RECT 120X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A040040</b>  | 120X120     | 9,60         | PC BIA GL |

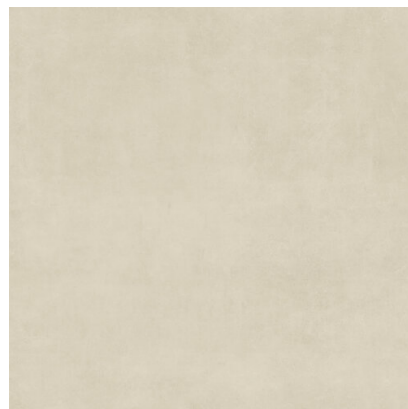

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | III                       |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |


### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

|                                |                |         |
|--------------------------------|----------------|---------|
| Устойчивость к скольжению (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Устойчивость к скольжению (R)  | EN 16165-B     | R11     |

## RAW TOASTED SMOOTH RECT

### 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A039781</b>  | 60x120      | 10,40        | PC BIA GL |

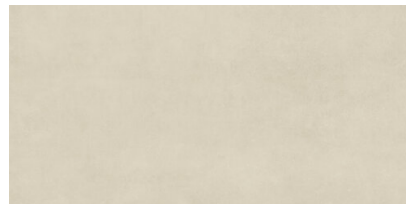

#### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

#### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | III                       |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

#### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

#### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

|                                |                |      |
|--------------------------------|----------------|------|
| Устойчивость к скольжению (Rd) | UNE-EN 16165-C | 0.00 |
|--------------------------------|----------------|------|

## ANTI- SLIP RAW TOASTED RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A039783</b>  | 60x120      | 10,00        | PC BIA GL |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | III                       |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ


|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

|                                |                |         |
|--------------------------------|----------------|---------|
| Устойчивость к скольжению (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Устойчивость к скольжению (R)  | EN 16165-B     | R11     |

## RAW TOASTED SMOOTH RECT 60X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A040374</b>  | 60X60       | 9,30         | PC BIA GL |

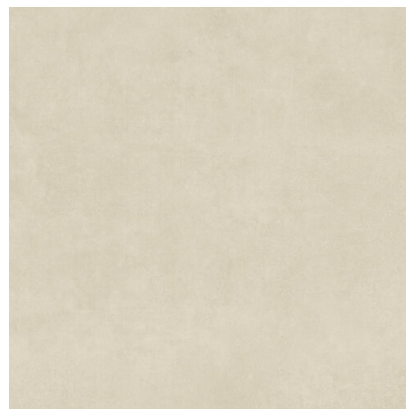

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | III                       |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

|                                |                |      |
|--------------------------------|----------------|------|
| Устойчивость к скольжению (Rd) | UNE-EN 16165-C | 0.00 |
|--------------------------------|----------------|------|

## DECOR SET(2) RAW TOASTED

### 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A039793</b>  | 60x120      | 10,20        | PC BIA GL |



#### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

#### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                 |                 |                           |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |
|-----------------|-----------------|---------------------------|

#### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

RAW TOASTED RECT 30X90

|                 |             |              |         |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
| A040365         | 30X90       | 8,80         | REVESTI |



| РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД                      |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |

| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                                     |                 |                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Предел прочности при изгибе                                   | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm <sup>2</sup>    |
| Стойкость к термоударам                                       | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |

| ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ             |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 3   |

## LATTICE TOASTED RECT 30X90

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| <b>A040434</b>  | 30X90       | 10,60        | REVESTI |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                               |                 |                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Предел прочности при изгибе                                   | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm <sup>2</sup>    |
| Стойкость к термоударам                                       | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 3   |

## TARIMA TOASTED RECT 30X90

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| <b>A040368</b>  | 30X90       | 10,80        | REVESTI |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                               |                 |                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Предел прочности при изгибе                                   | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm <sup>2</sup>    |
| Стойкость к термоударам                                       | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 3   |

## POLAN MIX TOASTED RECT 30X90

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| <b>A040371</b>  | 30X90       | 8,70         | REVESTI |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


|                                                               |                 |                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Предел прочности при изгибе                                   | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm <sup>2</sup>    |
| Стойкость к термоударам                                       | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                               | EN ISO 10545-12 | 0.00                      |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 3   |

## TARIMA BLACK RECT 30X90

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| <b>A040671</b>  | 30X90       | 10,90        | REVESTI |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


|                                                               |                 |                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Предел прочности при изгибе                                   | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm <sup>2</sup>    |
| Стойкость к термоударам                                       | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 3   |

## LAVABO NISO IZQ.

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A040865</b>  |             | 0,00         | PC BIA GL |

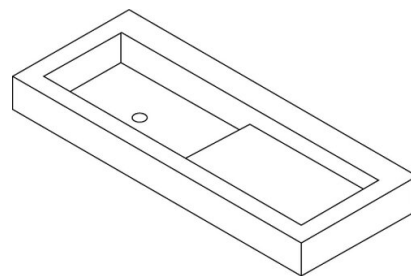

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД


### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                 |                 |                           |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |
|-----------------|-----------------|---------------------------|

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

LAVABO NISO DCHA.

|                 |             |              |           |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
| A040866         |             | 0,00         | PC BIA GL |

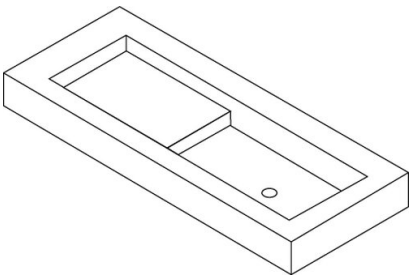

РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД


ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                 |                 |                           |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |
|-----------------|-----------------|---------------------------|

ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

LAVABO DE PIE ROMA

|                 |             |              |           |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
| A040867         |             | 0,00         | PC BIA GL |

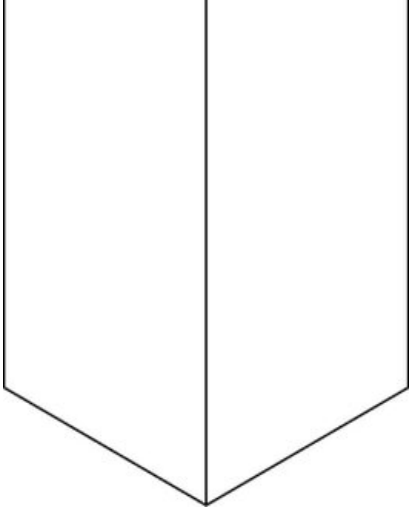

РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД


ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                 |                 |                           |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |
|-----------------|-----------------|---------------------------|

ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

## LAVABO AXEL IZQ.

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A040868</b>  |             | 0,00         | PC BIA GL |

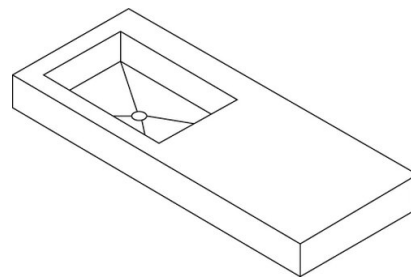

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД


### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                 |                 |                           |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |
|-----------------|-----------------|---------------------------|

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

LAVABO AXEL DCHA.

|                 |             |              |           |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
| A040869         |             | 0,00         | PC BIA GL |

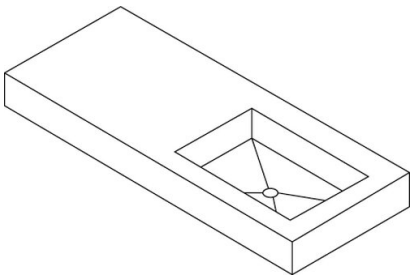

РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД


ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                 |                 |                           |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |
|-----------------|-----------------|---------------------------|

ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

## LAVABO AXEL CEN.

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A040870</b>  |             | 0,00         | PC BIA GL |

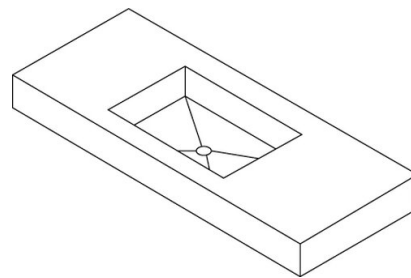

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД


### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                 |                 |                           |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |
|-----------------|-----------------|---------------------------|

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

## LAVABO AXEL DOBLE 160

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A040871</b>  |             | 0,00         | PC BIA GL |

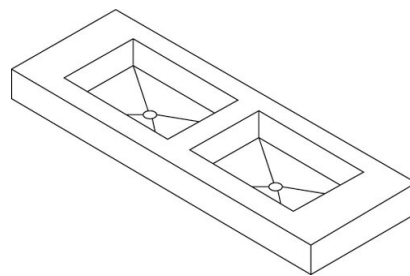

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД


### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                 |                 |                           |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |
|-----------------|-----------------|---------------------------|

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

LAVABO ENEA IZQ.

|                 |             |              |           |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
| A040872         |             | 0,00         | PC BIA GL |

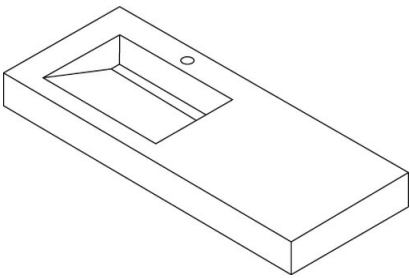

РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД


ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                 |                 |                           |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |
|-----------------|-----------------|---------------------------|

ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

LAVABO ENEA DCHA.

|                 |             |              |           |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
| A040873         |             | 0,00         | PC BIA GL |

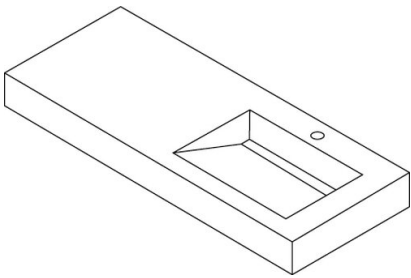

РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД


ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                 |                 |                           |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |
|-----------------|-----------------|---------------------------|

ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

LAVABO ENEA CEN.

|                 |             |              |           |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
| A040874         |             | 0,00         | PC BIA GL |

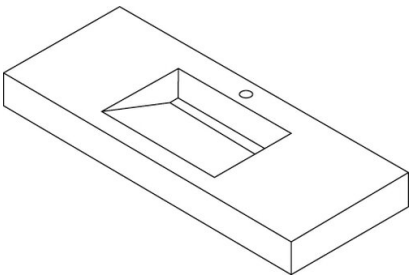

РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД


ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                 |                 |                           |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |
|-----------------|-----------------|---------------------------|

ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

LAVABO ENEA DOBLE 160

|                 |             |              |           |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
| A040875         |             | 0,00         | PC BIA GL |

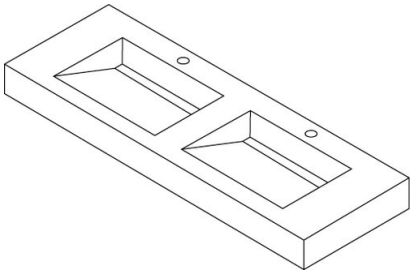

РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                 |                 |                           |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |
|-----------------|-----------------|---------------------------|

ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ