APE
best *for* you

# ROUGE MATT RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A038468** | 60X120 | 8,90 | PC BIA GL |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | III |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# ROUGE POL RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A038475** | 60X120 | 9,20 | PC BIA GL |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | III |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |


apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# WICKER ROUGE RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A038481** | 60X120 | 9,80 | PC BIA GL |

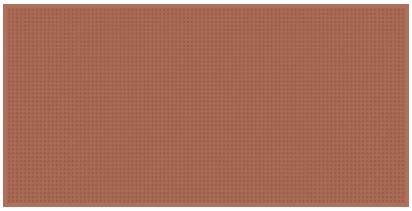

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | III |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# CRETONNE ROUGE RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A038862** | 60X120 | 9,30 | PC BIA GL |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# DECOR WALLPAPER ROUGE 60X120



| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A038617** | 60X120 | 10,00 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


| | | |
|---|---|---|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

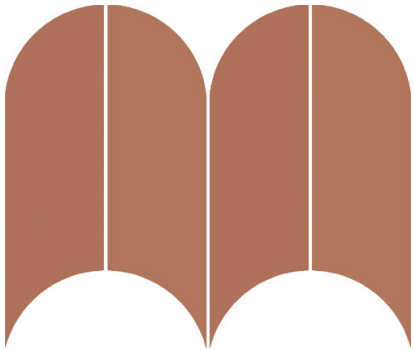

# MALLA TEAR ROUGE MIX 37,3X24,5

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A038614** | 37,3X24,5 | 9,10 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


| | | |
|---|---|---|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

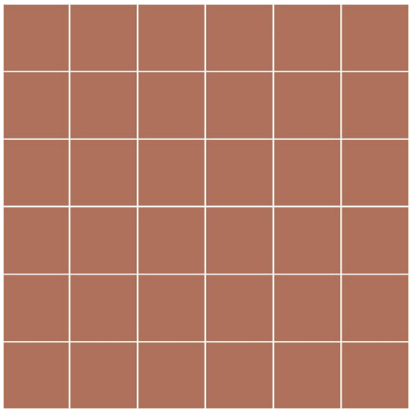

# MOSAICO ROUGE MATT 30X30 (5X5)

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A038603** | 30X30 | 8,80 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# MOLDURA ROUGE MATT 2X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A038597** | 2X60 | 12,80 | REVESTI |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Not pass the test |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# TIDE MATT RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A038466** | 60X120 | 9,00 | PC BIA GL |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | III |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# TIDE POL RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A038473** | 60X120 | 8,70 | PC BIA GL |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | III |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# CRETONNE TIDE RECT 60X120



| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A038863** | 60X120 | 8,90 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# DECOR WALLPAPER TIDE 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A038618** | 60X120 | 10,00 | PC BIA GL |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

CARMEN
true tiles



# HEXAGON ONYX SLOW 13,9X16

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A038710** | 13,9X16 | 9,50 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | III |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |


## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

CARMEN
true tiles

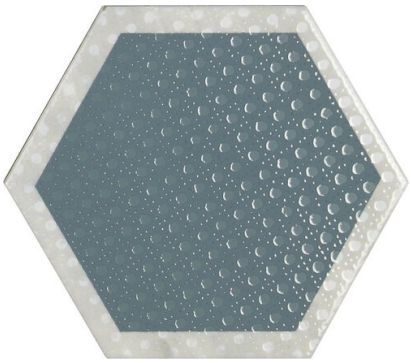

# HEXA BOHO ONYX SLOW 13,9X16

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A038711** | 13,9X16 | 8,50 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | II |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you



# MALLA TEAR TIDE MIX 37,3X24,5

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A038749** | 37,3X24,5 | 9,00 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# MOLDURA TIDE MATT 2X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A038599** | 2X60 | 12,80 | REVESTI |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Not pass the test |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# CHAMPAGNE MATT RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A038464** | 60X120 | 8,20 | PC BIA GL |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# CHAMPAGNE POL RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A038470** | 60X120 | 9,10 | PC BIA GL |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |


apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# WICKER CHAMPAGNE RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A038476** | 60X120 | 9,20 | PC BIA GL |

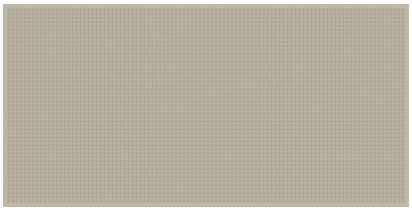

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# CRETONNE ROUGE RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A038862** | 60X120 | 9,30 | PC BIA GL |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# DECOR WALLPAPER ROUGE 60X120



| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A038617** | 60X120 | 10,00 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# MALLA TEAR CHAMPAGNE MIX

## 37,3X24,5

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A038748** | 37,3X24,5 | 9,00 | PC BIA GL |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# MOLDURA CHAMPAGNE MATT 2X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A038596** | 2X60 | 12,80 | REVESTI |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Not pass the test |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# TURQUOISE MATT RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A038465** | 60X120 | 8,90 | PC BIA GL |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# TURQUOISE POL RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A038472** | 60X120 | 8,80 | PC BIA GL |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# CRETONNE TIDE RECT 60X120



| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A038863** | 60X120 | 8,90 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# DECOR WALLPAPER TIDE 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A038618** | 60X120 | 10,00 | PC BIA GL |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# TINT TURQUOISE POL RECT 60X120



| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A038574** | 60X120 | 8,80 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# MALLA TEAR TURQUOISE MIX

## 37,3X24,5



| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A038615** | 37,3X24,5 | 10,00 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# MOLDURA TURQUOISE MATT 2X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A038598** | 2X60 | 12,80 | REVESTI |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Not pass the test |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# FORTUNE MATT RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A038469** | 60X120 | 9,80 | PC BIA GL |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | III |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# FORTUNE POL RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A038471** | 60X120 | 9,80 | PC BIA GL |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | III |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# CRETONNE FORTUNE RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A038864** | 60X120 | 9,30 | PC BIA GL |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# DECOR WALLPAPER TIDE 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A038618** | 60X120 | 10,00 | PC BIA GL |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

CARMEN
true tiles

# HEXAGON CALACATTA SLOW

## 13,9X16



| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A038712** | 13,9X16 | 8,30 | PC BIA GL |

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | III |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

CARMEN
true tiles

# HEXA BOHO CALACATTA SLOW
# 13,9X16



| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A038713** | 13,9X16 | 8,30 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm$^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | III |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# MALLA TEAR FORTUNE MIX

## 37,3X24,5



| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A038616** | 37,3X24,5 | 9,70 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |


## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# MOSAICO FORTUNE MATT 30X30 (5X5)

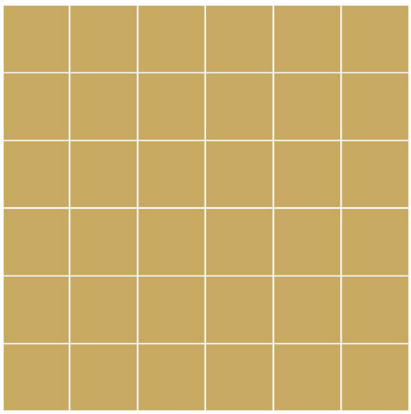

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A038607** | 30X30 | 9,20 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

APE
best *for* you

# MOLDURA FORTUNE MATT 2X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A038601** | 2X60 | 12,80 | REVESTI |



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Not pass the test |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

CARMEN
true tiles



# DAISY DAY 15X15

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A038634** | 15X15 | 7,80 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | I |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

CARMEN
true tiles



# VIOLET DAY 15X15

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A038630** | 15X15 | 7,80 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | I |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

CARMEN
true tiles



# JASMINE DAY 15X15

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A038632** | 15X15 | 7,40 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | I |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

CARMEN
true tiles



# DAISY NIGHT 15X15

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A038627** | 15X15 | 7,80 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | III |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

CARMEN
true tiles



# VIOLET NIGHT 15X15

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A038623** | 15X15 | 7,90 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | III |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

CARMEN
true tiles



# JASMINE NIGHT 15X15

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A038625** | 15X15 | 7,20 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | III |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.

CARMEN
true tiles



# PANSY NIGHT 15X15

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|---|---|---|---|
| **A038626** | 15X15 | 8,70 | PC BIA GL |

## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|---|---|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответсвует требованиям нормативных документов |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | III |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

## ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Этот документ является коммерческим, информативным и относится к проверенным образцам. Он не может быть использован в ходе судебного или административного разбирательства, а также в качестве заключения эксперта или документального доказательства. Цвет на картинке может отличаться от оригинала продукции.